

PLAFONNIER LED 145x145 mm 10W - 700 LM - 3000K

REF : 77531



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈70 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20°C- +45 °C/10%-70%
Facteur de puissance : 0,53
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Matériaux utilisés : PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF 100 000
Indice de protection IP : IP44/20
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : ≈0,178Kg

Ref. 77531

Produit : Plafonnier Led
+ Alimentation électronique

Lumens : 700 lm

Finition : Blanc

Puissance absorbée : 10W

Puissance restituée : ≈90W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

EN 62 471 : Groupe 0


Dimensions (L x l x H) : 145 x 145 x 24 mm

Encastrement : 130 x 130 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124420350

Dimensions

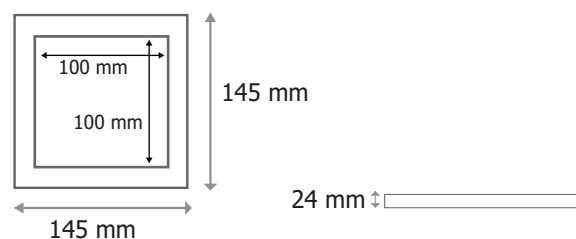

Paramètres Driver

Dimensions (L x l x H) : 68 x 34 x 22 mm

Input : 220-240VAC~ / 85mA 50/60Hz

Output : CC60mA / 135VDC max

PF : 0.5

ta : 40°C

tc : 80°C

PLAFONNIER LED 145x145 mm - 10W - 6000K

REF : 77520



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques


Efficacité Lumineuse : > 90%
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens / watt : ≈77 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
 Tension entrée : 220-240V AC
 Fréquence : 50~60Hz
 Puissance à l'allumage : > 95%
 Température et humidité de travail :
 -20 °C- +45 °C/10%-70%
 Allumage : Immédiat
 Angle : 160°
 Matériaux utilisés : Aluminium + PC
 Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
 ON/OFF > 100 000
 Indice de protection IP : IP42
 Indice de protection IK : IK06
 Poids Net : ≈0,175Kg

Ref. 77520

Produit : Plafonnier Led
 + Alimentation électronique
 Finition : Blanc
 Lumens : 770 Lm
 Puissance absorbée : 10W
 Puissance restituée : ≈90W
Dimmable : Non
 Température couleur : 6000K
 Dimensions (L x l x H) : 147 x 147 x 24 mm
 Encastrement : 130 mm
 Emballage : Boite
 EAN : 3701124420145

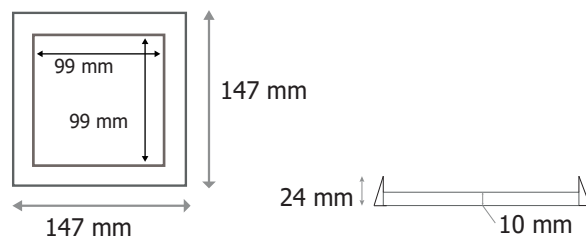

Paramètres Driver

Input : 180-260V~ / 80mA 50/60Hz
 Output : CC65mA / 126VDC max
 PF : 0.9
 ta : 40°C
 tc : 80°C