



Lighting Components International
2, rue René Schickelé
67000 Strasbourg - France

MANUEL D'UTILISATION



WIFI BOX TUYA
5700042

Caractéristiques du produit

Cet appareil est compatible avec les produits de la gamme WiFi RGB+CW-WW 2.4GHz RF. Il communique avec le smartphone via le réseau Wi-Fi. L'utilisateur peut donc contrôler à distance les lumières connectées via l'application «Tuya Smart». Il permet également la prise en charge de la commande vocale avec les assistants Google et Amazon Alexa et permet un contrôle d'intelligent de votre foyer.



Compatible avec les produits de la gamme WiFi RGB+CW-WW



Contrôlable par Amazon Alexa ou assistant Google



16 millions de couleurs



Contrôlable par télécommande



Température de couleur réglable



Fonction de partage du domicile



Contrôle de la luminosité / saturation



Tap-to-run et automatisation



Contrôlable par application Tuya Smart



Programmation de l'allumage / extinction des lumières

Paramètres du produit

Code : 5700042

Entrée : 5V 500mA (Type-C)


Température ambiante (Ta) : -10 à +40 °C

Technologie sans fils : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

Fréquence radio : 2.4 GHz

Puissance de transmission : 6 dBm

Distance de contrôle 2.4G RF : 30 m

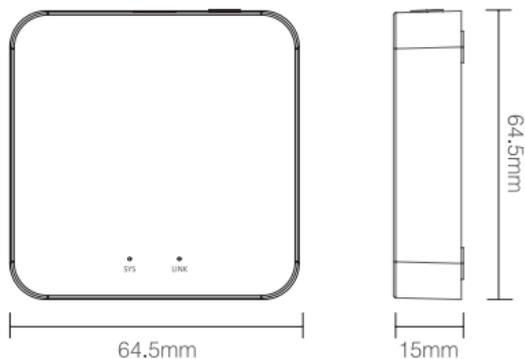

Statut de l'appareil	Témoin «SYS»	Témoin «LINK»
Appairage au Wi-Fi	Flash rapide	OFF
Connecté au Wi-Fi	OFF	ON

Instructions de contrôle de l'application pour smartphone

Télécharger et installer l'application «Tuya Smart»

Rechercher «Tuya Smart» dans Apple ou Google store, ou scanner directement le QR code.
Créer un compte s'il s'agit de la première utilisation.




Appairage avec le réseau (le routeur 5G est inutile)

1) Connecter la WIFI BOX à la source d'alimentation. Activer le téléphone pour qu'il se connecte au Wi-Fi.

2) Appairage en attente avec le réseau.

Confirmer le clignotement rapide de l'indicateur «SYS».

Si l'indicateur ne clignote pas rapidement, appuyer longuement sur «SET» pendant 3 secondes.

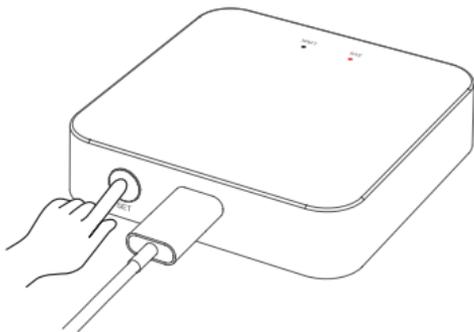

2) Appuyer sur «+» dans l'application



4) Sélectionner «Éclairage».

5) Rechercher «Source de lumière (BLE+Wi-Fi)».

6) Suivre les étapes données par l'application.




Copier une télécommande

Si plusieurs de vos lampes sont déjà liées à une télécommande, la WIFI BOX offre deux méthodes de contrôle :

Méthode 1 : Suivre les instructions de la WIFI BOX et la relier à vos lampes (méthode chronophage).

Méthode 2 : Utiliser la fonction «Copier la télécommande» qui permet de contrôler les lampes une fois la copie effectuée (méthode plus rapide).

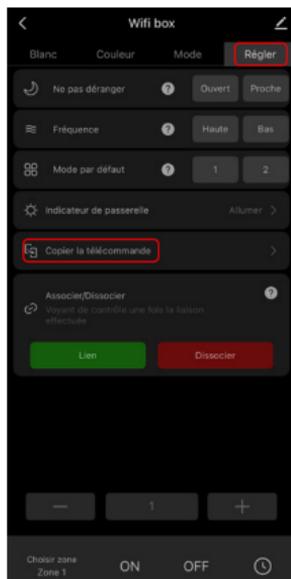

Comment copier une télécommande ?

1. Cliquer sur «Régler».
2. Cliquer sur «Copier la télécommande».
3. Cliquer sur «Copier».
4. Terminer l'opération en suivant les instructions de l'application.

Supprimer la télécommande


En supprimant la télécommande qui a été copiée, la liaison de cette dernière avec la WIFI BOX ne fonctionne plus.

Attention : la passerelle ne peut copier qu'une seule télécommande. La nouvelle télécommande remplacera la précédente si l'utilisateur en copie une nouvelle.



Sélectionner des zones


1) Cliquer sur passerelle connectée.
Ex : «Wifi box» ou «2.4G Gateway».



2) Explication



Appui court pour sélectionner les zones.
(Zone principale ou 1-16 zone de groupe).

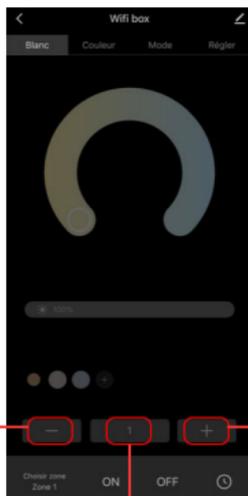


Appui court pour sélectionner les zones.
(Toutes les zones ou 1-100 zone de groupe).
Attention : «O» signifie zone principale.

Comment renommer des zones ?

Attention : il est uniquement possible de renommer la zone principale ou les zones de 1 à 16.


1) Appui long sur «Choisir zone».

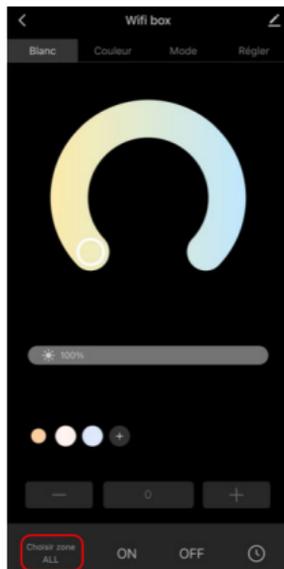

2) Appui sur les zones qui doivent être renommées (ex : ALL).

3) Inscrire le nouveau nom de la zone.

4) Appuyer sur «Sauvegarder».

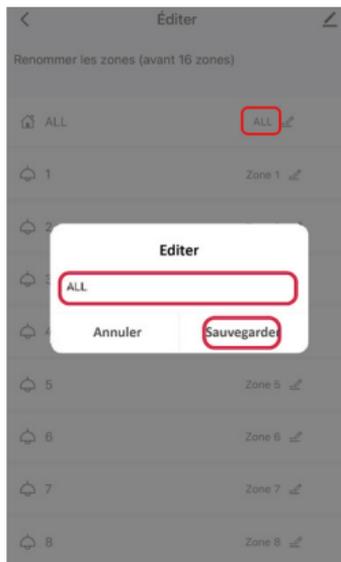


Instructions pour lier / délier

Attention : il est uniquement possible de renommer la zone principale ou les zones de 1 à 16.

La lampe doit être reliée à la WIFI BOX TUYA.
Une zone peut contrôler plusieurs appareils d'éclairage RGB+CW-WW LCI.


Appairer les appareils d'éclairage :

- 1) Sélectionner les zones du groupe.
- 2) Eteindre les lampes et les rallumer après 10 secondes (voir les instructions de la lampe).
- 3) Une fois la lampe allumée, appuyer brièvement sur «Lien» 1 fois.
- 4) Le lien est établi dès que la lumière clignote 3 fois lentement.

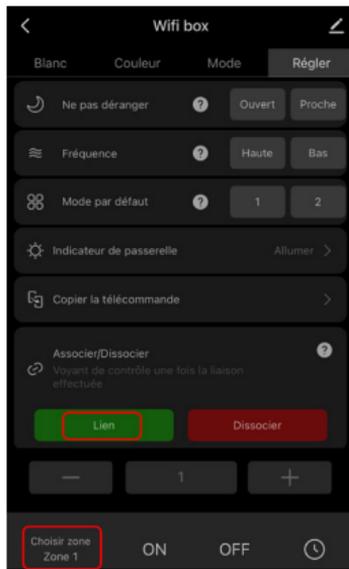


Désappairer les appareils d'éclairage :

- 1) Sélectionner les zones de groupe.
- 2) Eteindre les lampes et les rallumer après 10 secondes (voir les instructions de la lampe).
- 3) Une fois la lampe allumée, appuyer brièvement sur «Dissocier» 1 fois.
- 4) La lampe est déconnectée dès que la lumière clignote 10 fois rapidement.

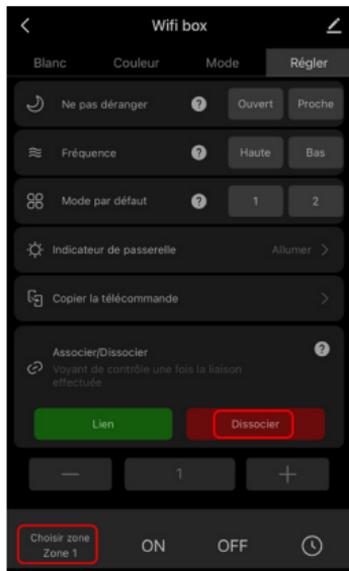


Partager un appareil dans le foyer

1) Appuyer sur 

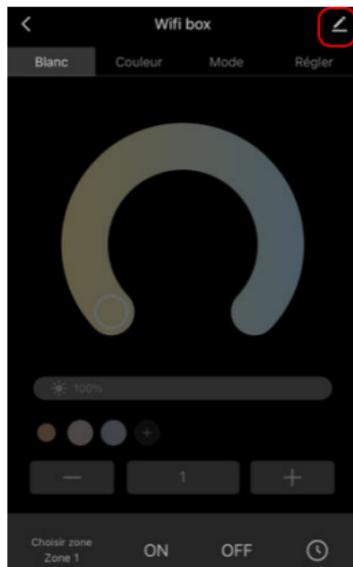


2) Appuyer sur «Appareil partagé» et suivre les instructions de l'application

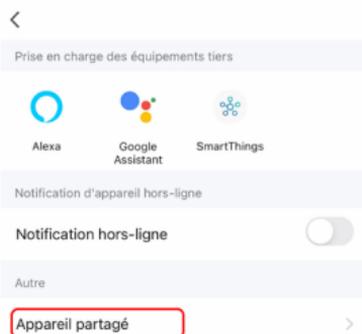

Fonctionnement avec Amazon Alexa

Ajouter l'appareil à l'application Tuya Smart (détails en page 4) avant de suivre les étapes suivantes :

- 1) Ouvrir l'application Alexa
- 2) Appuyer sur «Plus» en bas à droite.
- 3) Appuyer sur «Skills et jeux».
- 4) Appuyer sur la loupe en haut à droite.
- 5) Taper «Smart Life» et lancer la recherche.
- 6) Appuyer sur la Skill «Smart Life» et suivre les instructions pour terminer la configuration et démarrer la commande vocale.

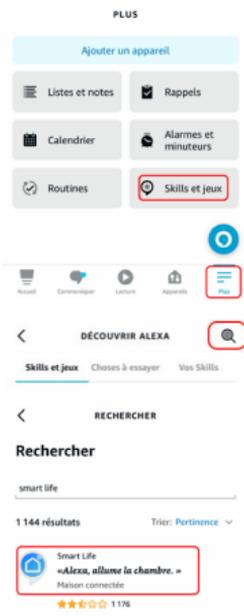

La commande vocale du groupe Alexa

utilise la commande vocale pour allumer/éteindre les zones ou pour contrôler les lampes (allumer/éteindre, réduire la luminosité, la température de couleur, ajuster la couleur...).

Les commandes sont les suivantes :

«Alexa, règle le groupe <nom de l'appareil> sur 7.»

«Alexa, diminue le groupe de <nom de l'appareil> de 3.»

«Alexa, quel est le groupe de <nom de l'appareil> ?»

«Alexa, règle le groupe de <nom de l'appareil> sur (0-100).»

Fonctionnement avec l'assistant vocal Google

Ajouter l'appareil à l'application Tuya Smart (détails en page 4) avant de suivre les étapes suivantes :


- 1) Ouvrir l'application Google Home.
- 2) Appuyer sur «+» en haut à gauche.

3) Appuyer sur «Ajouter un appareil».

4) Appuyer sur «Fonctionne avec Google».

- 5) Appuyer sur «Q» en haut à droite
- 6) Taper «Tuya Smart» et lancer la recherche.
- 7) Appuyer sur la Skill «Tuya Smart» et suivre les instructions pour terminer la configuration et démarrer la commande vocale.

Attention : Google Home ne prend pas en charge le contrôle de groupe.

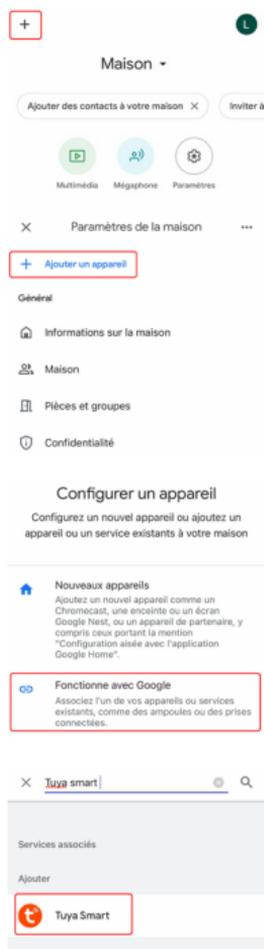

Attention

- 1) Maintenir l'appareil à l'écart de toute zone magnétique, sinon le signal sera affecté.
- 2) Ne pas installer l'appareil dans un endroit fortement ensoleillé, à température élevée ou humide. La température de fonctionnement est de -10~ à +40°C.

