



Paumelle espagnole à nœud roulé percée fraisée

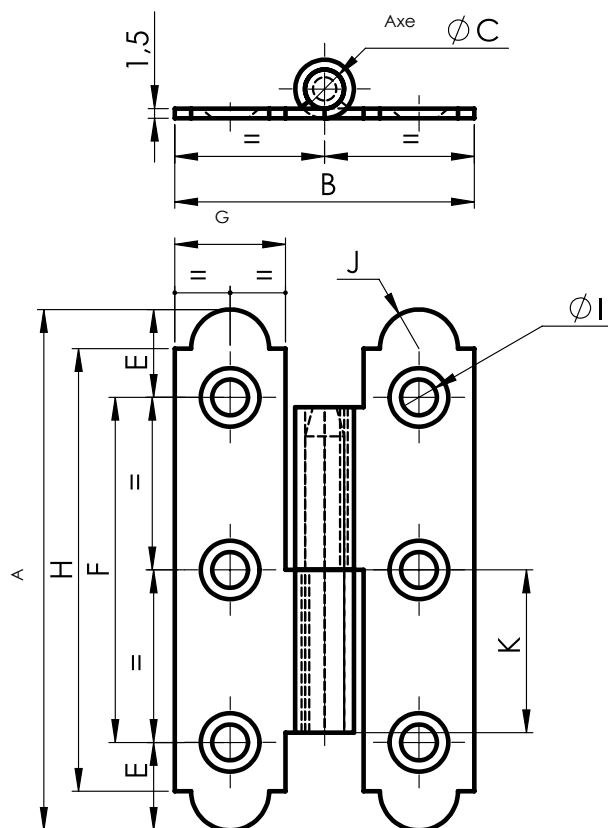

REF.	DESIGNATION	AxB	FINITION	C	E	F	G	H	I	J	K	 100 p.
457130	Droite	70x40	A.D.	5	11	48	16,3	58,3	4	6	22,5	4,25
457140	Gauche	70x40	A.D.	5	11	48	16,3	58,3	4	6	22,5	4,25
457150	Droite	80x45	A.D.	6	13,5	53	17	68	5,5	6	25	5,6
457160	Gauche	80x45	A.D.	6	13,5	53	17	68	5,5	6	25	5,6
427170	Droite	90x50	A.D.	6	15	60	18,3	77	4,5	6,5	28	6,6

Lubrification préconisée 2 fois par an / Cotes en mm