

R.F - DOUILLES 1/4" ARTICULÉES 12 PANS EN POUCES




Normes :

ASME B107.1

Description :

- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Solution compacte évitant l'usage de cardan.
- Présentation : chromée brillante.

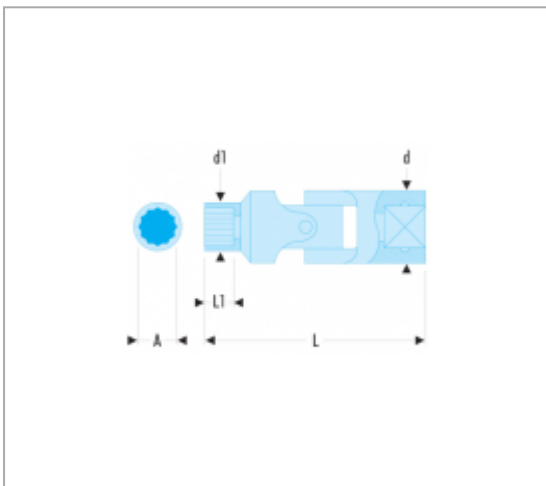

Références :

	A ["]	D [MM]	D1 [MM]	L [MM]	L1 [MM]	12 PANS [MM]	[KG]
R.1/2F	1/2	13	18,0	36,8	10,5	12	0.034
R.1/4F	1/4	13	9,8	32,8	6,5	12	0.013
R.11/32F	11/32	13	13,3	33,3	7,0	12	0.016
R.3/16F	3/16	13	8,0	31,6	5,3	12	0.013
R.3/8F	3/8	13	13,7	34,6	8,3	12	0.021
R.5/16F	5/16	13	12,0	33,3	7,0	12	0.014
R.7/16F	7/16	13	15,5	35,8	9,5	12	0.027
R.7/32F	7/32	13	8,5	32,4	6,1	12	0.013

	A ["]	D [MM]	D1 [MM]	L [MM]	L1 [MM]	12 PANS [MM]	[KG]
R.9/16F	9/16	13	19,2	36,8	10,5	12	0.035
R.9/32F	9/32	13	10,5	32,8	6,5	12	0.013