



DECouvrez LE COMPACT ALL IN

Généralités

COMPACT ALL IN

Le Compact All In est fourni avec tous les accessoires nécessaires. Grâce à son habillage intégré, le Compact All In confère à votre intérieur un caractère à la fois soigné et parfaitement fini. L'habillage est par ailleurs très esthétique et a été conçu pour protéger les enfants.

Produit:	radiateur panneau habillé
Finition:	grille supérieure et joues
Fourni avec :	consoles VDI (type Monclac), vis et chevilles, bouchon purgeur, bouchon plein et instructions de montage
Raccordements:	4 x 1/2" à filetage intérieur
Étriers:	2 paires d'étriers jusqu'à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm
Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.
Garantie:	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad
Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'une couche de protection primaire par cataphorèse et d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.
Couleurs:	blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL
Compteur de chaleur:	Approprié aux compteurs de chaleur, électriques ou selon le principe d'évaporation (conforme EN834 & 835).
Pression de service max.:	10 bar (testé à 13 bar)
Température max.:	110 °C
Conformité:	selon EN442
Qualité certifiée:	NF
Types:	22
Hauteurs:	900 mm
Longueurs:	400 – 3.000 mm
Profondeurs:	61 77 100 158 mm




Données techniques

Caractéristiques nominales et émissions suivant EN442 75/65/20°C et par mètre de radiateur

Formule caractéristique

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$

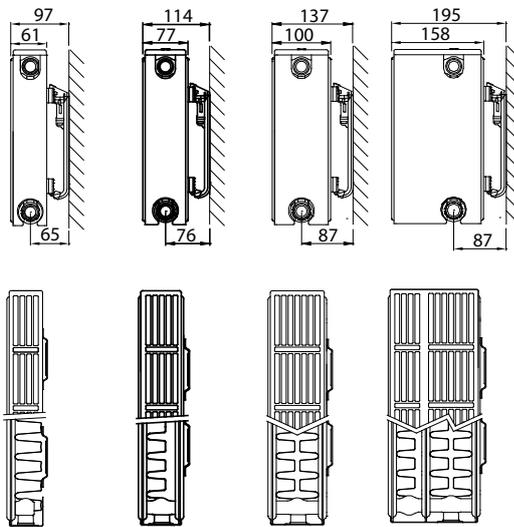


Hauteur		Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Entraxe d'alimentation
		900	W	1.360	1.883	
	kg	29,30	43,90	51,60	77,30	
	l	4,80	9,70	9,70	14,50	
	m ²	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,34	1,35	1,37	

W=puissance par mètre / kg=poids par mètre / l=contenance par mètre / m²=surface par mètre / n=pente
Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable.

COMPACT ALL IN


Art. 0214 09 22 04

COMPACT ALL IN T11-33: 0214




Hauteur	900			
Type	11	21	22	33
W/m 75/65/20°C	1.360	1.883	2.395	3.334
400	408 281 0214091104	559 380 0214092104	709 482 0214092204	982 662 0214093304
500	510 351 0214091105	699 476 0214092105	887 602 0214092205	1.228 827 0214093305
600	612 422 0214091106	838 570 0214092106	1.064 722 0214092206	1.473 993 0214093306
700	714 492 0214091107	978 665 0214092107	1.241 843 0214092207	1.719 1.159 0214093307
800	816 562 0214091108	1.117 760 0214092108	1.419 963 0214092208	1.964 1.324 0214093308
900	917 633 0214091109	1.257 856 0214092109	1.597 1.084 0214092209	2.210 1.490 0214093309
1000	1.019 703 0214091110	1.397 951 0214092110	1.774 1.204 0214092210	2.455 1.655 0214093310
1100	1.121 773 0214091111	1.536 1.045 0214092111	1.950 1.324 0214092211	2.700 1.820 0214093311
1200	1.223 844 0214091112	1.677 1.141 0214092112	2.128 1.445 0214092212	2.946 1.986 0214093312
1400	1.427 984 0214091114	1.956 1.331 0214092114	2.483 1.686 0214092214	3.438 2.317 0214093314
1600	1.631 1.125 0214091116	2.235 1.521 0214092116	2.838 1.926 0214092216	3.928 2.648 0214093316
1800			3.192 2.167 0214092218	4.419 2.979 0214093318
2000			3.547 2.408 0214092220	
2200				
2400				
2600				
2800				
3000				

MODES DE RACCORDEMENT

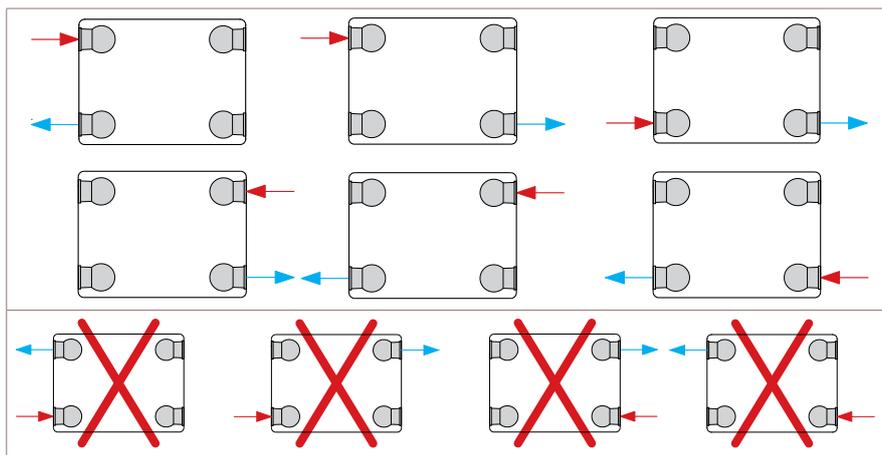


DIMENSIONS DE RACCORDEMENT

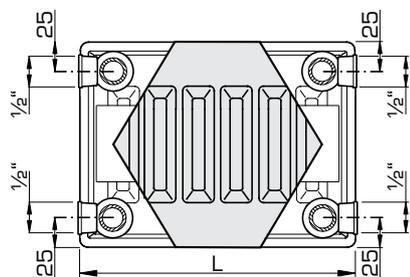

CONSOLES J (TYPE MONCLAC VDI 6036)

Type 22




Type 11-33	x	x	N° d'art. (2 pc.)	N° d'art. (3 pc.)	Hauteur
	/	140	R509203	R509303	300
	103	240	R509204	R509304	400
	103	340	R509205	R509305	500
	103	440	R509206	R509306	600
	103	540	R509207	R509307	700
	103	740	R509209	R509309	900

À partir de L 1800 mm: 3 consoles.

POSITIONS DES ÉTRIERS

Type 21/22/33

L	A
400-1600	133

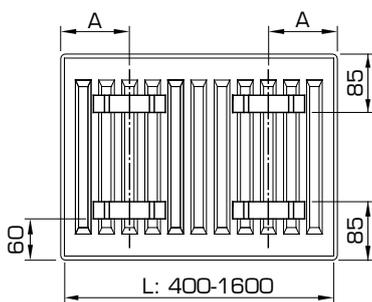

Type 21/22/33

L	A
1800-3000	133

