


PRODUCT-DETAILS

HK1-20L

HK1-20L Auxiliary Contact

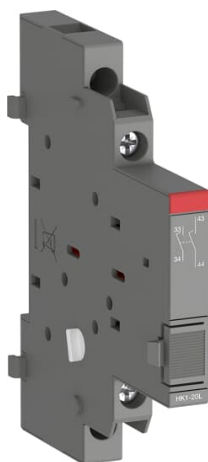

Informations générales

Extension du type de produit	HK1-20L
Code de produit	1SAM201902R1004
EAN	4013614365881
Description courte	HK1-20L Auxiliary Contact
Description longue	Auxiliary contacts HK1 change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted laterally on the right side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contact HK1-20L provides 2 NO leading contacts.

Commande

Quantité minimum	2 pièce
Code douanier	85365080

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SBC100214C0202
Instructions et manuels	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802

Instructions and Manuals (Part 3)	1SBC100214C0202
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201

Dimensions

Produit Largeur Net	9 mm
Produit Hauteur Net	90 mm
Produit Longueur Net	78.5 mm
Poids net	0.035 kg

Technique

Type de borne	Screw Terminals
Tension	690 V AC 600 V DC Circuit principal 690 V
Courant assignée d' emploi AC-15 (I_g)	(24 V) 6 A (240 V) 4 A (690 V) 1 A (380 / 400 V) 3 A
Courant assignée d' emploi DC-13 (I_g)	(24 V) 2 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.27 A (440 V) 0.15 A (600 V) 0.15 A
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	Circuit auxiliaire 6 kV
Tension assignée d' isolement (U_i)	690 V
Indice de protection	IP20
Electrical Durability	100000 cycle
Durabilite mecanique	100000 cycle
Connecting Capacity Auxiliary Circuit	Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Flexible 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Rigid 1/2x 1 ... 1.5 mm ²
Couple de serrage	Auxiliary Circuit 0.8 ... 1.2 N·m
Wire Stripping Length	Auxiliary Circuit 8 mm
Recommended Screw Driver	M3 Pozidriv 2
Number of Auxiliary Contacts NO	2
Number of Auxiliary Contacts NC	0
Number of Auxiliary Contacts CO (SPDT)	0
Normes et standards	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 UL 60947-1 UL 60947-5-1

Type de produit	Auxiliary Contact
Adapté pour	MS116 MS132 MO132
Adapté pour la classe de produit	Manual Motor Starter
Groupe d'accessoires	Electrical
Type d'accessoire	Auxiliary Contact

Technique UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Circuit principal 600 V AC
Connecting Capacity Auxiliary Circuit UL/CSA	Flexible 1/2x 16-14 AWG Stranded 1/2x 16-14 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Auxiliary Circuit 7 in-lb
Contact Rating UL/CSA	B600 Q600

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -25 ... +60 °C
REACH Declaration	1SAA963005-4502
Résistance aux chocs selon CEI 60068-2-27	11 ms Pulse 25g
Resistance to Vibrations acc. to IEC 60068-2-6	5g / 3 ... 150 Hz
Informations RoHS	1SAA963006-4502
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Certificat ABS	1SAA963001-0101
Certificat BV	1SAA963000-0202
CB Certificate	1SAA963004-2002
CQC Certificate	CQC2017010304032778
Certificat cUL	cUL_E137861
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001252
Déclaration de Conformité - CE	1SAD101100-3410
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD201100-3410
DNV GL Certificate	1SAA963001-0304
Certificat LR	1SAA963001-0502 1SAA963001-0501 1SAA963000-0505 1SAA918001-0501
Certificat RINA	1SAA963002-0802

Certificat UL

UL_E137861

Emballage

Emballage Niveau 1 Largeur	25 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	80 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	93 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.08 kg
Emballage Niveau 1 EAN	4013614481482
Emballage Niveau 1 Unités	box 2 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	280 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	395 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	210 mm
Emballage Niveau 2 Poids	6.775 kg
Emballage Niveau 2 EAN	4013614522802
Emballage Niveau 2 Unités	carton 160 pièce

Classifications

Code de classification d'objet	Q
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - bloc de contact auxiliaire
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Disjoncteurs-moteurs → Manual Motor Starters
Accessories

