



NOUVEAU

START™ eco Flood Flat

Le corps en fonte d'aluminium moulé du projecteur START eco Flood Flat lui confère robustesse et légèreté : c'est une solution idéale pour les façades de bâtiments, les parkings, garages et chantiers.

Le produit dispose d'un câble de 1m et d'un étrier pour simplifier la pose. Grâce à l'étrier universel, le projecteur peut se monter en applique ou en saillie, et s'incliner verticalement.

Cette gamme est dotée d'un nouveau capteur à infrarouges classé IK05, qui peut désormais s'incliner pour optimiser la zone de détection.

Ces projecteurs offrent une grande amplitude de flux (de 900 à 9500 lumens) et se déclinent en deux températures de couleur : 3000K et 4000K.



NOUVEAU

START eco Flood Flat



- Projecteur LED extérieur extra-plat avec ou sans PIR
- Corps en fonte d'aluminium moulé robuste et léger
- L'étrier universel permet de monter le projecteur en applique ou en saillie et de l'incliner verticalement
- Possibilité d'incliner le capteur
- Pose simple et rapide grâce à l'étrier et au précâblage (1m) prévus
- Jusqu'à 100W de puissance (version PIR jusqu'à 50W) pour 95lm/W d'efficacité
- Disponible en 3000K et 4000K
- IRC > 80
- Version standard IP65, version PIR IP54
- Version standard de 10 à 30W : IK06, de 50 à 100W : IK07. Version PIR de 11 à 31W : IK06 (capteur: IK05), 51W : IK07 (capteur : IK05)
- Température de fonctionnement : -20 à +40°C
- Durée de vie : 30.000 h (L70B50)
- Garantie 3 ans
- Capteur : luminosité (0 à 1000 lux) et temporisation (10s à 12 min) réglables



Code article	Désignation	Finition	Puissance Système (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Temp de couleur (K)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Dimmable	Gestion d'éclairage	Durée de vie (h)
--------------	-------------	----------	-----------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	----------	---------------------	------------------


START eco Flood Flat

3000K											
0047960	START ECO FLOOD FLAT IP65 900LM 830	Noir	10	900	90	110	3000	80	Non	LED	30.000
0047964	START ECO FLOOD FLAT IP65 2800LM 830	Noir	30	2700	90	110	3000	80	Non	LED	30.000
0047968	START ECO FLOOD FLAT IP65 4500LM 830	Noir	50	4500	90	110	3000	80	Non	LED	30.000
0047972	START ECO FLOOD FLAT IP65 6500LM 830	Noir	70	6300	90	110	3000	80	Non	LED	30.000
0047976	START ECO FLOOD FLAT IP65 9000LM 830	Noir	100	9000	90	110	3000	80	Non	LED	30.000
4000K											
0047961	START ECO FLOOD FLAT IP65 900LM 840	Noir	10	950	95	110	4000	80	Non	LED	30.000
0047965	START ECO FLOOD FLAT IP65 2800LM 840	Noir	30	2850	95	110	4000	80	Non	LED	30.000
0047969	START ECO FLOOD FLAT IP65 4500LM 840	Noir	50	4750	95	110	4000	80	Non	LED	30.000
0047973	START ECO FLOOD FLAT IP65 6500LM 840	Noir	70	6650	95	110	4000	80	Non	LED	30.000
0047977	START ECO FLOOD FLAT IP65 9000LM 840	Noir	100	9500	95	110	4000	80	Non	LED	30.000

Code article	Désignation	Finition	Puissance Système (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Temp de couleur (K)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Dimmable	Gestion d'éclairage	Durée de vie (h)
--------------	-------------	----------	-----------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	----------	---------------------	------------------

START eco Flood Flat PIR

3000K											
0047962	START ECO FLOOD FLAT IP54 PIR 900LM 830	Noir	11	900	82	110	3000	80	Non	LED	30.000
0047966	START ECO FLOOD FLAT IP54 PIR 2800LM 830	Noir	31	2700	87	110	3000	80	Non	LED	30.000
0047970	START ECO FLOOD FLAT IP54 PIR 4500LM 830	Noir	51	4500	88	110	3000	80	Non	LED	30.000
4000K											
0047963	START ECO FLOOD FLAT IP54 PIR 900LM 840	Noir	11	950	86	110	4000	80	Non	LED	30.000
0047967	START ECO FLOOD FLAT IP54 PIR 2800LM 840	Noir	31	2850	92	110	4000	80	Non	LED	30.000
0047971	START ECO FLOOD FLAT IP54 PIR 4500LM 840	Noir	51	4750	93	110	4000	80	Non	LED	30.000

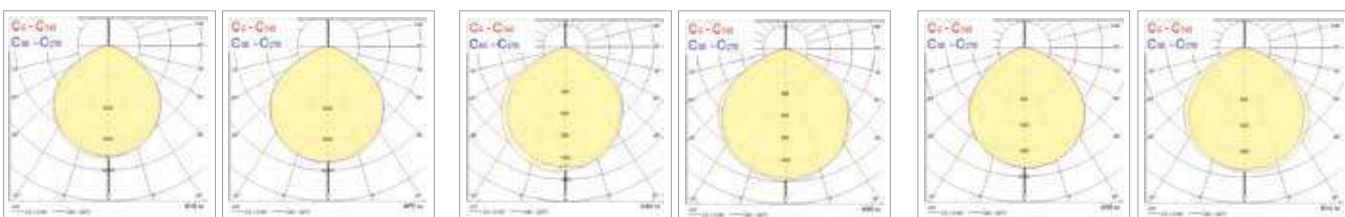

START eco Flood Flat 900lm 830 START eco Flood Flat 900lm 840 START eco Flood Flat 2800lm 830 START eco Flood Flat 2800lm 840 START eco Flood Flat 4500lm 830 START eco Flood Flat 4500lm 840