

# LOTUS - PROJECTEUR LED SOLAIRE

Manuel Utilisateur




Réf. 401009 - 25W - 2000LM



Veillez lire et suivre toutes les instructions d'utilisation.  
Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

## Principales fonctionnalités




XETALIGHT

## Caractéristiques

Nom du produit	LOTUS - PROJECTEUR LED SOLAIRE POUR MÂT
Puissance	25W
Flux lumineux / Type LED	2000LM / SMD3030 x 24 pièces
Panneau solaire	Mono-cristalline silicone 21W, 18V
Pack Batterie LiFePO4	32700/6000mAh/12.8V/76.8Wh, remplaçable
Angle diffuseur	360°
Mode de travail intelligent	Auto-on la nuit, auto-off le jour.
Temps de charge	6h pour recharge complète (sous un soleil avec 100 000 lux)
Autonomie	Jusqu'à 3 nuits d'éclairage (36h)
Hauteur Installation	3 - 4m
Espacement d'installation	10~15m
Superficie couverte	80m <sup>2</sup>
Matériau du corps	ADC12+1060 Aluminum, anti-UV, fireproof
Couleur du corps	Gris et blanc
Dimensions	ø500 x 183,9mm
Garantie	3 ans

## Mode allumage Intelligent

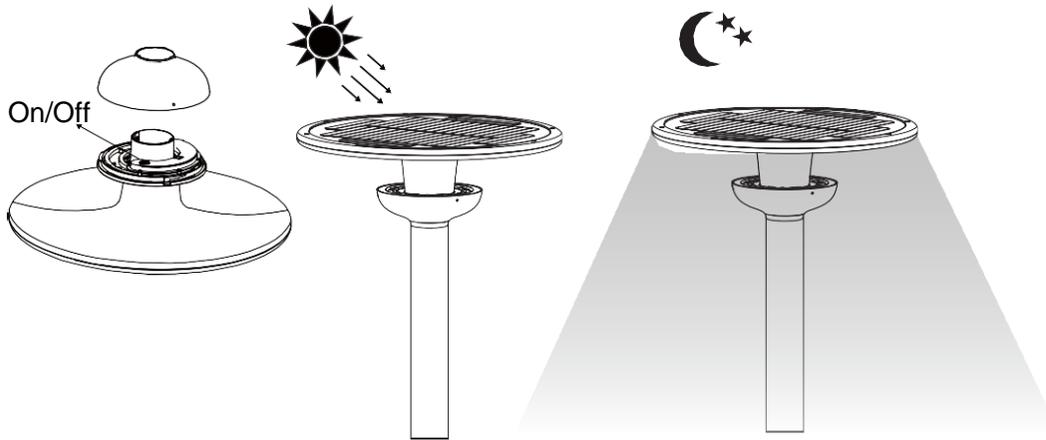


Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le projecteur et il fonctionnera automatiquement.

Il s'allume automatiquement la nuit et conserve une luminosité de 100 % pendant les 3 premières heures puis à une luminosité de 70 % pendant les 2 heures suivantes et enfin à une luminosité de 30 % jusqu'à l'aube.

Avec un système de gestion intelligent, il ajustera la luminosité en fonction de la capacité dynamique de la batterie.

## Installation

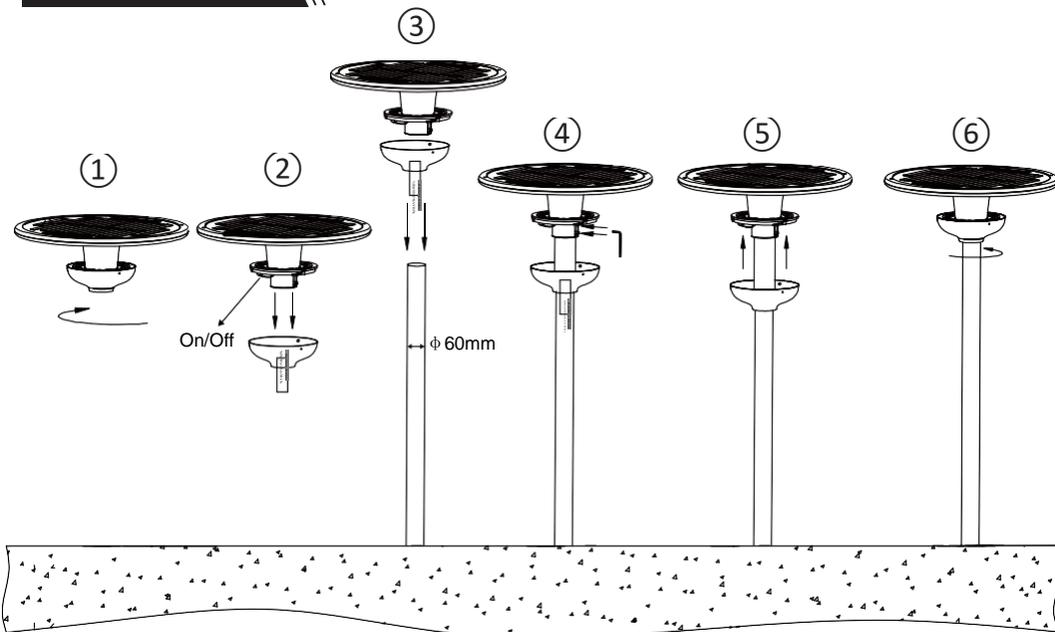

1. Préparez d'abord le luminaire et les outils nécessaires (clé Allen M4).
2. Tournez la base dans le sens des aiguilles d'une montre et ouvrez-la. Puis appuyez sur le bouton marche/arrêt du luminaire pour l'allumer. (Figure ①-②)
3. Insérez la base du projecteur dans le mât d'un diamètre de 60 mm, puis utilisez l'autocollant accessoire pour fixer temporairement la base sur le mât. (Figure ③)
4. Insérez le projecteur au Poteau et utilisez une clé Allen M4 pour serrer les vis sur le projecteur. Verrouillez bien ce dernier sur le poteau. (Figure ④)
5. Retirez l'autocollant accessoire et faites pivoter la base du projecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et fixe-le. (Figure ⑤-⑥)

## Applications

Largement utilisé pour jardin, place, villa, rue, route, école, lieu de villégiature, parc, sentier, pelouse, ferme, cour, piscine, passerelle, zone industrielle, immeubles de bureaux, hôtel, hôpital, village, château, paysage, etc...

## Avertissement

1. Veuillez appuyer sur le bouton marche/arrêt du projecteur pour l'allumer avant installation définitive.
2. Il s'agit d'un produit à énergie solaire. Veuillez l'installer dans un endroit où il sera suffisamment exposé au soleil pendant la journée.
3. Lorsque le projecteur est éteint en appuyant sur le bouton ON/OFF, il ne peut pas obtenir de charge solaire pendant la journée.
4. Veuillez noter que le temps d'éclairage dépend de la durée d'ensoleillement et de la météo.
5. Le système intelligent intégré est doté d'une protection sûre et durable contre les surcharges, les décharges excessives et les surtensions.
6. Le projecteur est équipé d'une batterie interne remplaçable.  
En cas de besoin, veuillez contacter le revendeur pour assistance.
7. Non-professionnels, veuillez ne pas démonter l'appareil.
8. Veuillez ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères pour éviter une explosion.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.