

PROJECTEUR EXTERIEUR LED PLAT 120W - 12000LM - 6000K

REF : 804511



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 100 Lm/w

Paramètres Electriques


Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 100-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Facteur de puissance > 0,98
Courant nominal : 0.54 A
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : 3,420 Kg

Ref. 804511

Produit : Projecteur Led extérieur plat
Finition : Gris
Puissance absorbée : 120W
Puissance restituée : ≈ 1100W
Lumens : 12000 Lm
Température couleur : 6000K
Dimmable : Non
Dimensions (H x l x P): 290 x 320 x 80 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124421456
Longueur câble : 80 cm 3G 1.0 mm²

En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.

Dimensions

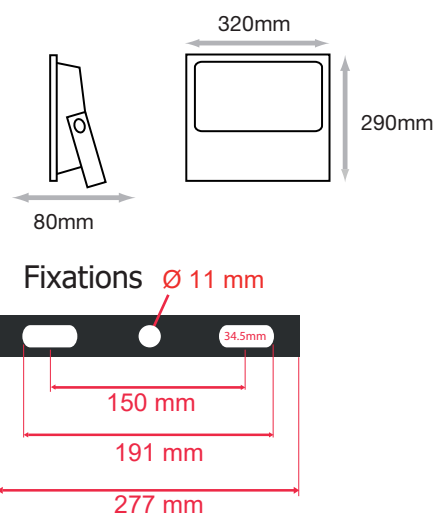

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

PROJECTEUR EXTERIEUR LED PLAT 120W - 13000 LM - 6000K

REF : 804514



Ref. 804514

Produit : Projecteur Led extérieur plat

Finition extérieure : Noir

Lumens : 13000 Lm

Puissance absorbée : 120W

Puissance restituée : \approx 1100W

Température couleur : 6000K

Dimmable : Non

Taille (L x H x p) : 320 x 300 x 76 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124423207

Longueur de câble : 80 cm 3G 1.0mm²

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : \approx 108,33 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : AC 100-240V

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance = 0,96

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre + PC



Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 3,420 Kg

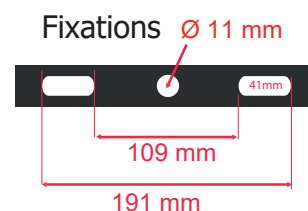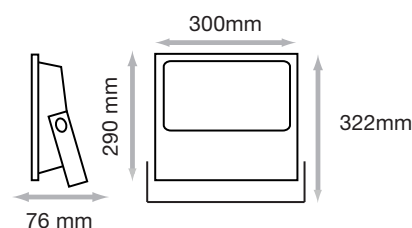



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à \pm 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à \pm 150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

PROJECTEUR EXTERIEUR LED PLAT 120W - 9900 LM - 6000K

REF : 80451W

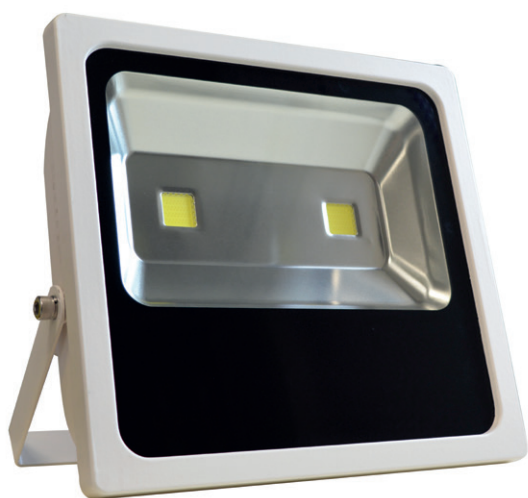

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : $\approx 82.5\text{Lm/w}$

Paramètres Electriques


Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 100-240V AC
Fréquence : 50/65Hz
Cos Phi : 0,96
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : $\approx 5,03\text{ Kg}$

Ref. 80451W

Type : Projecteur Extérieur LED Plat
Finition : Blanc
Lumens : 9900 Lm
Puissance absorbée : 120W
Puissance restituée : $\approx 1080\text{W}$
Dimmable : Non
Température couleur : 6000K
Dimensions (L x l x H) : 335 x 320 x 94 mm
Longueur câble : 80 cm (3G 1.0mm²)
Emballage : Boite
EAN : 3760173776849

En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.

Dimensions

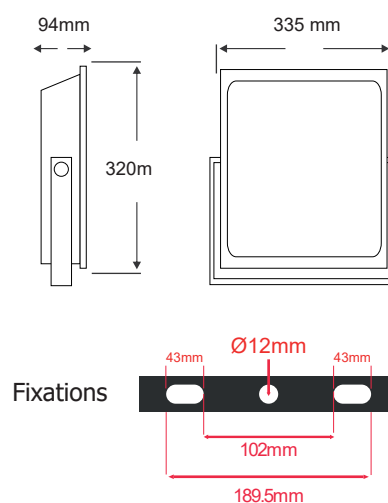

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.