


Disques fibre abrasifs, multiliant

CS 570

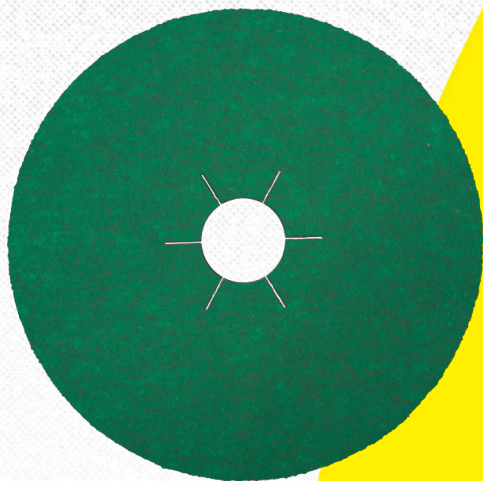

Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré

Avantages du produit

Effet auto-aiguisant - Aggressivité importante, convient particulièrement sur l'acier inoxydable - Améliore la coupe grâce au faible échauffement - Le multiliant évite la coloration par échauffement - Convient particulièrement à une utilisation sur l'aluminium

Matériaux

Acier inoxydable	●
Aluminium	●
Métaux non ferreux	●

Domaines d'utilisation

► Industrie de transformation de l'inox

Granulométrie:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000	4000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x alésage en mm	Formes de perforation	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	type d'abrasif appliqué	forme de l'alésage	Référence
100 x 16	⊙ 10	36	80 m/s	15300 t/min	CS 570	alésage rond	204823
100 x 16	⊙ 10	60	80 m/s	15300 t/min	CS 570	alésage rond	204825
100 x 16	⊙ 10	80	80 m/s	15300 t/min	CS 570	alésage rond	204826
100 x 16	⊙ 10	120	80 m/s	15300 t/min	CS 570	alésage rond	204828
115 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	13300 t/min	CS 570	alésage étoilé	204086
115 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	13300 t/min	CS 570	alésage étoilé	204087



Diamètre x alésage en mm	Formes de perforation	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	type d'abrasif appliqué	forme de l'alésage	Référence
115 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	13300 t/min	CS 570	alésage étoilé	204088
115 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	13300 t/min	CS 570	alésage étoilé	204089
115 x 22	⊗ 30	100	80 m/s	13300 t/min	CS 570	alésage étoilé	204090
115 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	13300 t/min	CS 570	alésage étoilé	204091
115 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	13300 t/min	CS 570	alésage rond	204797
115 x 22	⊙ 10	60	80 m/s	13300 t/min	CS 570	alésage rond	204799
115 x 22	⊙ 10	80	80 m/s	13300 t/min	CS 570	alésage rond	204800
115 x 22	⊙ 10	120	80 m/s	13300 t/min	CS 570	alésage rond	204802
115 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	13300 t/min	CS 570	alésage étoilé	250258
125 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	12250 t/min	CS 570	alésage étoilé	204093
125 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	12250 t/min	CS 570	alésage étoilé	204094
125 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	12250 t/min	CS 570	alésage étoilé	204095
125 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	12250 t/min	CS 570	alésage étoilé	204096
125 x 22	⊗ 30	100	80 m/s	12250 t/min	CS 570	alésage étoilé	204097
125 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	12250 t/min	CS 570	alésage étoilé	204098
125 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	12250 t/min	CS 570	alésage rond	204806
125 x 22	⊙ 10	60	80 m/s	12250 t/min	CS 570	alésage rond	204811
125 x 22	⊙ 10	80	80 m/s	12250 t/min	CS 570	alésage rond	204812
125 x 22	⊙ 10	120	80 m/s	12250 t/min	CS 570	alésage rond	204814
125 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	12250 t/min	CS 570	alésage étoilé	250259
180 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	8500 t/min	CS 570	alésage étoilé	204100
180 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	8500 t/min	CS 570	alésage étoilé	204102
180 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	8500 t/min	CS 570	alésage étoilé	204103
180 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	8500 t/min	CS 570	alésage étoilé	204105

