

Hauteur
3,5 cmDécaissement
totalFaible
décaissementSans
décaissement

ADHÉRENCE



PN12

Avec revêtement
antidérapant*

* uniquement sur finition blanc avec antidérapant

LES +

Zéro ressaut
intérieurDécoupable
sur chantierSALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB



CARACTÉRISTIQUES

- Aspect mat lisse - Matériaux : Biocryl et Biotec
- Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
- Emplacement de la zone de bonde identique au précédent modèle Kinesurf : idéal en cas de remplacement
- Receveur découposable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie sauteuse, d'une scie égoïne ou d'une meuleuse)
- Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10,5 à 14,5 cm

COULEURS



Blanc mat

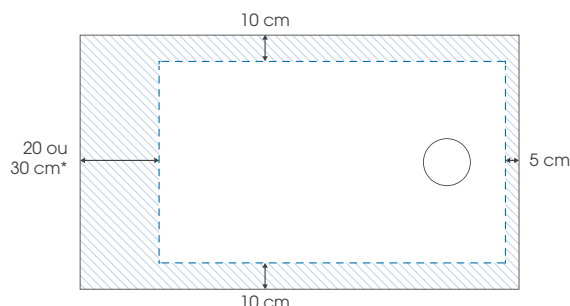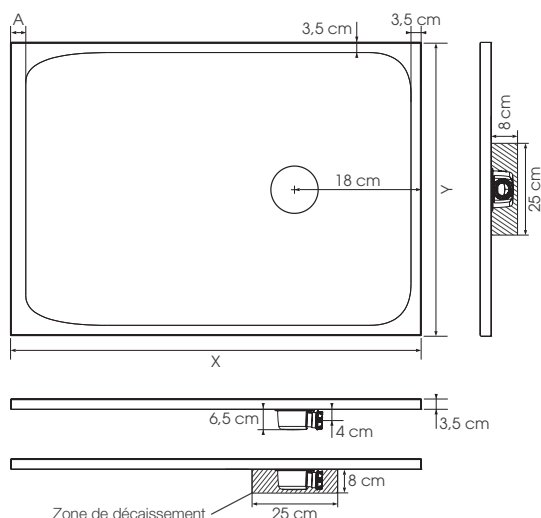Gris anthracite mat
RAL 7024Lin mat
NCS S 1502 Y50RTerracotta mat
NCS S 4030 Y70RBlanc
(avec antidérapant)

Zone maximale de découpe
Découpe possible sur maximum 3 des 4 côtés
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

*20 cm pour les longueurs 80, 90 ou 100 cm

Tailles	X	Y	A**	Pieds***
80 x 80 cm	80	80	3,5	5
90 x 90 cm	90	90	3,5	6
100 x 100 cm	100	100	3,5	6
100 x 70 cm	100	70	3,5	6
100 x 80 cm	100	80	3,5	6
100 x 90 cm	100	90	3,5	6
120 x 70 cm	120	70	3,5	8
120 x 80 cm	120	80	3,5	8
120 x 90 cm	120	90	3,5	8
120 x 100 cm	120	100	3,5	8
140 x 70 cm	140	70	3,5	9
140 x 80 cm	140	80	3,5	9

Tailles	X	Y	A**	Pieds***
140 x 90 cm	140	90	3,5	9
140 x 100 cm	140	100	3,5	9
160 x 70 cm	160	70	20	12
160 x 80 cm	160	80	20	12
160 x 90 cm	160	90	20	12
160 x 100 cm	160	100	20	12
170 x 70 cm	170	70	30	12
170 x 80 cm	170	80	30	12
170 x 90 cm	170	90	30	12
180 x 70 cm	180	70	40	12
180 x 80 cm	180	80	40	12
180 x 90 cm	180	90	40	12
180 x 100 cm	180	100	40	12

**Zone dite de « pieds secs » où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement

***Nombre de pieds nécessaires dans le cas d'une pose sur pieds

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinefloor+ ou VD90

Kit de pieds

Kit 5 pieds	KINPIED09
Kit 6 pieds	KINPIED14
Kit 8 pieds	KINPIED11
Kit 10 pieds	KINPIED03
Kit 12 pieds	KINPIED12
Kit 30 pieds	KINPIED13



de 7 à 11 cm



*Kinesurf nova 180 x 90 - couleur gris anthracite mat
- pose avec décaissement total*



*Kinesurf nova 180 x 90 - couleur terracotta mat
- pose avec décaissement total*

	Blanc mat - PN12	Gris anthracite mat - PN12	Lin mat - PN12	Terracotta mat - PN12	Blanc - PN24
80 x 80 cm	RD1230BM	RD1230AM	RD1230LM	RD1230TM	RD1230AD
90 x 90 cm	RD1231BM	RD1231AM	RD1231LM	RD1231TM	RD1231AD
100 x 100 cm	RD1232BM	RD1232AM	RD1232LM	RD1232TM	RD1232AD
100 x 70 cm	RD1233BM	RD1233AM	RD1233LM	RD1233TM	RD1233AD
100 x 80 cm	RD1234BM	RD1234AM	RD1234LM	RD1234TM	RD1234AD
100 x 90 cm	RD1235BM	RD1235AM	RD1235LM	RD1235TM	RD1235AD
120 x 70 cm	RD1236BM	RD1236AM	RD1236LM	RD1236TM	RD1236AD
120 x 80 cm	RD1237BM	RD1237AM	RD1237LM	RD1237TM	RD1237AD
120 x 90 cm	RD1238BM	RD1238AM	RD1238LM	RD1238TM	RD1238AD
120 x 100 cm	RD1239BM	RD1239AM	RD1239LM	RD1239TM	RD1239AD
140 x 70 cm	RD1240BM	RD1240AM	RD1240LM	RD1240TM	RD1240AD
140 x 80 cm	RD1241BM	RD1241AM	RD1241LM	RD1241TM	RD1241AD
140 x 90 cm	RD1242BM	RD1242AM	RD1242LM	RD1242TM	RD1242AD
140 x 100 cm	RD1243BM	RD1243AM	RD1243LM	RD1243TM	RD1243AD
160 x 70 cm	RD1244BM	RD1244AM	RD1244LM	RD1244TM	RD1244AD
160 x 80 cm	RD1245BM	RD1245AM	RD1245LM	RD1245TM	RD1245AD
160 x 90 cm	RD1246BM	RD1246AM	RD1246LM	RD1246TM	RD1246AD
160 x 100 cm	RD1247BM	RD1247AM	RD1247LM	RD1247TM	RD1247AD
170 x 70 cm	RD1248BM	RD1248AM	RD1248LM	RD1248TM	RD1248AD
170 x 80 cm	RD1249BM	RD1249AM	RD1249LM	RD1249TM	RD1249AD
170 x 90 cm	RD1250BM	RD1250AM	RD1250LM	RD1250TM	RD1250AD
180 x 70 cm	RD1251BM	RD1251AM	RD1251LM	RD1251TM	RD1251AD
180 x 80 cm	RD1252BM	RD1252AM	RD1252LM	RD1252TM	RD1252AD
180 x 90 cm	RD1253BM	RD1253AM	RD1253LM	RD1253TM	RD1253AD
180 x 100 cm	RD1254BM	RD1254AM	RD1254LM	RD1254TM	RD1254AD

PN12 adhérence naturelle moyenne
PN24 avec revêtement antidérapant



Option bonde NF (garde d'eau 50 mm)



BOND19

Option bonde à sortie verticale

BOND25




TYPES D'INSTALLATION

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

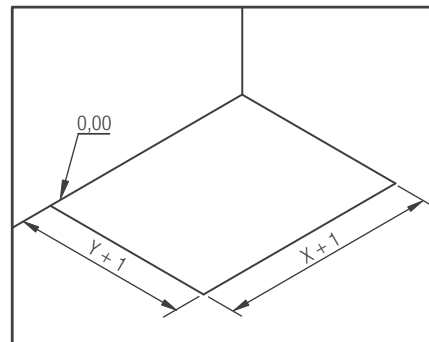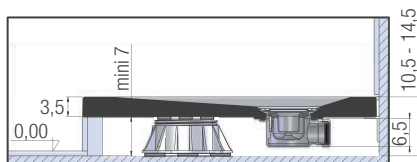



Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage

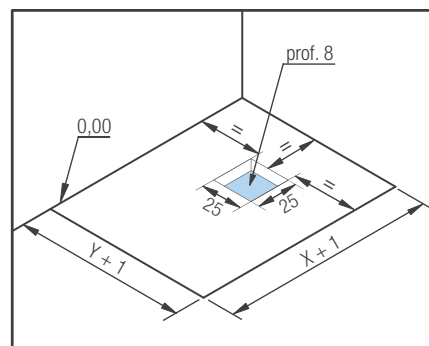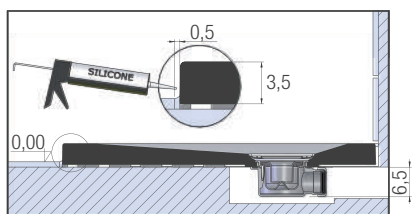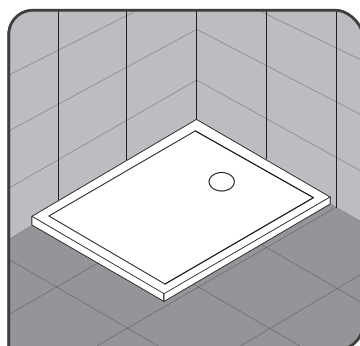




Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables

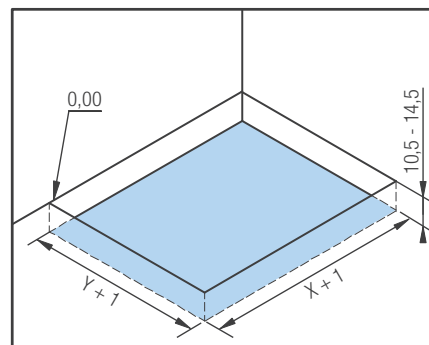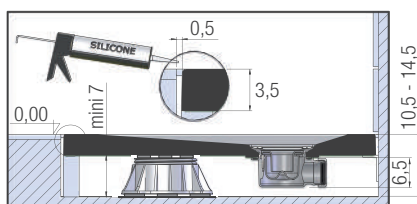

Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables

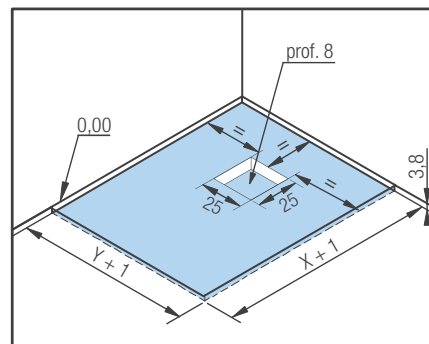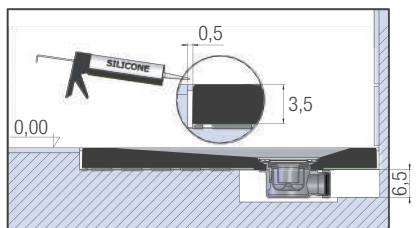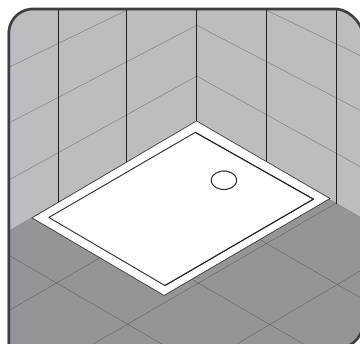

Préparation de l'implantation