

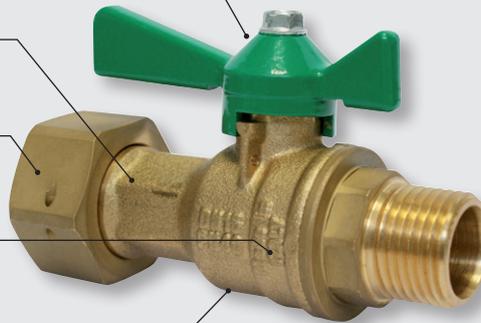
ROBINETS DE COMPTEUR AVEC ÉCROU PRISONNIER

SOLUTION **NF****POIGNÉE VERTE**

le repère visuel de la qualité NF.

**MAÎTRISE**

corps en laiton CW617N.

**ÉCROU PRISONNIER
PLOMBABLE****DATE DE FABRICATION**
sur le corps.**MARQUE NF ROBINETTERIE
DE RÉGLAGE ET SÉCURITÉ**

SERRAGE EXTÉRIEUR

APPLICATIONS : Adduction d'eau

- DN 15
- Pression nominale (PN) : 40 bar
- Température d'utilisation -5°C à +90°C
- Double étanchéité par joint torique
- Corps en laiton norme européenne CW617N

ROBINETS DE COMPTEUR avec écrou prisonnier plombable



Robinet de compteur Droit Écrou tournant pour tube PE

Laiton CW617N et date de fabrication sur le corps.

RÉF.	Ø TUBE PE	Ø ÉCROU
69-25-20	25	20/27
69-25-26	25	26/34
69-32-20	32	20/27
69-32-26	32	26/34