

Ivy 2 Encastré - Paralume brillant - Ballast électronique

IVY2 4x14W 840 T5 EB BR MPM

0055744



Caractéristiques

- Luminaire encastré pour tubes fluorescents T5. Rendement élevé jusqu'à 80% (tubes inclus). Grand confort visuel UGR<19. Optique en aluminium brillant, aluminium satiné ou prismatique. Livré avec film anti-poussières et filin de sécurité -Connecteur rapide MPM . Montage en assise sur fers porteurs. Version DALI : nous recommandons de faire fonctionner les tubes à pleine puissance minimum 100 heures, avant toute variation (rodage fonctionnel).



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	IVY2 4x14W 840 T5 EB BR MPM
Technologie	Fluorescent
Caisson	Acier
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC002892
E-number SE	7010368
Garantie	2 ans
Efficacité système lm/W	65
LOR (%)	79
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	85
Consommation électrique totale (W)	56
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Couleur du corps	RAL 9003 - Blanc de sécurité
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288557441
Lampe incluse	0002871

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	IVY2 4x14W 840 T5 EB BR MPM
Technologie	Fluorescent
Caisson	Acier
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC002892
E-number SE	7010368
Garantie	2 ans

Données optiques

Ivy 2 Encastré - Paralume brillant - Ballast électronique

IVY2 4x14W 840 T5 EB BR MPM
0055744

Efficacité système lm/W	65
LOR (%)	79
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	85
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	56
Tension secteur (V)	230V
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Transformateur requis	Oui
Test au fil incandescent	850

Données physiques

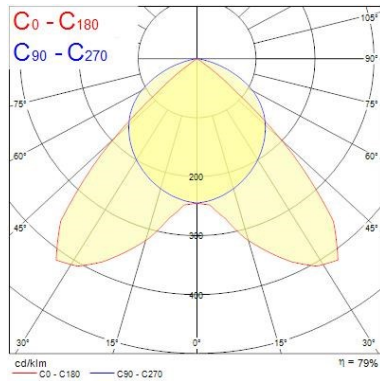
Couleur du corps	RAL 9003 - Blanc de sécurité
Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	596
Largeur (mm)	596
Hauteur nominale du produit (mm)	52
Poids (kg)	2.928

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288557441
Longueur simple de l'emballage (cm)	60.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	60.3
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.5
DUN14 (intérieur)	05410288557441
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	60.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	60.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	5.5

PHOTOMÉTRIE

Ivy 2 Encastré - Paralume brillant - Ballast électronique
IVY2 4x14W 840 T5 EB BR MPM
0055744

[illegible]

SCHÉMAS TECHNIQUES



Sample	1	2	3	4	5	6
Dimensional 600x 800mm modules [mm]						
3 x 140 PD	1090	1090	574	574	500	265
4 x 140 PD	1090	1090	574	574	500	265
3 x 140 B1 SA	1090	1090	574	574	500	265
4 x 140 B1 SA	1090	1090	574	574	500	265
Dimensional 330x 500mm modules [mm]						
1 x 280 B1 SA	1090	290	1174	274	1080	180
2 x 280 B1 SA	1090	290	1174	274	1080	180
Dimensional 330x 600mm modules [mm]						
1 x 280 PD	1090	990	1174	974	1080	180
4 x 280 PD	1090	1090	1174	1174	1080	180
1 x 280 B1 SA	1090	990	1174	974	1080	180
4 x 280 B1 SA	1090	1090	1174	1174	1080	180