




TABLEAU ÉLECTRIQUE

Équipé, précâblé, facile à poser

PRÉCÂBLÉ SELON RÉGLES NF C 15-100 Amendement 5



LOGEMENT POUR T1 T2



TABLEAU ÉLECTRIQUE

Équipé d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs

LOGEMENT POUR T1 T2

LOGEMENT POUR T1 T2



TABLEAU ÉLECTRIQUE



Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.com
Design and Quality by LEGRAND (France)

TABLEAU ÉLECTRIQUE

Équipé, précâblé, facile à poser

LOGEMENT POUR T1 T2


LOGEMENT POUR T1 T2



TABLEAU ÉLECTRIQUE

Équipé, précâblé, facile à poser

TABLEAU FACILE À POSER

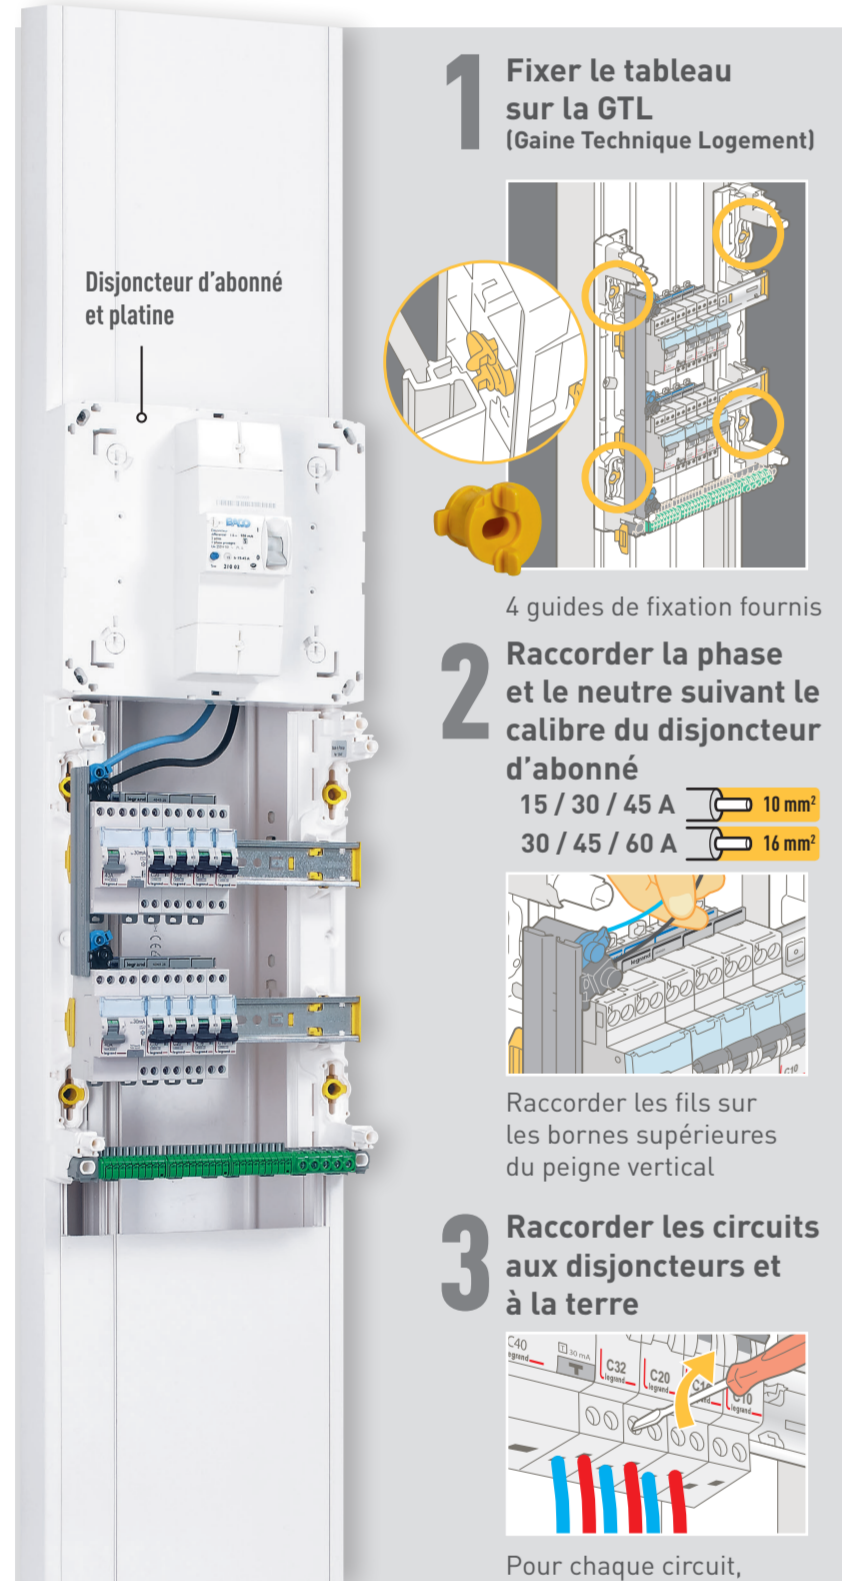

1 Fixer le tableau sur la GTL (Gaine Technique Logement)


2 Raccorder la phase et le neutre suivant le calibre du disjoncteur d'abonné
15 / 30 / 45 A → 10 mm²
30 / 45 / 60 A → 16 mm²

3 Raccorder les circuits aux disjoncteurs et à la terre

Sections des fils suivant le calibre des disjoncteurs	Calibre
10 A	1,5 mm ²
16 A	1,5/2,5 mm ²
20 A	2,5 mm ²
32 A	6 mm ²

Raccorder les fils de terre au bornier (connexion automatique)

Inclus : notice d'installation, obturateurs montés, planche et bandeau de repérage, porte-document auto adhésif

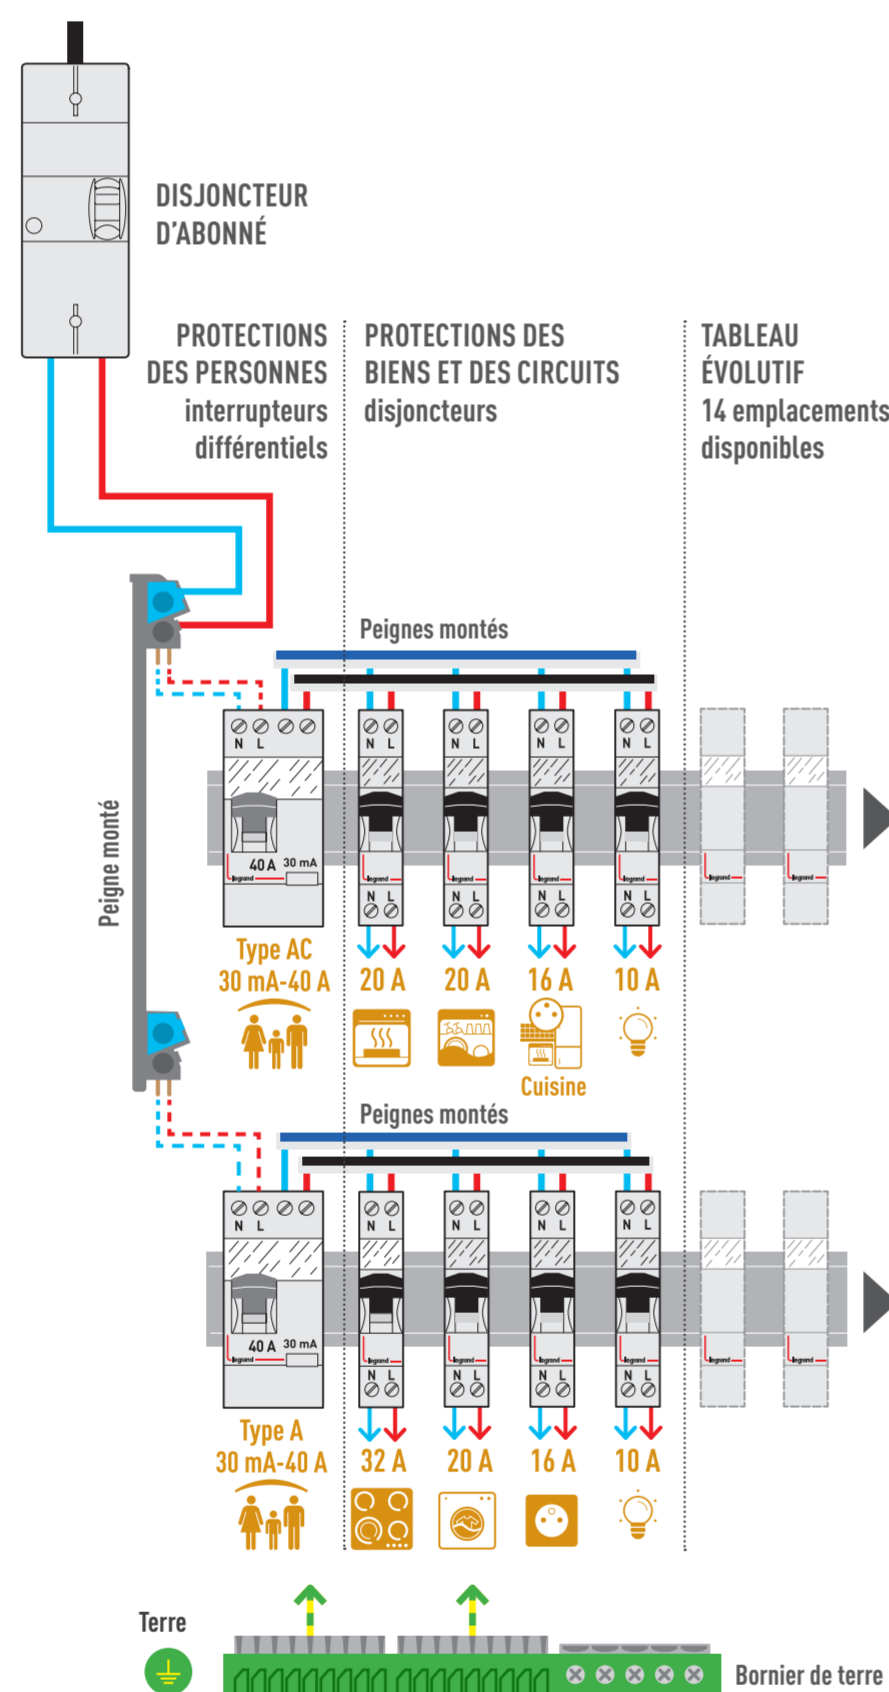

J'AJOUTE FACILEMENT DES PROTECTIONS ET DES COMMANDES

Pour compléter la rangée, utilisez les peignes horizontaux réversibles Legrand : un côté noir (phase), un côté bleu (neutre) (Réf. 4 049 26 non fournie dans cet emballage, vendue séparément)

JE CHOISIS ET JE COMPLÈTE MON TABLEAU ÉLECTRIQUE

Choisissez votre tableau équipé suivant vos besoins et ajoutez des protections et des solutions confort et économies d'énergie

Interrupteurs différentiels : protection des personnes	RÉF.	RÉF. +
Type A - 30 mA Pour plaque cuisson, lave-linge	0 930 55	0 930 65
Type AC - 30 mA Pour autres circuits	1 x 40 A	1 x 63 A

Disjoncteurs : protection des biens et des circuits	RÉF.	RÉF. +
Lumières 8 points lumineux par disjoncteur	2 x 10 A	3 x 10 A
Prises de courant 8 prises par disjoncteur (fils 1,5 mm ²) ou 12 prises (fils 2,5 mm ²)	1 x 16 A	1 x 16 A
Prises de courant dédiées cuisine 4 prises par disjoncteur (fils 2,5 mm ²), hors prises spécialisées	1 x 16 A	1 x 16 A

Volets roulants 1 disjoncteur dédié	Ajouter 1 x 16 A	Ajouter 1 x 16 A
Convecteurs 1 disjoncteur par tranche de 4500 W	Ajouter 1 x 20 A	1 x 20 A
Chauffe-eau 1 disjoncteur dédié	Ajouter 1 x 20 A	Ajouter 1 x 20 A
Ligne pilote 1 disjoncteur dédié	Ajouter 1 x 2 A	Ajouter 1 x 2 A
VMC 1 disjoncteur dédié	Ajouter 1 x 2 A	Ajouter 1 x 2 A
Lave-vaisselle 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Lave-linge 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Four électrique 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Plaque de cuisson 1 disjoncteur dédié	1 x 32 A	1 x 32 A

(1) En association avec contacteur pour tarifs heures creuses ci-dessous

+ DE SÉCURITÉ
Parafoudre Protéger ses équipements des surtensions dues à la foudre Réf. 0 927 66

+ DE CONFORT
Télérupteur Allumer à partir de plus de deux points de commande Réf. 0 927 0076/49

+ D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Contacteur pour tarifs heures creuses Profiter des tarifs réduits Réf. 0 927 0154

ÉQUIPÉ, PRÉCÂBLÉ, FACILE À POSER



40 A Type AC - 30 mA	20 A	20 A	16 A	10 A
Protection des personnes	Four	Lave-vaisselle	Prises cuisine	Lumières
INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL	4 DISJONCTEURS			
A compléter suivant vos besoins : 7 emplacements disponibles				

40 A Type A - 30 mA	32 A	20 A	16 A	10 A
Protection des personnes	Plaques cuisson	Lave-linge	Prises	Lumières
INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL	4 DISJONCTEURS			
A compléter suivant vos besoins : 7 emplacements disponibles				

LA SÉCURITÉ FACILE À POSER

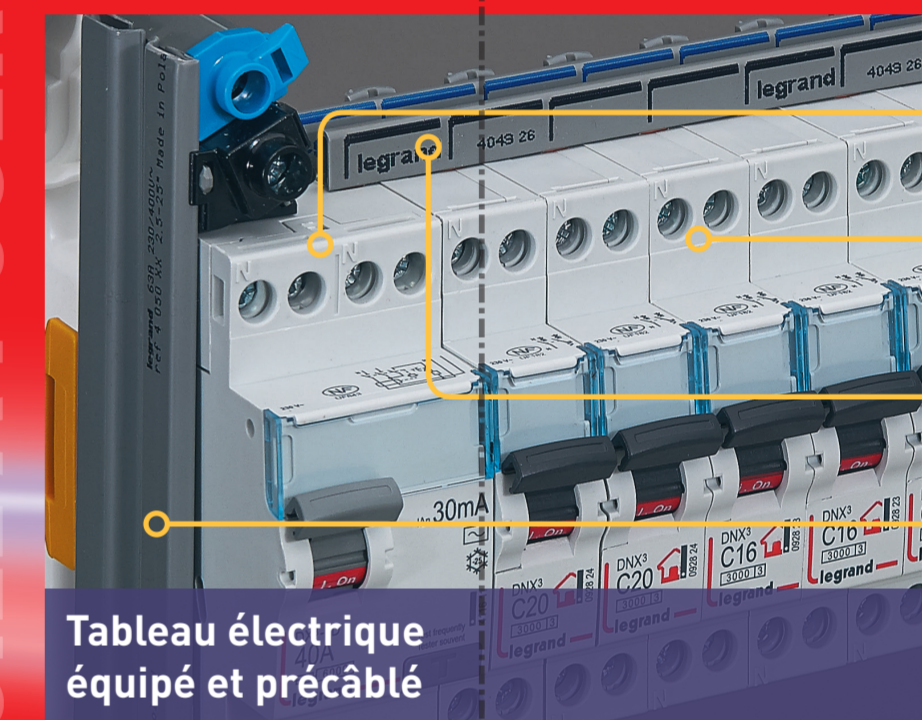


Tableau électrique équipé et précâblé

TABLEAU ÉQUIPÉ

Interrupteurs différentiels : protection des personnes

Disjoncteurs : protection des biens et des circuits

TABLEAU PRÉCÂBLÉ

Peignes horizontaux : alimentation de la rangée

Peigne vertical : alimentation de toutes les rangées



Intégration parfaite dans le décor

À équiper d'une porte blanche ou transparente (vendue séparément)

À CHAQUE LOGEMENT SON TABLEAU ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ



JE FLASHÉ POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES TABLEAUX ÉQUIPÉS

2 ans GARANTIE
Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sans l'autorisation écrite indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être couverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

0 930 55
Made in France
3 414970 767547

legrand
TABLEAU ÉLECTRIQUE
Équipé, précâblé, facile à poser
LOGEMENT POUR T1 T2