TAILLE-HAIES SUR PERCHE EN DÉTAIL

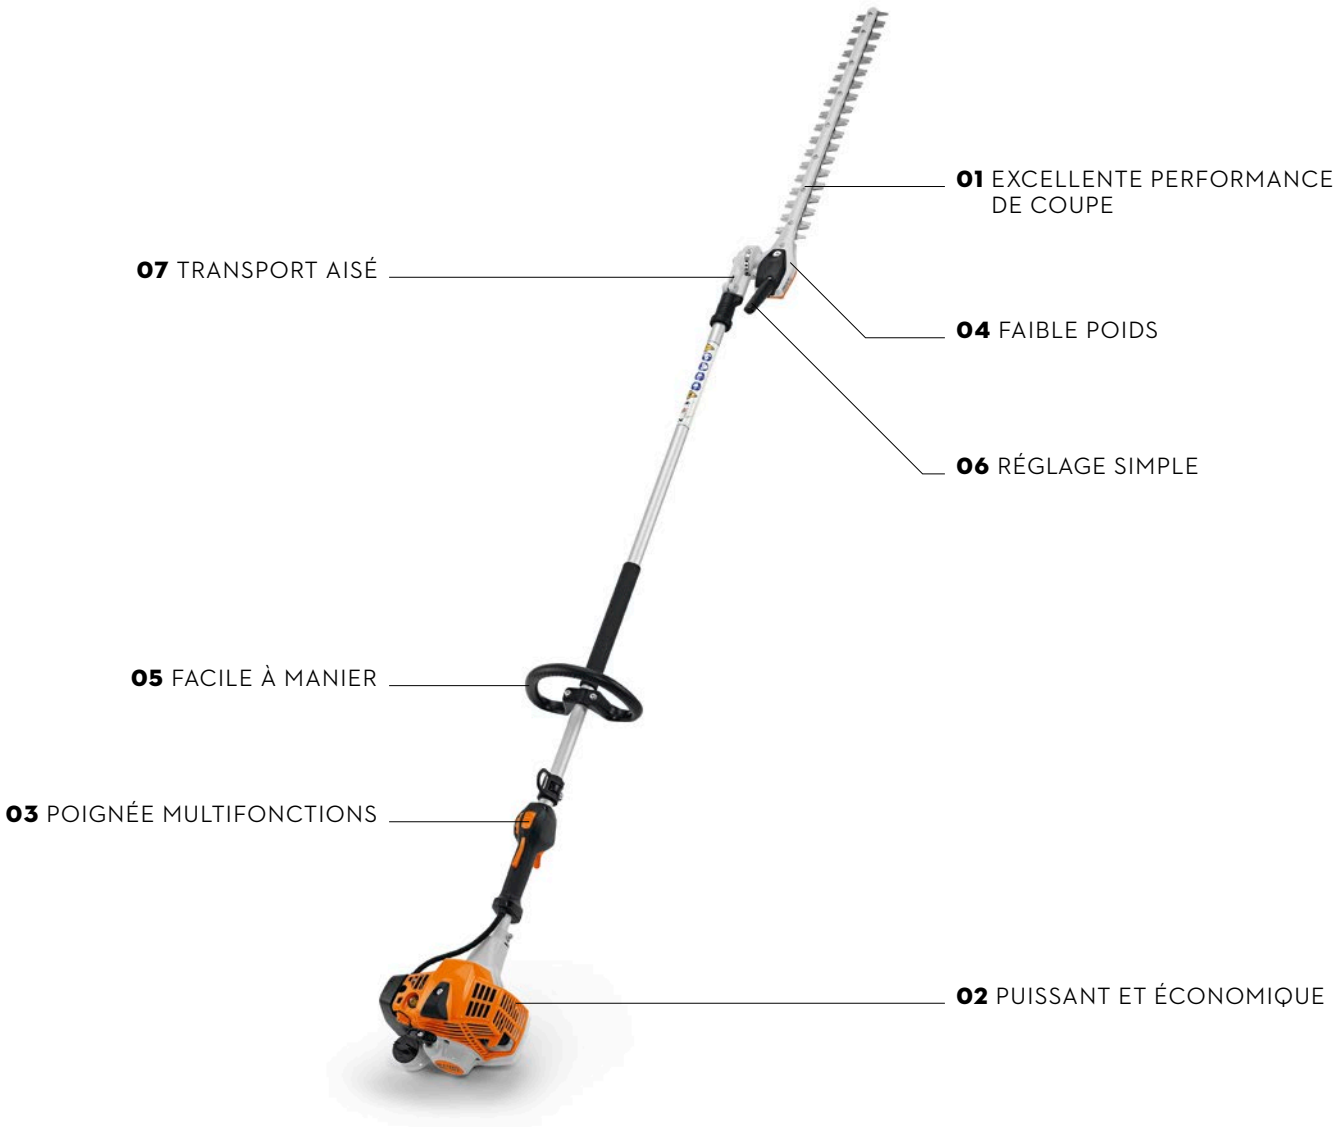

TECHNIQUE

01 LAMIER DOUBLE AFFÛTAGE
Permet d'avoir une coupe nette et précise y compris dans les branches volumineuses grâce aux lames à double tranchant.

02 MOTEUR STIHL 2 TEMPS
À la fois puissant et économique. Minimise les pertes de mélange grâce à la séparation du gaz d'échappement et du gaz frais. Augmente ainsi les performances tout en réduisant la consommation.

CONFORT

03 POIGNÉE MULTIFONCTIONS
Permet de commander facilement l'ensemble des fonctions du moteur.

04 RÉDUCTEUR ALLÉGÉ
Particulièrement léger grâce à son carter en magnésium.

05 POIGNÉE RONDE
Offre une grande liberté de mouvement et un maniement simple dans des conditions de travail étroites.

06 SYSTÈME DE RÉGLAGE RAPIDE
Permet de régler la barre de coupe par paliers jusqu'à 145° dans deux directions.

07 POSITION DE TRANSPORT
Permet un gain de place pendant le transport, car la barre de coupe peut être escamotée parallèlement au tube et être également bloquée.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Internet sur **www.stihl.fr**.

TAILLE-HAIE SUR PERCHE ET ACCESSOIRES

- Pour les professionnels des espaces verts ainsi que pour les particuliers exigeants
- Modèles à tube long ou court
- Pour les haies particulièrement larges, hautes ou longues ainsi que pour les plates-bandes et fourrés autour de la maison
- Une taille aisée et confortable depuis le sol
- Des accessoires pratiques pour faciliter le travail

HL 92 C-E

24,1 cm³ • 0,75 kW • 5,9 kg ①

Pour les travaux professionnels sur des haies hautes et à proximité du sol. Réducteur à poids réduit, moteur à balayage stratifié avec ECOSPEED pour une régulation du régime lors de longues périodes de travail dans des zones sensibles au bruit, STIHL ErgoStart, barre de coupe orientable à 145°, longueur totale 232 cm.

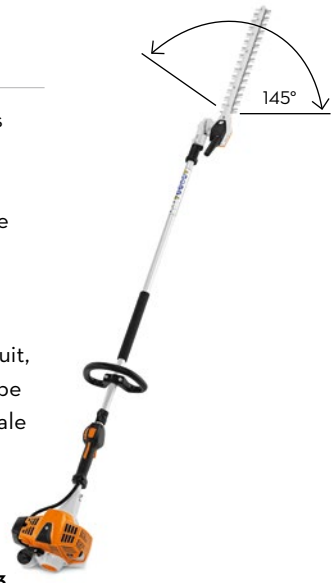

Référence	**4243 200 0033**

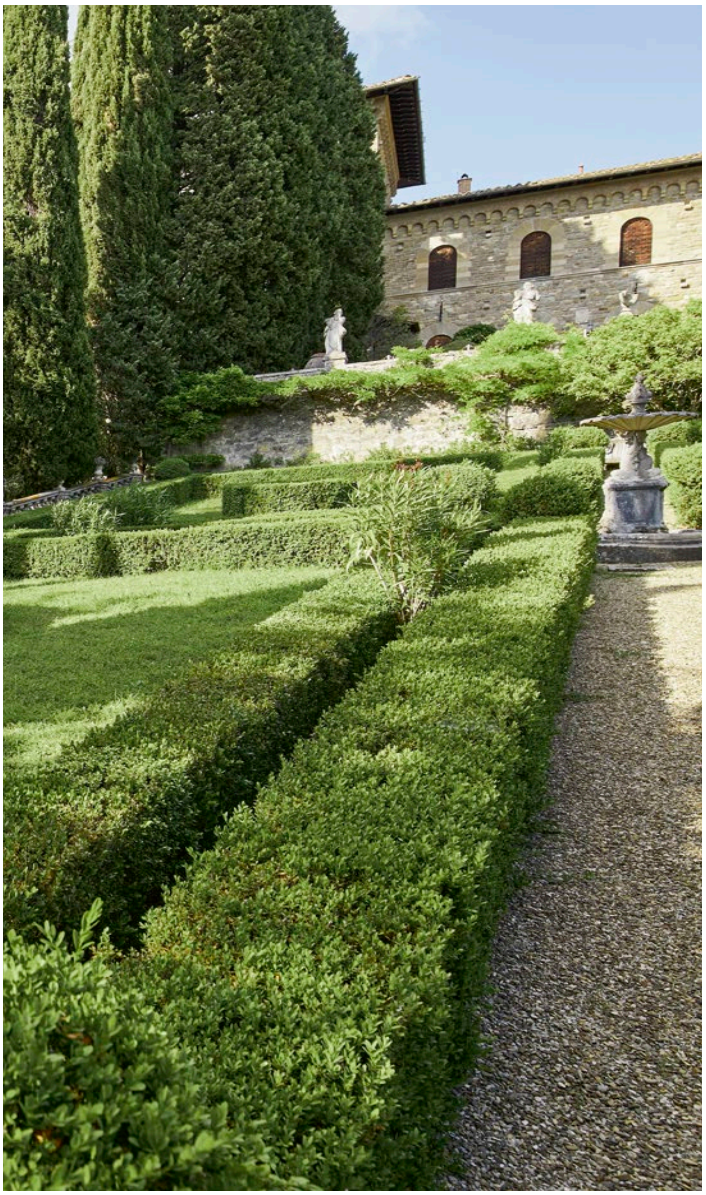

C = Version confort
E = ErgoStart
K = Tube court

① Poids réservoir vide, complet

	Référence	Longueur de coupe (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW)	Tension nominale (V)	Puissance absorbée (W)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ① (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ① (dB(A))
TAILLE-HAIES SUR PERCHE THERMIQUES									
HL 92 C-E (145°)	**4243 200 0033**	50	24,1	0,75	–	–	5,9④	91	107

● De série

C = Version confort
E = ErgoStart
K = Tube court

① Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Avec dispositif de coupe

④ Poids réservoir vide, complet

	Niveau de vibration gauche / droite ② (m/s²)	Longueur totale ③ (cm)	Cadence (min-1)	Ecartement des dents (mm)	STIHL ErgoStart (E)	Poignée ronde
	4,1 / 4,1	232	3.600	34	●	●