

BÂTI-SUPPORT DUOFIX + RÉSERVOIR SIGMA



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conçu pour une installation en applique et en cloison légère.
 Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm.
 Rîngage simple touche, double touche ou interrompable.
 Quatre points de fixation, pieds supports réglables de 0 à 20 cm.
 Avec coude de raccordement 90° PVC Ø90/100 mm à monter sans outils, plage de réglage 45 mm.
 Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal et isolé contre la condensation.
 Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre.
 Possibilités de fixation pour raccordement électrique.
 Volume de chasse: 6 et 3 L.
 Plage de réglage grand volume de chasse: 4.5 / 6 / 7,5 L.
 Plage de réglage petit volume de chasse: 3-4 L.
 Satisfait les plus hautes exigences d'insonorisation et de protection contre l'incendie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Chrono :	245289
Réf fournisseur :	111.303.00.5
Désignation :	En applique
Type :	En applique
Hauteur (cm) :	112
Largeur (cm) :	50
Profondeur :	12
Température max (°C) :	25
Gestionnaire Onebase :	Stéphanie KALVERAM


RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DÉSIGNATION	TYPE	HAUTEUR (CM)	LARGEUR (CM)	PROFONDEUR (MILLIMÈTRE)	TEMPÉRATURE MAX (°C)	GESTIONNAIR ONEBASE
245289123	111.303.00.5	En applique	En applique	112	50	12	25	Stéphanie KALVERAM
383900423	111.333.00.5	Autoportant	Autoportant	112	50	12	25	Stéphanie KALVERAM
4317611	111.906.00.5	Duofix + UP300 PROMO	A encastrer	112	50	12	25	Stéphanie KALVERAM


SCHÉMAS TECHNIQUES

SCHÉMAS TECHNIQUES

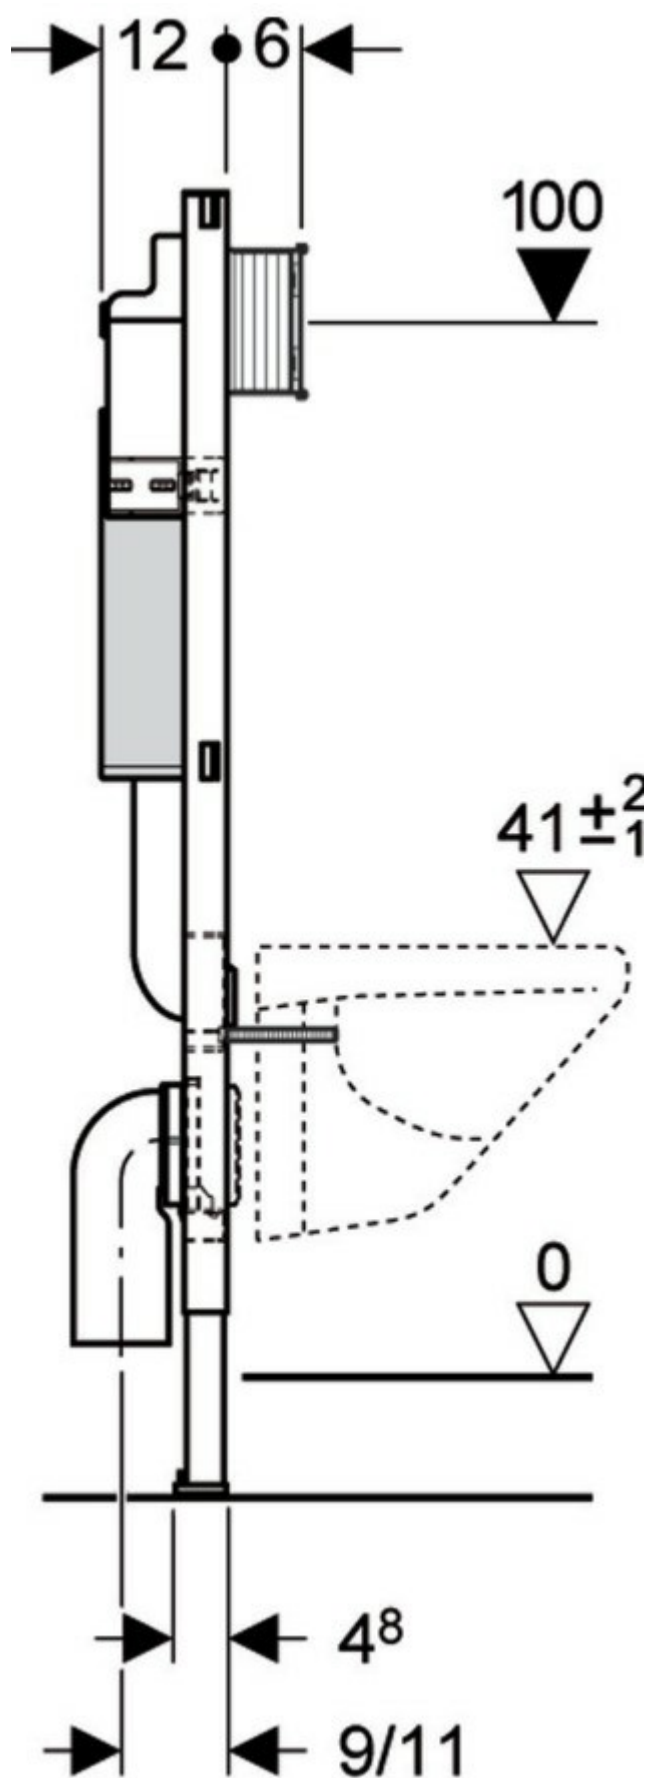

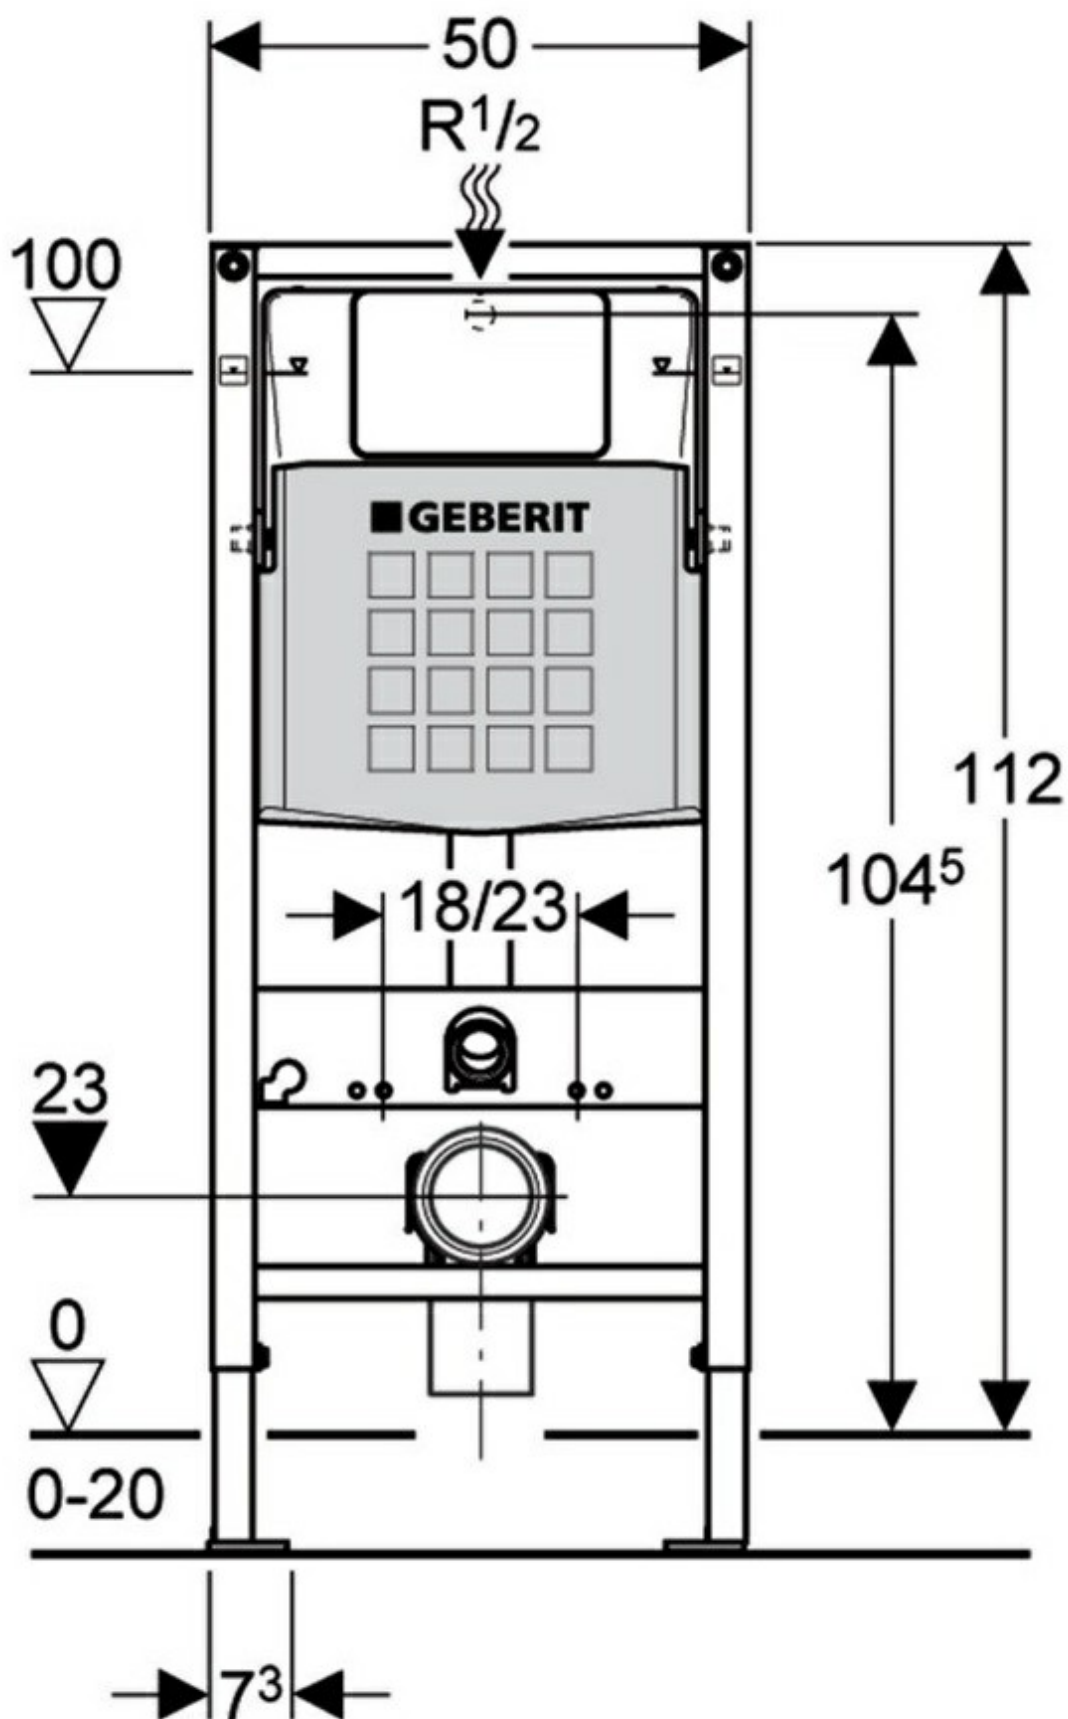

INFORMATIONS LOGISTIQUES



4025416857693

Unité de conditionnement :

Hauteur de l'article (centimètre) :

Largeur de l'article (centimètre) :

Carton de 1

0

0