

Pour des résultats parfaits lors de la pose de cloisons sèches

Ponceuse à bras

Avec les ponceuses à bras Festool, vous préparez rapidement toutes les pièces lors de la pose de cloisons sèches. Leur maniabilité permet un ponçage efficace, tandis que la combinaison avec des aspirateurs Festool garantit des conditions de travail plus saines. Grâce à son éclairage LED et son mouvement excentrique, la PLANEX LHS 2 225 procure par ailleurs une qualité de surface très élevée, tout en réduisant considérablement l'effort physique grâce à la fonction autoportée.

Ponceuse à bras **PLANEX LHS 2 225**

Moteur
sans charbons
EC-TEC



L'éclairage LED sur le pourtour de la machine rend visible les aspérités de la surface dès le ponçage, évitant ainsi des retouches chronophages.



Ponceuse à bras | Ponceuse

Bien rangée

Afin de permettre un transport sûr et sans encombrement, la PLANEX LHS 2 225 est livrée dans le Systainer SYS3 XXL.




Travailler plus facilement

L'aspiration réglable assure des conditions de travail ergonomiques, que ce soit au mur et ou plafond : la PLANEX LHS 2 225 soulage les bras et le dos lors du ponçage des murs et des plafonds grâce à l'aspiration puissante et facilement réglable.

Portée accrue

Ergonomique, la poignée en forme de T de la PLANEX LHS 2 225 assure déjà une portée plus élevée avec une machine de moindre longueur, et donc plus légère. Si le plafond est très haut, il est possible d'utiliser jusqu'à deux rallonges pour adapter en toute flexibilité la longueur de travail.

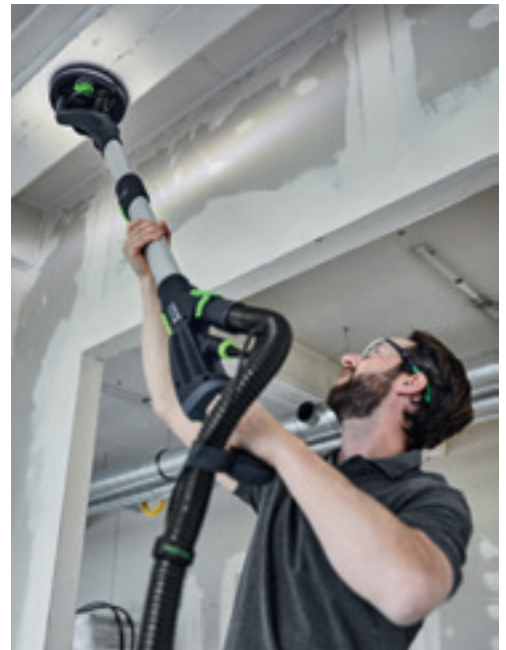

Qualité de surface parfaite

L'éclairage LED sur le pourtour de la PLANEX LHS 2 225 fonctionne comme une lampe rasante intégrée et rend visible les aspérités dès le ponçage. Parallèlement, le mouvement de ponçage excentrique procure une excellente qualité de surface, sans retouches coûteuses.



Pour vos outils, pensez Système ! L'aspirateur PLANEX

Le CTM 36 AC PLANEX est puissant et conçu pour l'abrasion extrême de la ponceuse autoportée à rallonges PLANEX.

Avec porte-outil, tuyau anti-écrasement et obturateur coulissant ComfortClean de série, pour un nettoyage encore plus efficace du filtre. Le résultat : des résultats parfaits à vitesse grand V.

Ponceuse



Caractéristiques techniques	LHS 2 225
Puissance absorbée (W)	400
Vitesse de rotation (excentrique) (min ⁻¹)	5.000 – 8.500
Régime à vide (min ⁻¹)	–
Course de ponçage (mm)	4
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	220
Ø abrasif (mm)	225
Longueur (m)	1,2/1,65
Ø raccord d'aspiration (mm)	36/27
Poids (kg)	–
Poids (longueur 1,20 m) (kg)	4
Poids (longueur 1,65 m) (kg)	4,7

Livraison standard

Réf.

LHS 2 225

rallonge VL-LHS 2 225, clip de tuyau SC-LHS 2 225, fixation velcro KV-215 (pack de 5), pack de 5 Granat P180, câble secteur plug it (4 m), plateau de ponçage Ø 220 mm avec pad d'interface



LHS 2 225/CTM 36-Set
Systainer SYS3 XXL 337, aspirateur CTM 36 E AC PLANEX, en emballage carton

576698