



Réf. 0277306R13

Coffret BPS 400 A Type 1

Pour branchement à puissance surveillée
Electricité BT

Cette gamme de coffrets évolue, le nouveau palier technique simplifie le dispositif de comptage dans la partie mesure de courant avec des transformateurs couvrant toute la gamme des paliers de puissance de 36 à 250 kVA.


Plus qu'une seule version 400A.

Coffret type 1 arrivée basse / départ bas.

Le produit est constitué :

- D'une enveloppe avec support interrupteur sectionneur.
- D'une traverse connectique amont IPXXB pour conducteurs 50 à 240 mm² en cuivre ou aluminium.
- D'un interrupteur sectionneur Aval 400 A.
- D'une boîte à tores :
 - Rapport de transformation 500/5 A
 - Classe de précision 0.2 s – e.
 Constituée de 3 transformateurs de courant, d'un bornier intensité avec dispositif de mise en coupe circuit, d'un coupe circuit de protection circuit tension et de 4 prises Ø 4 de raccordement d'une charge pour test du circuit TC et compteur.
- D'une porte équipée des boîtes d'essais intensité et tension. Elle fait office de panneau de comptage et reçoit le compteur et le modem.



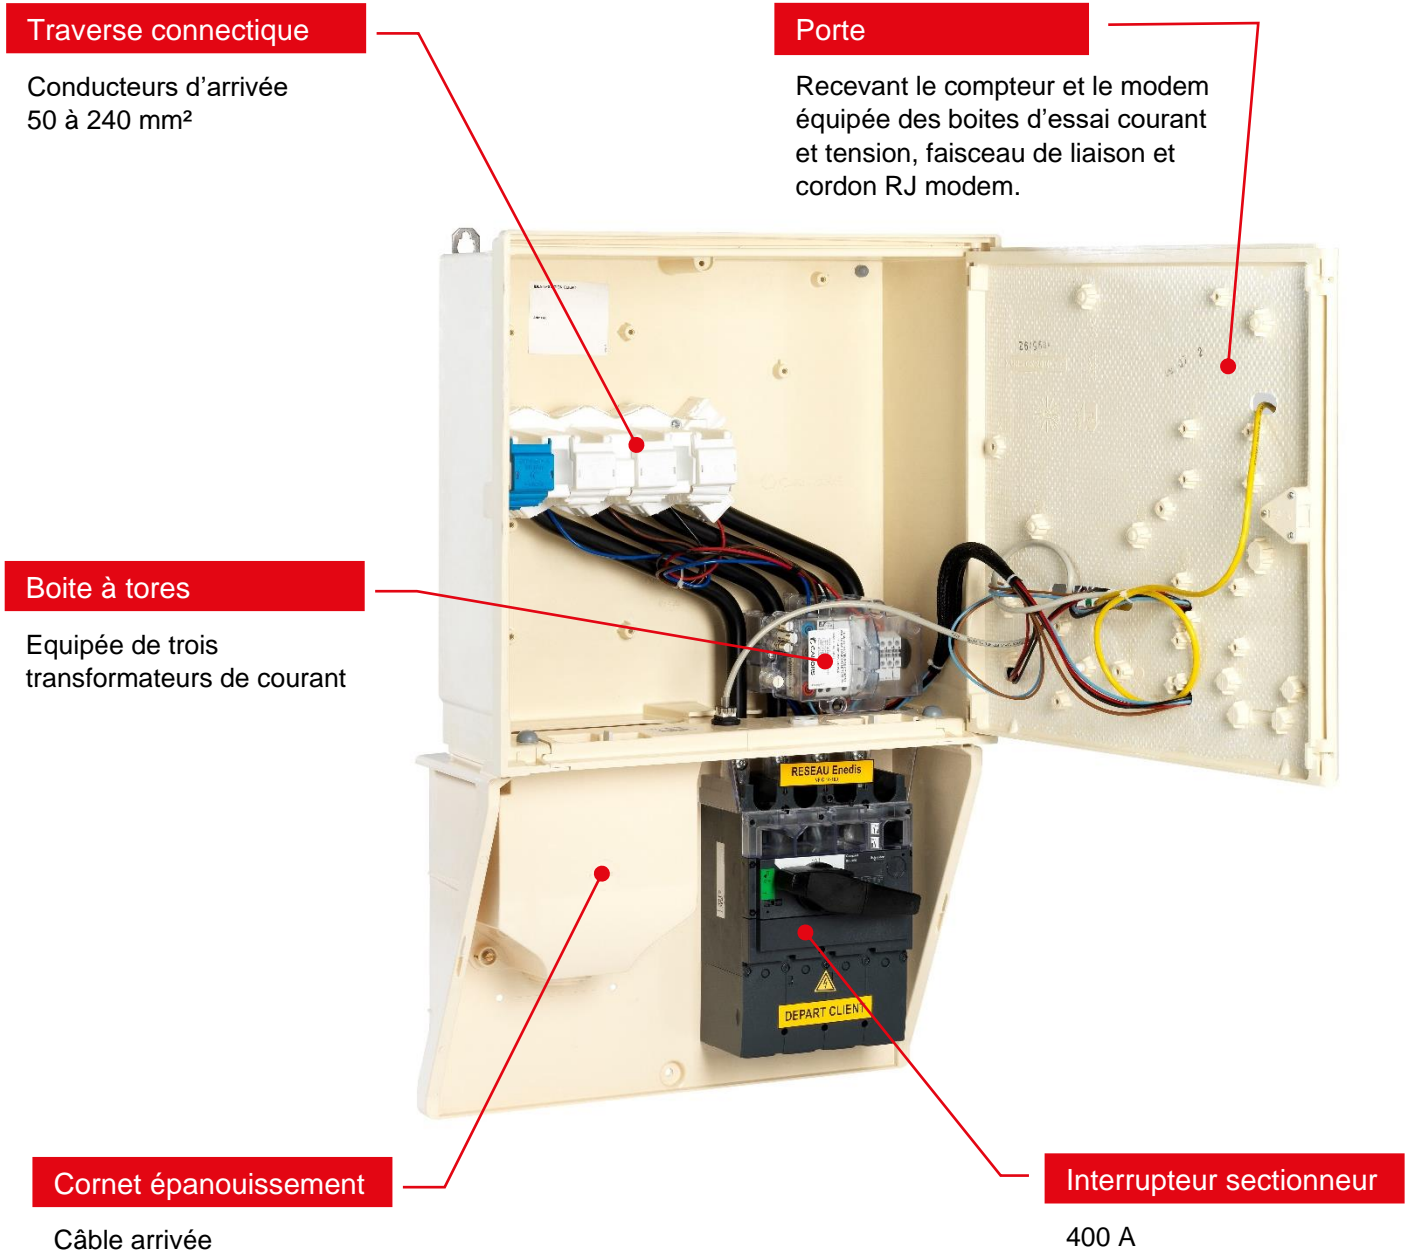

Traverse connectique

Conducteurs d'arrivée
50 à 240 mm²

Porte

Recevant le compteur et le modem
équipée des boîtes d'essai courant
et tension, faisceau de liaison et
cordon RJ modem.

Boite à tores

Equipée de trois
transformateurs de courant

Cornet épanouissement

Câble arrivée

Interrupteur sectionneur

400 A

Caractéristiques Techniques

Nom. Enedis	69.88.904
Dimensions extérieures H x L x P	535 x 885 x 217 mm
Poids	23 kg
Matériaux	Coffret SMC
Couleur	Beige – RAL 1015
Degrés de protection	IP41 suivant NF EN 60529 IK10 suivant NF EN 62262
Normes	Enedis-Spec-Coffret Brt PS
Installation / Mise en œuvre	Installation intérieure ou en extérieur dans une armoire prévue à cet effet.