



DECouvrez LE COMPACT ALL IN

Généralités

COMPACT ALL IN

Le Compact All In est fourni avec tous les accessoires nécessaires. Grâce à son habillage intégré, le Compact All In confère à votre intérieur un caractère à la fois soigné et parfaitement fini. L'habillage est par ailleurs très esthétique et a été conçu pour protéger les enfants.

Produit:	radiateur panneau habillé
Finition:	grille supérieure et joues
Fourni avec :	consoles VDI (type Monclac), vis et chevilles, bouchon purgeur, bouchon plein et instructions de montage
Raccordements:	4 x 1/2" à filetage intérieur
Étriers:	2 paires d'étriers jusqu'à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm
Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.
Garantie:	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad
Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'une couche de protection primaire par cataphorèse et d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.
Couleurs:	blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL
Compteur de chaleur:	Approprié aux compteurs de chaleur, électriques ou selon le principe d'évaporation (conforme EN834 & 835).
Pression de service max.:	10 bar (testé à 13 bar)
Température max.:	110 °C
Conformité:	selon EN442
Qualité certifiée:	NF
Types:	22
Hauteurs:	500
Longueurs:	3.000 mm
Profondeurs:	61 77 100 158 mm




Données techniques

Caractéristiques nominales et émissions suivant EN442 75/65/20°C et par mètre de radiateur

Formule caractéristique

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$

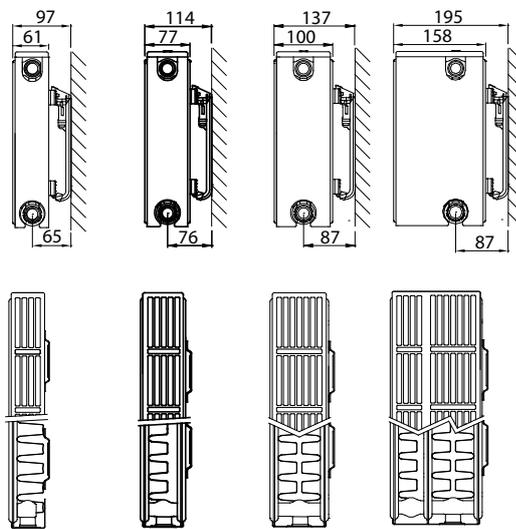

Hauteur		Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Entraxe d'alimentation
		500	W	833	1.153	
	kg	16,24	24,63	28,93	43,40	
	l	2,80	5,63	5,63	8,33	
	m ²	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,34	1,33	1,32	

W=puissance par mètre / kg=poids par mètre / l=contenance par mètre / m²=surface par mètre / n=pente
Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable.

COMPACT ALL IN

Émissions calorifiques suivant EN442

10 ANS GARANTIE

EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

Stelrad B.V./PLI 18(0149)/E008


Hauteur				
Type	11	21	22	33
W/m 75/65/20°C	833	1.153	1.494	2.056
400				
500	311 214 0214051105	428 291 0214052105	555 378 0214052205	766 524 0214053305
600	374 257 0214051106		666 454 0214052206	
700	436 300 0214051107	599 408 0214052107	777 530 0214052207	1.072 733 0214053307
800	498 343 0214051108		888 605 0214052208	1.225 838 0214053308
900	561 386 0214051109	771 525 0214052109	999 681 0214052209	1.378 943 0214053309
1000	623 428 0214051110		1.110 757 0214052210	1.531 1.047 0214053310
1100	685 471 0214051111	941 641 0214052111	1.221 832 0214052211	1.685 1.152 0214053311
1200	748 514 0214051112		1.332 908 0214052212	1.838 1.257 0214053312
1400	872 600 0214051114	1.198 816 0214052114	1.554 1.059 0214052214	2.144 1.466 0214053314
1600			1.776 1.210 0214052216	2.451 1.676 0214053316
1800	1.121 771 0214051118	1.540 1.049 0214052118	1.998 1.362 0214052218	2.757 1.886 0214053318
2000			2.220 1.513 0214052220	3.063 2.095 0214053320
2200	1.371 943 0214051122	1.883 1.283 0214052122	2.442 1.665 0214052222	3.369 2.304 0214053322
2400			2.664 1.816 0214052224	3.675 2.514 0214053324
2600			2.885 1.967 0214052226	
2800			3.108 2.118 0214052228	
3000			3.330 2.270 0214052230	

La gamme de base (blanc Stelrad 9016) est disponible départ usine sous 10 jours ouvrés.


La gamme de base est sujette à changement sans préavis. Veuillez consulter le site www.stelrad.eu pour les données à jour.

Les délais de livraison des autres produits dépendent du modèle: consultez votre grossiste.

MODES DE RACCORDEMENT

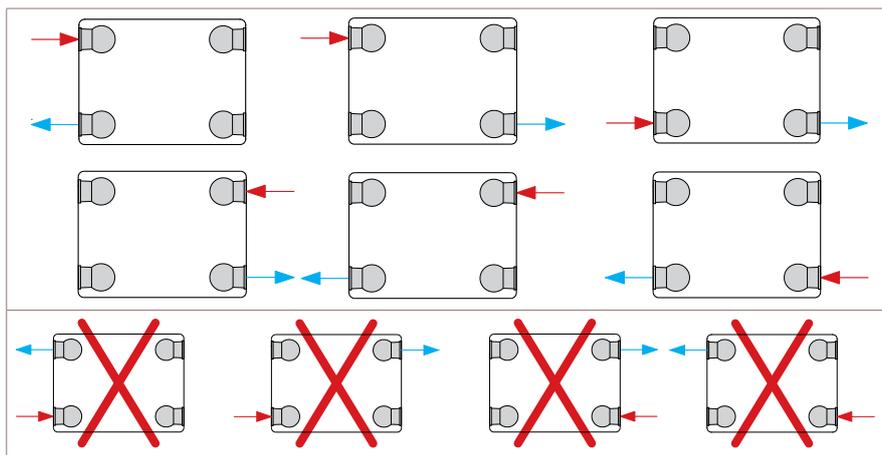


DIMENSIONS DE RACCORDEMENT

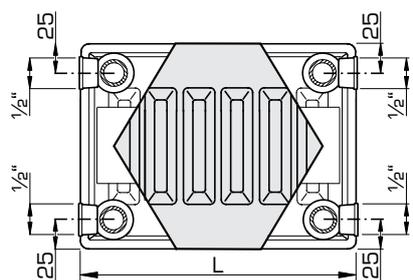

CONSOLES J (TYPE MONCLAC VDI 6036)

Type 22



Type 11-33	x	x	N° d'art. (2 pc.)	N° d'art. (3 pc.)	Hauteur
<p>Bord inférieur radiateur</p>	/	140	R509203	R509303	300
	103	240	R509204	R509304	400
	103	340	R509205	R509305	500
	103	440	R509206	R509306	600
	103	540	R509207	R509307	700
	103	740	R509209	R509309	900

À partir de L 1800 mm: 3 consoles.

POSITIONS DES ÉTRIERS

Type 21/22/33

L	A
400-1600	133

