

Pour les bâtiments de standing, Vachette a été la 1^{ère} marque en Europe à proposer une gamme de serrures tubulaires V60 à l'esthétique moderne et élégante. Elles permettent de résoudre la plupart des combinaisons avec le V5 et RADIAL.



Sécurité

- Contre-pêne de sécurité (modèles à clés) protégeant des tentatives d'ouvertures
- Système RADIAL et V5
- Sortie toujours libre (selon modèles)

Résistance

- Tube d'alignement en alliage d'aluminium

Confort

- Système d'ouverture et fermeture doux et silencieux
- Robuste

Facilité de pose

- Universelle : pas de sens de pose (réversible gauche / droite)
- Esthétique
- 2 finitions au choix : acier inox brossé satiné ou laiton poli brillant
- Bouton Standard, Tulipe ou Prestige (uniquement en Inox)

Garantie, normes et labels

Garantie
2 ANS

Descriptif technique

Cylindres spécifiques

- En laiton RADIAL NT, avec 4 clés
- En laiton V5, avec 3 clés
- Possibilités de plans combinaisons, de s'entrouvrant, services sur numéro et varié
- La goupille d'alignement verrouille le boîtier sur le tube d'alignement garantissant la structure en "T" de la serrure

Applications : Tertiaire - Logement

	V60
Types de porte	
Bois	■
Métal	■
Verre	■
Norme	
Version CFPF*	■

Esthétique

- 2 finitions au choix :
Acier inox et laiton poli brillant.

Conseil

- Choisissez votre référence :
Fonctionnalité des boutons extérieur/intérieur :
condamnation à la clé, condamnation par poussoir simple
ou tournant.




Design et performances, Vachette a une longueur d'avance


Contre pêne
de sécurité
pour la protection
des tentatives
d'ouverture




Boîte de gâche et gâche

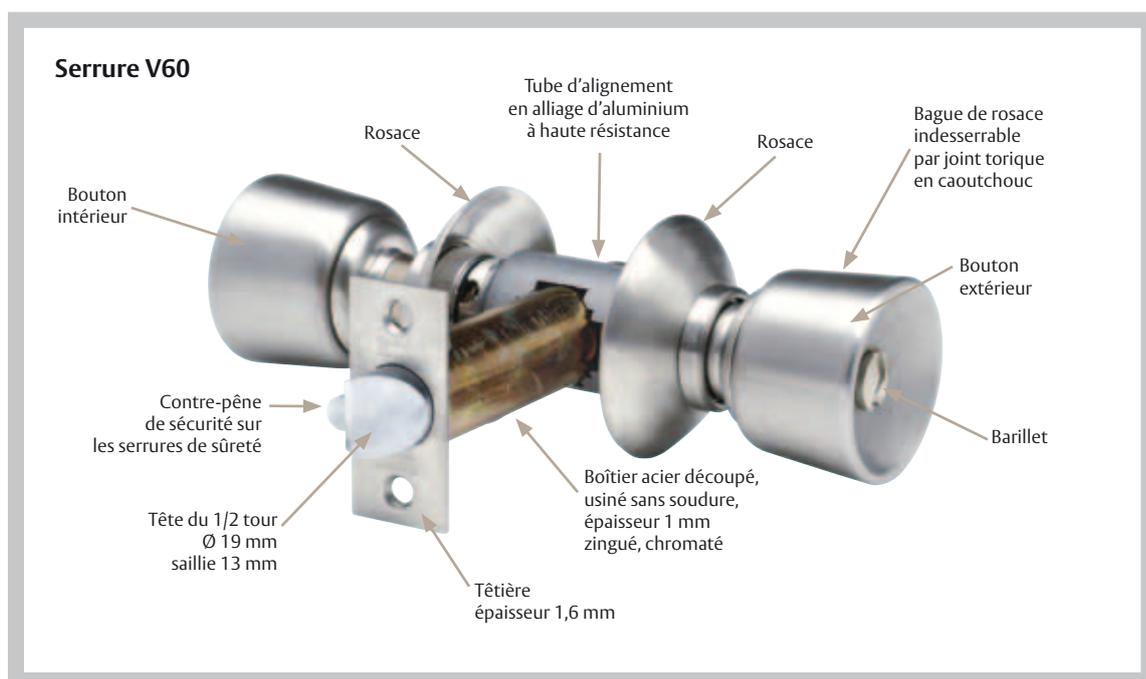


Pour portes planes




- Porte de 27 à 31 mm
Boîtier plat N°4
obligatoire
Utiliser les rosaces
"normales" J ou M



- Porte de 32 à 45 mm
Boîtier cylindrique N°1
ou 2 ou 3.
Utiliser les rosaces
"normales" J, A ou M
(pour portes d'épaisseur
< 35 mm, préciser
dimension exacte)



- Porte de 42 à 51 mm
Boîtier cylindrique N°1
ou 2 ou 3
Utiliser les rosaces
"plates" K, E ou N



- Porte de 52 à 61 mm
Boîtier cylindrique N°1
ou 2 ou 3
Utiliser la rosace
"extra-plate" L

Pour portes à recouvrement

CÔTÉ INTÉRIEUR		CÔTÉ EXTÉRIEUR	
Dimensions de recouvrement	Rosace de recouvrement	Dimensions de la feuillure	Rosace côté feuillure
de 4 à 9 mm	J, A ⁽¹⁾ ou M	de 23 à 28 mm	J, A ⁽²⁾ ou M
de 9 à 14 mm	E, K ou N	de 28 à 33 mm	E, K ou N
de 14 à 19 mm	L	de 33 à 38 mm	L
Sur demande jusqu'à 21 mm	L bague sur rosace 46-206	Sur demande jusqu'à 40 mm	L bague sur rosace 46-206