


Tournevis TBI pour vis à empreinte PHILLIPS

615TBI



Utilisation



Profils




[\(/fr/about-us/materials\)](#)
[\(/fr/support/warranty\)](#)



Description produit



- Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard
- lame chromée, extrémité brunie
- poignée ergonomique TBI
- Manche tri-matières
- Trou pour suspension sur crochet
- Conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2
- conçu selon la norme DIN 5260-PH

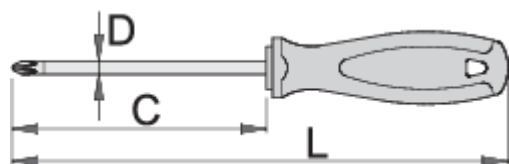
Normes

ISO 8764






	+	C	L	D	
611701	PH 0	60	145	3	34
611702	PH 1	80	180	4.5	60
611703	PH 1	200	300	4.5	74
611704	PH 2	100	210	6	94

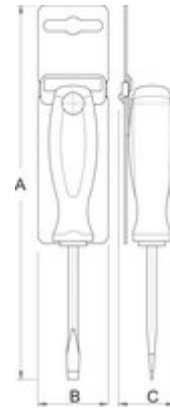	+	C	L	D	
611705	PH 2	150	260	6	104
611706	PH 2	200	310	6	114
611707	PH 3	150	270	8	154
611708	PH 4	200	320	10	230







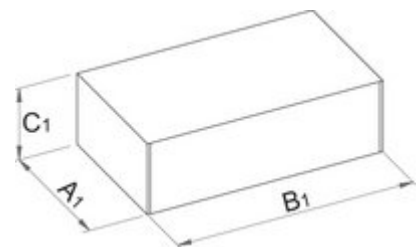

Conditionnement de vente

	MA	MB	MC	
611701	200	44	32	41
611702	235	44	36,6	67
611703	355	44	36,6	81
611704	270	44	39,7	101
611705	320	44	39,7	111
611706	365	44	39,7	121
611707	330	44	42,7	161
611708	380	44	42,7	237



Conditionnement de transport

		TA	TB	TC	
611701	4	86	220	61	289
611702	4	104	337	40	393
611703	4	114	388	47	449
611704	4	104	337	40	529
611705	4	115	340	39	569

		TA	TB	TC	
611706	4	114	388	47	609
611707	4	114	388	47	769
611708	4	114	388	47	1073