

Description du produit

Modèle avec équipement de base.

Aperçu des avantages

- Semi-étanche, convient pour être utilisée à l'extérieur (wd)
- Indice de protection IP54 pour les composants électriques
- Câble de raccordement 300 mm de long
- équipées de diode de protection bipolaire
- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Compatible avec les gâches ProFix® 2
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

Portée de la livraison


- 1 gâche électrique

allusion

- N'est pas agréé comme élément de verrouillage dans les voies d'issues de secours

Caractéristiques techniques

Dimensions	Hauteur: 66 mm , Largeur: 20,1 mm , Profondeur: 25,5 mm
Version	gâche résistante à l'eau
Modèle du pêne	Demi-tour radial
Forme étroite	symétrique
Positionnement d'installation	universel
Composition	Partie du cadre
Avec contact stationnaire	non
Avec déverrouillage mécanique	non
Avec contact de signalisation	non
Sens d'ouverture selon DIN	gauche/droite
Étanche à l'eau	oui
Méthode d'installation	Montage
Compatible avec Apple HomeKit	non
Compatible avec Google Assistant	non
Type de courant	DC
Mode de fonctionnement	Rupture de courant
Compatible avec Amazon Alexa	non
Prise en charge IFTTT disponible	non
Contact à impulsions	oui
Demi-tour de gâche réglable	oui
Gâche réglable	non
Gâche réglable	non
Guide-pêne intégré	oui
Pour glissière de pêne	non
Type de déverrouillage	Version standard
Fonctionnement continu (100 % ED)	oui
Le déverrouillage mécanique	oui
Convient pour les portes pare-fumée	non
Avec gâche	non
Catégorie d'utilisation selon la norme EN 14846	3
Endurance selon la norme EN 14846	C
Masse de la porte, effort de fermeture selon la norme EN 14846	5
Approprié pour portes coupe-feu/pare-fumée selon la norme EN 14846	0
Conditions ambiantes selon la norme EN 14846	0
Sécurité - Protection anti-effraction selon la norme EN 14846	0
Effet protecteur du fonctionnement électrique selon la norme EN 14846	0
Efficacité de protection contre la manipulation électrique selon la norme EN 14846	1

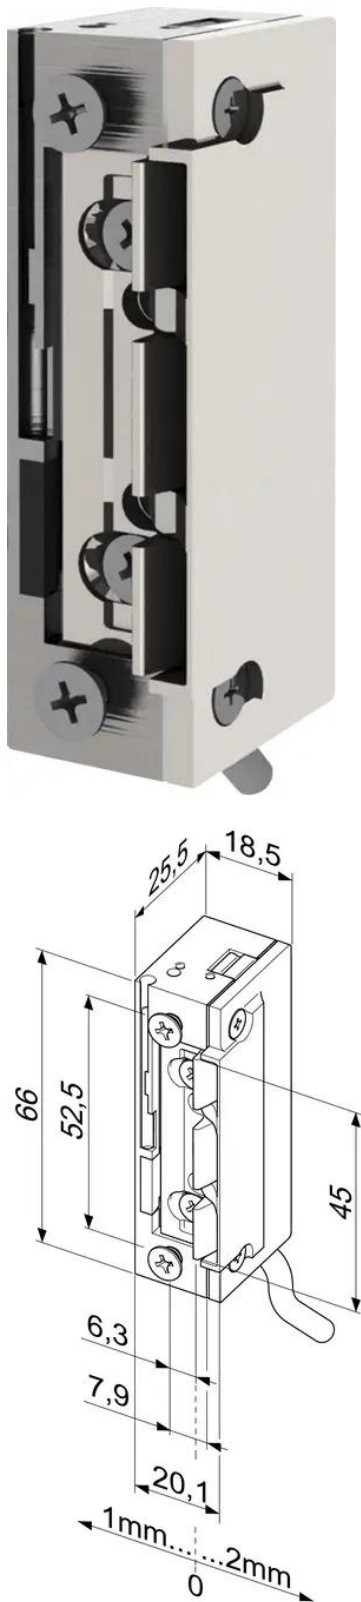

Résistance à l'effraction	3750 N
Précontrainte max. du pêne DC	30 N
Précontrainte max. du pêne DC	10 N
Plage de réglage du réglage du pêne	3 mm
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Connexion réversible	non
Raccordement par serrage/enfichage	non
Diode de protection	oui
Modèle silencieux	non
Perçage décalé de 1 mm	non
câble de raccordement	0,3 m
Temps de déverrouillage réglable	0,1 s
Tolérance tension de service nominale	+ - 10 %
Plage de température	-15-40 °C
Certifié	EN 14846
Convient pour les portes coupe-feu	non
Tension	24 V
Consommation max. de courant DC	100 mA
Résistant au courant permanent	24 V
Résistance nominale 12 V	240 Ohm

Numéro de l'article	138W.13-----F91
Code EAN	4042203643994