

APPLIQUE MURALE LED COB - Gamme Extérieure

REF : 7046



Ref. 7046

Produit : Applique Murale LED COB

Finition : Blanc

Lumens : 1100 Lm

Puissance absorbée : 12W

Puissance restituée : ≈110W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (H x l x P) : 115 x 210 x 150 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124400161

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 91,66 Lm/w

Paramètres Electriques

Classe énergétique : **A+**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Cos φ = 0,5

Allumage : Immédiat

Angle : 160°


Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Poids Net : 0,731 Kg

Dimensions

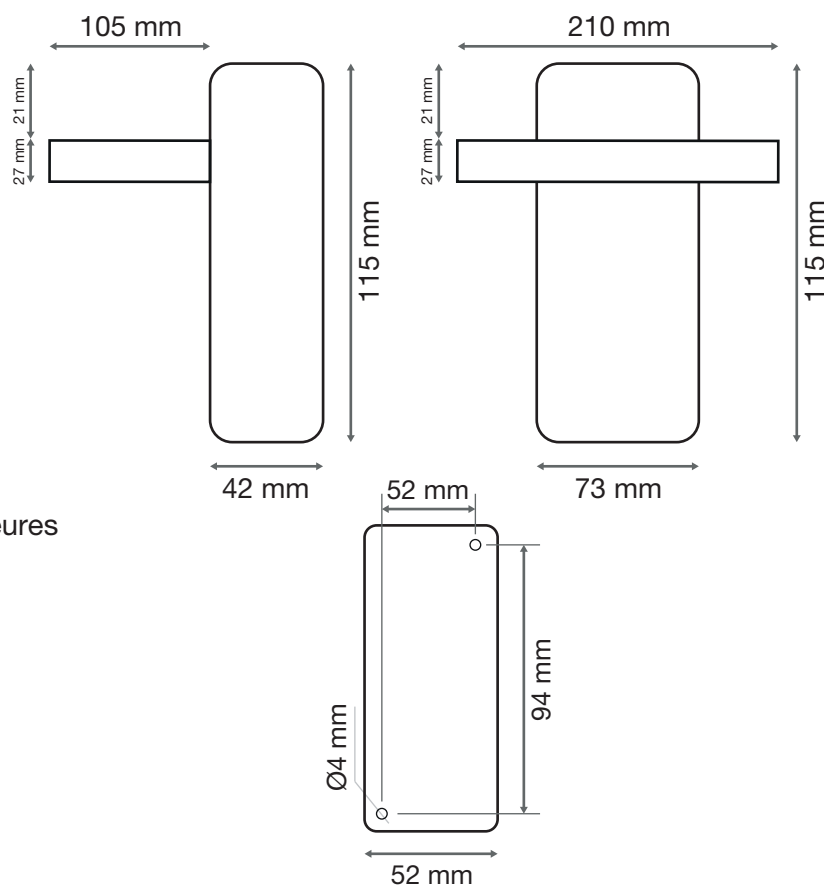

Matériaux utilisés

- Aluminium + PC
- Joint en caoutchouc de silicium

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale
 Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MUSCADET

APPLIQUE MURALE LED COB - Gamme Extérieure 12W - 750 LM - 3000K - IP65



Ref. 70461

Produit : Applique Murale LED COB

Finition : Gris Anthracite

Lumens : 750 Lm

Puissance absorbée : 12W

Puissance restituée : ≈110W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (H x l x P) : 115 x 210 x 150 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124400178

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 62,5 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON / OFF > 100 000


Indice de protection IP : IP65

Poids Net : 0,746 Kg

Matériaux utilisés

- Aluminium + PC
- Joint en caoutchouc de silicium

Dimensions

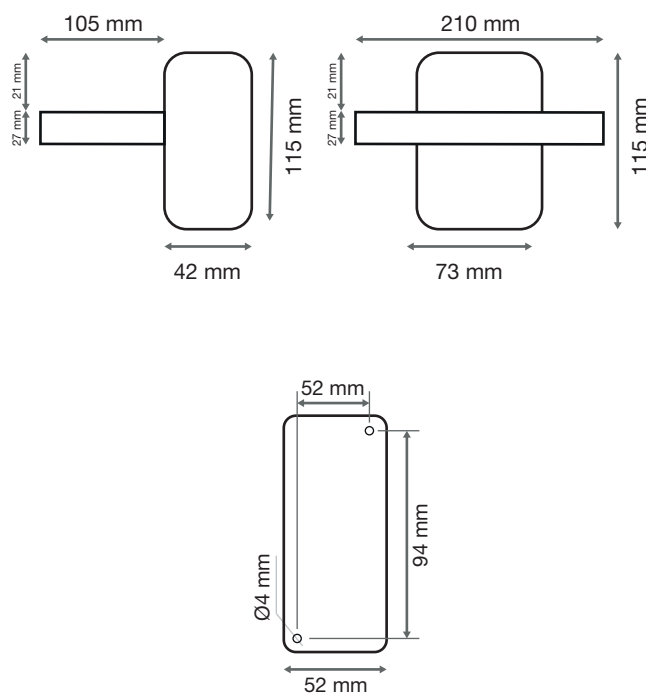

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.