




LED Spot MR11 Verre GU4 6V 1.8W (20W) 160lm 830 38D Ouvert

Numéro d'article 142447

BAI BaiSpot LED MR11 GU4 6V AC/DC 1.8W 3000K 38° 160lm (20W) Réflecteur Verre 35x35mm Lampe LED

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Cette version en verre a une apparence très belle parce que la partie où la lumière brille à travers est entièrement en verre. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C

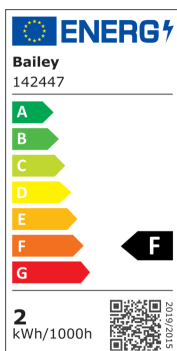

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	142447
Marque	Bailey
Nom série de produits	BaiSpot LED LV
Type de produit	MR11 Glass

Attributs de classification

tension nominale [V]	6 - 8
courant nominal [mA]	300 - 300
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	1.8 - 1.8
type de tension	CA/CC
flux lumineux [lm]	160 - 160
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	160
efficacité lumineuse [lm/W]	89
intensité lumineuse [cd]	200
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	réflecteur
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	sans
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	GU4
couleur	blanc
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur du boîtier	autre
angle de rayonnement [°]	38 - 38
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
régulable	Non
diamètre [mm]	35
longueur [mm]	35
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.11
Désignation de lampe	MR11
classe d'efficacité énergétique	F
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	2
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non