

PERGOLA ADOSSEE STOCKHOLM 3.5x6m en aluminium et acier

STRUCTURE

- Pergola 3.50x6m en aluminium et pieds en acier
- Pieds rectangulaires galbés de 80x40mm
- Epaisseur : 1,5mm
- Visserie inox
- Peinture cataphorèse

TOITURE

- Tubes toiture 40x32mm




COUVERTURE

- Toiture fixe en polycarbonate
- Polycarbonate 2 couches fumées 6mm (anti UV index 6 UV50)
- Toiles de toit coulissantes en polyester incluses (160gr/m²) cordes/poulies
- Gouttières intégrées

LES + PRODUITS

- Protection optimale contre la chaleur
- Toiles coulissantes de série
- Évite le rayonnement direct du soleil

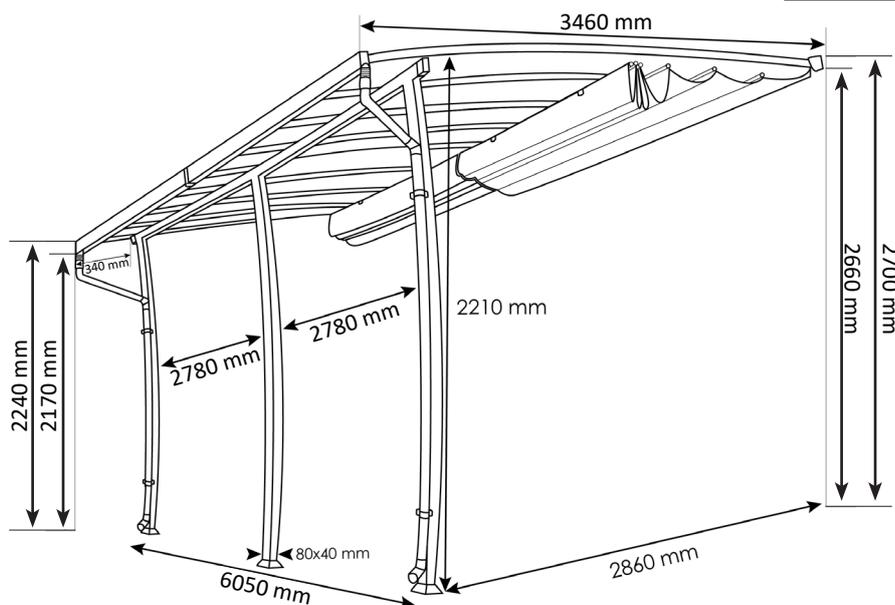

Infos générales

- Coloris : gris anthracite
- Catégorie article : les polycarbonates
- Gencod : 3700 263 322 464

Infos montage

- Temps de montage estimé : 4h
- Personnes nécessaires : 3
- Outils fournis, systèmes de fixation non fournis (Concernant les systèmes de fixation, vous devez les adapter en fonction du mur et du sol sur lequel vous souhaitez installer votre pergola.)

Nos conseils: Afin de ne pas endommager ou rayer les tubes lors du montage, nous vous conseillons de procéder au montage sur un revêtement adapté (bâche, tapis, moquette, cartons ...).

GARANTIE

2
ANS

DIMENSIONS COLIS

	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
3 COLIS				
Structure : 1 colis	3020 mm	360 mm	110 mm	43,00 kg
Rideaux toit + visserie : 1 colis	3480 mm	340 mm	195 mm	61,00 kg
Panneaux polycarbonate : 1 colis	3500 mm	100 mm	560 mm	29,00 kg

OPTIONS COMPATIBLES

- Toiles de toit de remplacement
Réf. STOCKHOLM1870