

Miroirs à LED intégrées

Un miroir sous les feux de la rampe



Ces miroirs disposent d'un **interrupteur sensitif**, d'un système anti-buée efficace, d'un **film anti-explosion**, de chants polis et de bandes LED interchangeables, Classe II-IP44.

Faciles à poser.

Existent en 70 / 80 ou 120 cm de largeur, pour 80 cm de hauteur.

Ci-dessus : Miroir Starled 120 - Ci-dessous de gauche à droite : Miroir Starled 80 et 70, Cambrian Oak.




- Largeur : 70 - 80 - 120 cm
- Hauteur : 80 cm
- Epaisseur totale : 35 mm
- Epaisseur verre : 5 mm
- Interrupteur sensible
- Système anti-buée grâce à de fines résistances intégrées dans le miroir
- Fixation sur suspentes
- Film de sécurité anti-explosion
- Lumière blanche 6000 K
- Puissance de l'éclairage : 10.8 W / 220-240 V
- Classe II - Norme IP44 CE
- Garantie de 2 ans



Ci-dessus : face arrière du miroir Starled
Ci-contre : détail du boîtier LED interchangeable

Schémas techniques

cotes en mm.

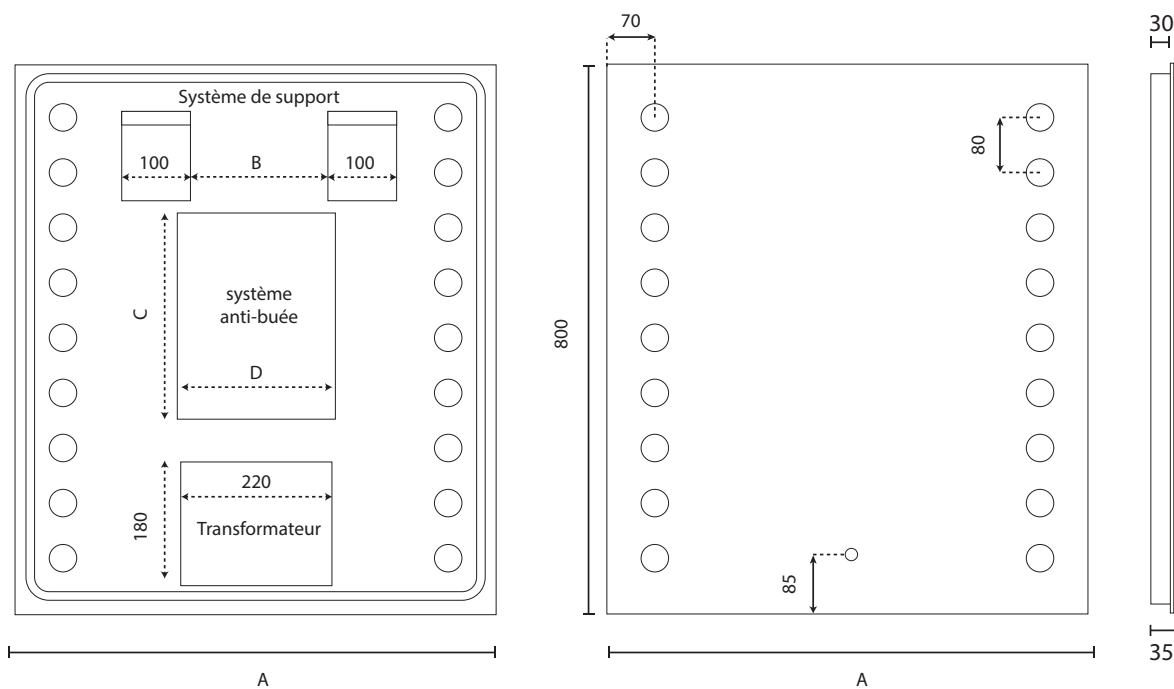

Starled : variations de cotes

| A | B | C | D |
|------|-----|-----|-----|
| 700 | 200 | 300 | 230 |
| 800 | 300 | 300 | 230 |
| 1200 | 700 | 310 | 450 |

