


PLAFONNIER CADRE LED 1195x595 - BLANC 72W - 5760LM - 4000K

REF : 77723



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



2 Alimentations incluses
1 filin de sécurité inclus

Ne pas débrancher les alimentations côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈80 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Maintien du flux : L₇₀ 30'000h B₁₀
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP44
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : ≈0,820 Kg
Alimentation Classe 2 (X2)

Ref. 77723

Produit : Plafonnier Led + 2 alimentations élec CL2
Finition : Blanc

Lumens : 5760 Lm

Puissance absorbée : 72W

Puissance restituée : ≈650W

Température couleur : 4000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition de nouvelles alimentations

Dimensions (L x l x H) : 1195 x 595 x 12 mm

UV : pas d'émission d'UV


Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

Emballage : Boite

EAN : 3701124420527

UGR<22 en condition normale dont plafond > 2.50m

Dimensions

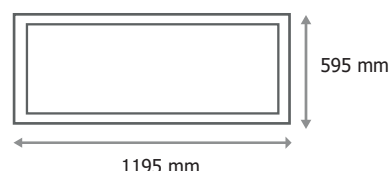

Epaisseur : 12 mm

Paramètres Driver x 2

Dimensions Driver : 131 x 38 x 25 mm

Input : 170-265V~ / 50/60Hz

Output : CC900mA / 24-45V DC

PF : 0.9

ta : 50°C

tc : 70°C

Options



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.