Gâche électrique 148WE13- - - - - A71

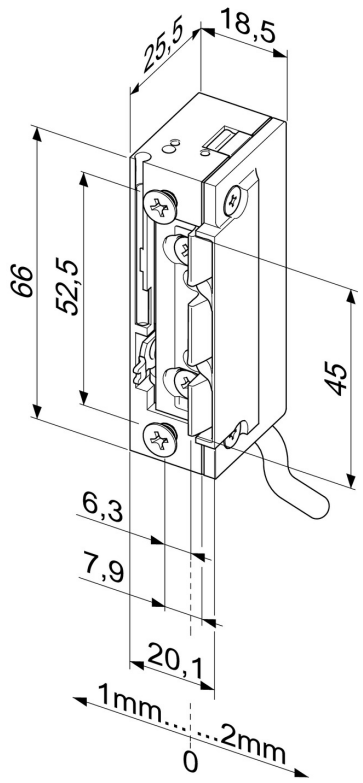

Description du produit

Modèle avec déverrouillage mécanique (déverrouillage de jour) et contact stationnaire (sans PIN).

Aperçu des avantages

- Semi-étanche, convient pour être utilisée à l´extérieur (wd)
- Indice de protection IP54 pour les composants électriques
- Câble de raccordement 300 mm de long
- équipées de diode de protection bipolaire
- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Compatible avec les gâches ProFix® 2
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

Portée de la livraison

- 1 gâche électrique

Caractéristiques techniques

Direction	Universel
	10-24 V AC/DC
Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Décondamnation manuelle (E)	oui
Emission de courant	oui
Contact stationnaire	oui
Diode de protection bipolaire	oui
Résistant au courant permanent	11-13 V DC
Courant absorbé 12 V AC	250 mA
Courant absorbé 12 V DC	280 mA
Courant absorbé 24 V AC	500 mA
Courant absorbé 24 V DC	560 mA
Résistance à l'effraction	3750 N
Hauteur	66 mm
Largeur	20,1 mm
Profondeur	26 mm
Réglage Fafix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	5,5 mm
Plage de température	-40 °C à +50 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Précontrainte demi-tour max. CA	200 N
Précontrainte demi-tour max. CC (stabilisée)	50 N

Numéro de l'article	148WE13-----A71
Code EAN	4042203634367