

ACTURUS

SPOT LED FIXE Ø230 mm
28W - 2400 LM - 4000K



Ref. 7652

Produit : Spot fixe
+ alimentation intégrée

Lumens : 2400 Lm

Puissance absorbée : 28W

Puissance restituée : 250W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø230 x 60 mm

Diamètre perçage : Ø192 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124402004

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 85,71 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240VAC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0,97

Allumage: Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PVC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures


Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : 0,500 Kg

ON/OFF: > 100 000

Dimensions

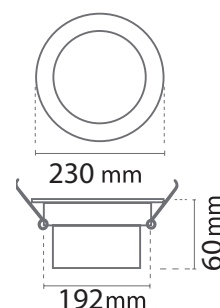

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

ACTURUS SPOT LED FIXE Ø225 mm 28W - 2400 LM - 3000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 85,71 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240VAC
Fréquence : 50~65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C/10%-70%
Facteur de puissance : 0,97
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : PVC + Alu
Durée de vie LED : 30,000 Heures
Indice de protection IP : IP40/20
Poids Net : 0,487 Kg

Ref. 76500

Produit : Spot fixe
+ alimentation intégrée

Lumens : 2400 Lm

Puissance absorbée : 28W

Puissance restituée : 250W

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non


Dimensions : Ø231 x 60 mm

Diamètre perçage : Ø191 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124407627

Dimensions

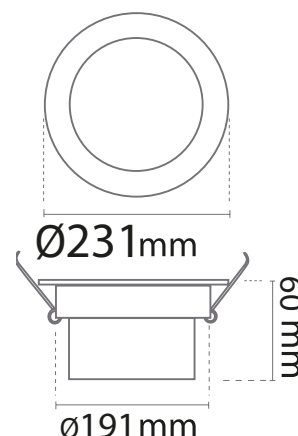

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.