

Fiche produit

SHL1200 - Ventouse encastrée à cisaillement

Description du produit

La SHL1200 est une ventouse à cisaillement, idéale pour les portes battantes à simple ou double action, équipées de ferme-portes efficaces et bien réglés.

La ventouse encastrée SHL1200 est adaptée à tous types de portes. Très robuste tant dans sa construction que dans ses performances. La SHL1200 offre un niveau de sécurité élevé avec une force de maintien de 1200 kg au cisaillement.

Une varistance est intégrée dans l'électronique pour éliminer l'effet de self et protéger les dispositifs tels que les digicode® et les unités de contrôle d'accès.




Caractéristiques

- Ventouse à cisaillement
- Force de rétention jusqu'à 1200 kg
- Temporisation intégrée
- Montage encastré (montage en applique possible avec le kit KHS1)
- Signal de position COM/NO/NC
- Protection électronique intégrée

	Certification
	Certification
	DEEE
	Certification
	IP42
	IK10
	-25°C à 70°C

Spécifications du produit

Matériau :	Acier / Aluminium
Montage :	Encastré
Verrouillage :	À cisaillement
Force de rétention :	Jusqu'à 1200 kg
Relais :	COM/NO/NC
Poids :	1,58 kg
Dimensions :	267x30x33 mm

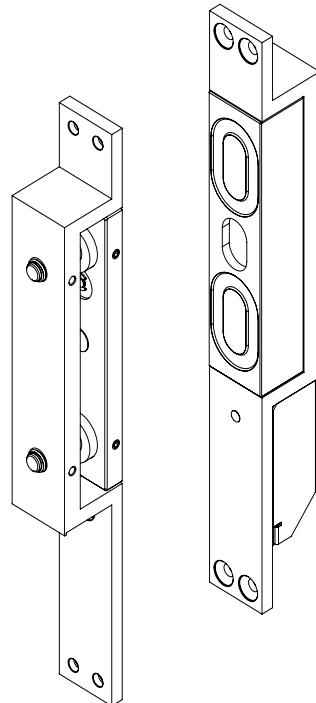

Spécifications électriques

Alimentation :	12 à 24VDC
Consommation appel :	12Vdc = 1,8mA 24Vdc = 1,1mA
Consommation maintien :	12Vdc = 0,5mA 24Vdc = 0,3mA

Accessoires



KSHL

Kit de mise en applique