

RACCORDS PE SUMO



BAGUE CRANTÉE CONIQUE EN LAITON
pas d'erreur possible, facilité de montage



JOINT TORIQUE EN EPDM
garantit une bonne résistance dans le temps,
étanchéité optimale




ÉCROU ET CORPS LAITON CW617N



RÉSISTANCE MÉCANIQUE RENFORCÉE
anti-arrachement




DATE DE FABRICATION SUR L'ÉCROU
marquage du "S" Somatherm

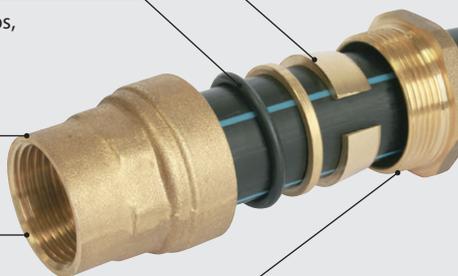


RACCORD À SENS UNIQUE DE
MONTAGE

APPLICATIONS : Adduction, irrigation,
arrosage


- Bague crantée conique (du Ø20 au Ø32) à sens unique de montage
- Corps en laiton norme européenne
- Résiste à une pression de 20 bar maximum
- Temp. maximale d'utilisation -10°C à + 80°C

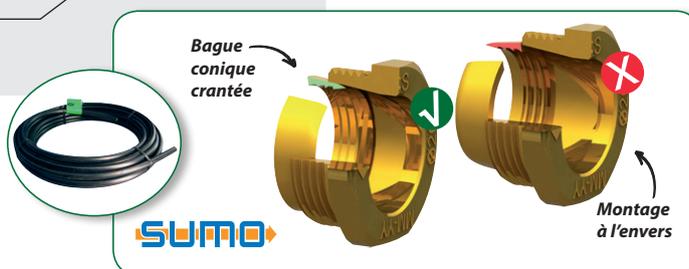Raccord PE Sumo
Té égal

RÉF.	Ø TUBE PE
848-20S	20
848-25S	25
848-32S	32
848-40S	40
848-50S	50
848-63S	63

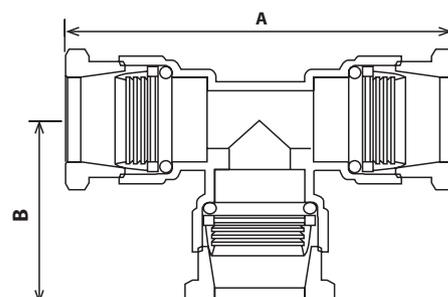

Longueur d'emboîtement

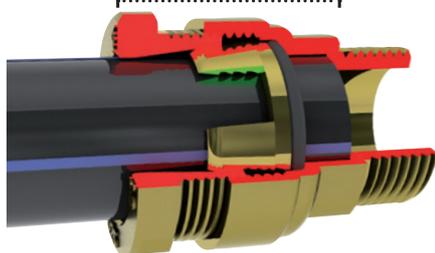

CORRESPONDANCE DES LONGUEURS D'EMBOÛTAGE

Ø TUBE PE	20	25	32	40	50	63
LG. EMBOÛTEMENT (MM)	30	35	35	40	45	60