


BUSTER APPLIQUE MURALE LED ORIENTABLE + DETECTEUR IR GRIS ANTHRACITE - 13W - 770 LM - 3000K - IP54

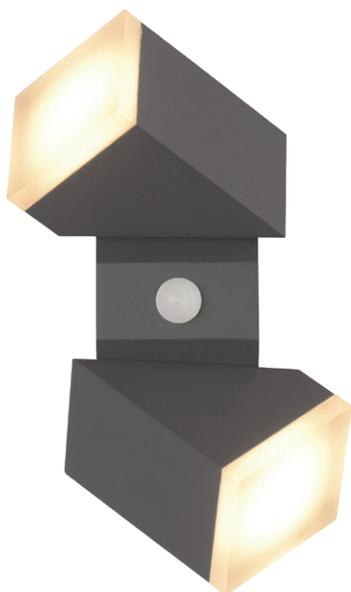

Paramètres Optiques

Efficacité lumineuse : >90%
Index Rendu Couleur (IRC) : >80
Lumens / watt : 59,23 Lm/W

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20°C- +45 °C/10%-70%
Facteur de puissance : >0,6
Allumage : Immédiat
Angle : 110°
Classe 1
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP54
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : 1,071Kg

Ref. 67815

Type : Applique murale LED orientable +
Décteur de Mouvement IR

Finition extérieure : Gris anthracite (RAL : 7015)

Lumens : 770 Lm

Puissance absorbée : 13W

Puissance restituée : 115W

Température couleur : 3000K


Dimmable : Non

Dimensions (H x l x P) : 220 x 65 x 103 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124413116

Dimensions

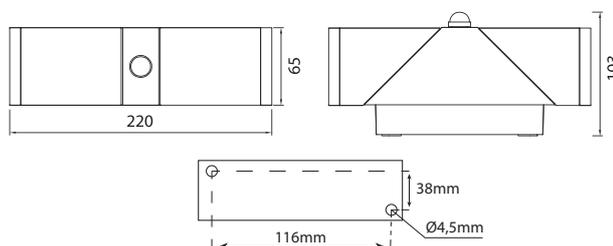


Paramètre détecteur mouvement IR

Angle : 160°
Temps : 5s à 5min
Distance : 6m
Lux : <10Lux à désactivé



Dévisser les 4 vis du bloc Batterie pour accéder au bloc détecteur.

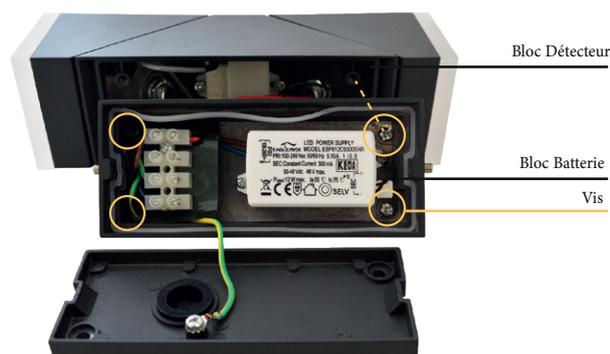

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale.
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.