


MICROMODULE RADIO ZIGBEE Éclairage - 2 CANAUX




- ✓ Le micro module radio ZIGBEE 2 canaux Ubiwizz vous permet de piloter et de contrôler de nombreux appareils. Il vous permet de rendre votre éclairage connecté et pilotable à distance, de réaménager facilement et sans travaux vos systèmes d'éclairage, d'ajouter un nouvel interrupteur mural, ou encore une télécommande sans fil et sans pile, créer un va et vient sans percer vos murs, ...
- Ce micro module s'installe rapidement et facilement dans les pots d'encastrement des plafonds ou des murs.

Exemple de câblage
Câblage standard - commande radio

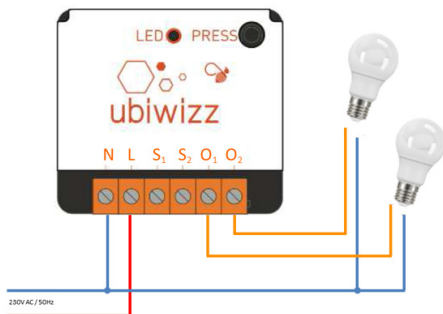

Câblage avec un interrupteur sans fil

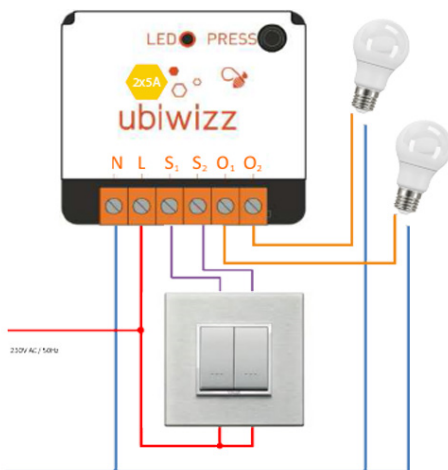

AVANTAGES

- ✓ Sa capacité de 1000W vous permet d'allumer et/ou d'éteindre presque tous les appareils et plus particulièrement vos systèmes d'éclairage
- ✓ Sa taille ultra compacte permet une intégration parfaite en pot d'encastrement ou derrière les prises murales.
- ✓ Dispose de 2 entrées

Caractéristiques Techniques

Dimensions hors-tout	40 x 45 x 17mm
Poids	34g
Alimentation	230V AC - 50Hz
Capacité de commutation	230V AC - 2 x 5A
Consommation	< 1W
Puissance Max.	2x1150 W cyclique (Charge résistive)
Fréquence radio	2,4 GHz
Puissance radio max	+3dBm
Portée	jusqu'à 30m en intérieur
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Indice de protection	IP20
Device ID Type	On/Off Light (0x0100)
Conformité aux normes	EN60669-1:1999+A1:02+A2:08 EN60669-2-1:2004+A1:09+A12:10 EN300220-2 V3.1.1 EN301489-01 V2.1.1 EN301489-03 V2.1.1 EN62479:2010
Conditionnement	Unitaire