

# Robinet électronique TEMPOMATIC 3

Réf. 442006

Pile intégrée, robinet d'arrêt



## DESCRIPTION

**Robinet électronique TEMPOMATIC 3 - Réf. 442006**

Robinet électronique de lavabo sur plage :  
Alimentation par pile 223 Lithium 6 V intégrée.  
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.  
Corps en laiton massif chromé.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées avec pictogramme permettant une identification immédiate.  
Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 10 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet électronique TEMPOMATIC 3 - Réf. 442006**

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	100 mm
Longueur de bec	120 mm
Débit	3 l/min
Normes	  
Garantie	

## AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel




Économie d'eau de 90 %



Pile intégrée dans le corps de la robinetterie




Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

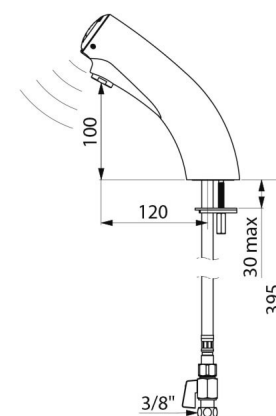

# Robinet électronique TEMPOMATIC 3

Réf. 443006

Pile intégrée

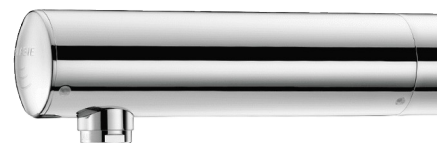



## DESCRIPTION

**Robinet électronique TEMPOMATIC 3 - Réf. 443006**

Robinet électronique de lavabo mural :  
Alimentation par pile 223 Lithium 6 V intégrée.  
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.  
Corps en laiton massif chromé.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées avec pictogramme permettant une identification immédiate.  
Fixation murale M1/2".  
Ø 50, L.190 mm.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 10 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet électronique TEMPOMATIC 3 - Réf. 443006**

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	190 mm
Débit	3 l/min
Normes	
Garantie	

## AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel




Économie d'eau de 90 %



Pile intégrée dans le corps de la robinetterie



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



## Robinet électronique TEMPOMATIC 4

Réf. 440006

Piles intégrées, robinet d'arrêt



### DESCRIPTION

**Robinet électronique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440006**

Robinet électronique de lavabo sur plage :  
Alimentation par piles 123 Lithium 6 V intégrées.  
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.  
Corps en métal chromé.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 10 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet électronique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440006**

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	75 mm
Longueur de bec	110 mm
Débit	3 l/min
Normes	
Garantie	

### AVANTAGES

- Hygiène totale : aucun contact manuel
- Économie d'eau de 90 %
- Piles intégrées dans le corps de la robinetterie
- Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

