

Réf. 150T - 100T - 50T / L200 - L400 - L600
Nom : TITAN' EXPRESS
Réf. 100S - 50S - 35S / L200 - L400 - L600
Nom : STAINLESS STEEL' EXPRESS

Produit : Brûleurs / Coils / lances
Métier : Etanchéité, Industrie, DTH
Utilisateur : Pro
Energie : Propane (éventuel. Butane)

Description TITAN' EXPRESS


Lances de forte puissance de 50 KW à 150 KW
 Les brûleurs sont réalisés en TITANE
 Série ultra légère : 50% plus légère que l'ancienne gamme (92)
 entièrement Inoxydable

Domaines d'applications

Etanchéité Industrie
 Séchage Désinfection
 Chauffage Désherbage thermique
 Marquage Signalisation
 Déneigement

Description STAINLESS STEEL' EXPRESS

Lance de forte puissance de 35 kW à 100 kW
 Les brûleurs sont réalisés en INOX 304L
 Série légère : 25% plus légère que l'ancienne gamme (92)
 entièrement Inoxydable

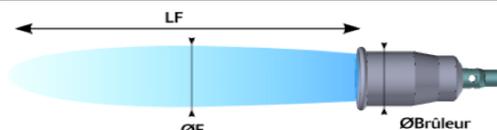

Caractéristiques techniques des brûleurs
 Brûleur

Consommations et puissances

Ref.	Matière	Ø Brûleur mm	Masse g	mini : 1,5 b / 21 psi			maxi : 4 b / 58 psi			Niv. Sonore dB(A)	Dim. Flamme	
				Conso. g/h	Puissance KW BTU		conso. g/h	Puissance kW BTU			LF mm	ØF mm
Ref. 150T	Titane	70	122	5430	75	256000	10860	150	512000	96,8	1000	130
Ref. 100T	Titane	60	92,5	3700	50	171000	7390	100	341000	98,6	800	120
Ref. 50T	Titane	50	90,5	1960	25	85000	3910	50	171000	97,3	650	110



Caractéristiques techniques du pied



LISTE DES LANCES ASSEMBLÉES STANDARDS

Titane pro series		Stainless steel series	
Réf. 150TL600			Réf. 100SL400
Réf. 150TL400			Réf. 100SL200
Réf. 150TL200			Réf. 50SL200
Réf. 100TL400			Réf. 35SL200
Réf. 50TL200			Réf. 50SL400