


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

2



Tige filetée **RG M**

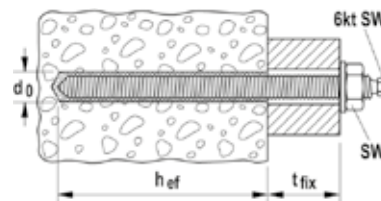

	Acier électro- zingué qualité 5.8	Acier inoxydable	agrément	Diamètre nominal du foret d ₀ [mm]	Profondeur d'ancrage mini. h _{ef} [mm]	Épaisseur maxi. de la pièce à fixer t _{fix} [mm]	Ouverture de clé (6 pans) 6kt SW [mm]	Ouverture de clé (écrou 6 pans) ○ SW [mm]	Ampoule de résine corré- spondante	Unité de vente [Pièces]
	Art. N°	Art. N°	ETE							
Désignation	gvz	gvz								
RG M 8 x 110	050256	050263	■	10	80	14	5	13	539796 RM II 8	10
RG M 8 x 150	095698	050293	■	10	80	54	5	13	539796 RM II 8	10
RG M 10 x 130	050257	050264	■	12	90	20	7	17	539797 RM II 10	10
RG M 10 x 165	050280	050294	■	12	90	55	7	17	539797 RM II 10	10
RG M 10 x 190	050281	050296	■	12	90	80	7	17	539797 RM II 10	10
RG M 10 x 250	095703	095701	■	12	90	140	7	17	539797 RM II 10	10
RG M 10 x 350	—	095709	—	12	90	240	7	17	539797 RM II 10	10
RG M 10 x 350	095718	—	■	12	90	240	—	17	539797 RM II 10	10
RG M 12 x 160	050258	050265	■	14	110	26	8	19	539798 RM II 12	10
RG M 12 x 220	050283	050297	■	14	110	86	8	19	539798 RM II 12	10
RG M 12 x 250	050284	095702	■	14	110	116	8	19	539798 RM II 12	10
RG M 12 x 300	050285	095705	■	14	110	166	8	19	539798 RM II 12	10
RG M 12 x 380	095720 2)	095710 1)	■	14	110	246	8	19	539798 RM II 12	10
RG M 14 x 170	050286	—	—	16	120	38	10	22	539799 RM II 14	10
RG M 16 x 165	050287	095704	■	18	125	8	12	24	539800 RM II 16	10
RG M 16 x 190	—	050266	—	18	125	33	12	24	539800 RM II 16	10
RG M 16 x 190	050259	—	■	18	125	33	12	24	539800 RM II 16	10
RG M 16 x 250	050288	050298	■	18	125	93	12	24	539800 RM II 16	10
RG M 16 x 300	050289	050299	■	18	125	143	12	24	539800 RM II 16	10
RG M 16 x 380	095722 2)	095712 1)	■	18	125	223	—	24	539800 RM II 16	10
RG M 16 x 500	095723 2)	095713 1)	■	18	125	343	—	24	539800 RM II 16	10
RG M 20 x 260	050260	050267	■	25	170	54	12	30	539802 RM II 20/22	10
RG M 20 x 350	095707	—	■	25	170	124	12	30	539802 RM II 20/22	10
RG M 20 x 350	—	095706	—	25	170	124	12	30	539802 RM II 20/22	10
RG M 20 x 500	095725 1)	—	■	25	170	294	—	30	539802 RM II 20/22	10
RG M 24 x 300	050261 1)	050268 1)	■	28	210	61	—	36	539803 RM II 24	10
RG M 24 x 400	095727 1)	095715 1)	■	28	210	161	—	36	539803 RM II 24	10
RG M 24 x 600	095728	—	■	28	210	361	—	36	539803 RM II 24	5

1) Coupe droite, outil de pose supplémentaire nécessaire

2) Coupe droite, l'outil de pose est inclus dans l'emballage.

ACCESSOIRES



Outil de pose machine **RA-SDS**



Adaptateur **SDS plus 1/2" VK**



Adaptateur **SDS max 1/2" VK**



Adaptateur **SK SW 8 1/2" VK**



Adaptateur **SDS max 3/4" VK**

Désignation	Art. N°	adapté à	Unité de vente [Pièces]
RA-SDS	062420	Adaptateur adapté aux vis à six pans	1
SK SW 8 1/2	001536	Adaptateur pour tiges d'ancrage M8 - M22	1
SDS plus 1/2	001537	Adaptateur pour tiges d'ancrage M8 - M16	1
SDS max 1/2	001538	Adaptateur pour tiges d'ancrage M16 - M20	1
SDS max 3/4	001539	Adaptateur pour tiges d'ancrage M20 - M30	1