

Dual XP S2



- Copie de clé protégée par brevet : la carte de propriété et le mobile de la clé (système breveté jusqu'en 2033) protègent contre toute reproduction illicite

- Haute résistance au crochetage et au Bumping (crochetage

et ouverture par choc avec fausse clé) avec la forme de son contre-piston breveté BKP

- Résistance à la casse et à la torsion avec le système breveté S

- Résistance à l'enfoncement : panneton déporté

- Résistance au perçage

- A2P : apte à équiper les serrures Bricard A2P

- 3 clés en varié et organigramme et 4 clés en A2P

- Clé réversible

- Cylindre double entrée débrayable en version standard et A2P

- 12 goupilles sur 3 rangées dont 6+1 actives et 5 passives

- Clé en maillechort : épaisseur 2.9 mm

- Nombre de variures disponibles : 40 000 000

- Compatibilité sur extension d'organigramme

- Conforme à la norme EN 1303-2015

A2P⁽¹⁾



A2P⁽¹⁾





GARANTIE

10


ANS

BKP

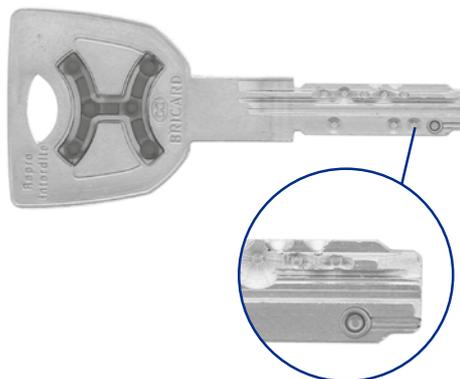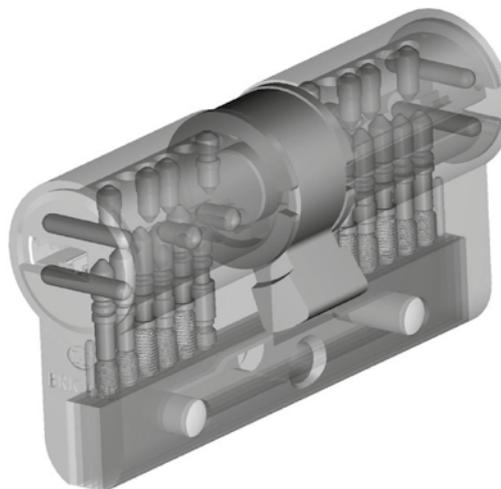

Classement selon la norme EN 1303-2015, gage de qualité

	grade	N grade
Sécurité relative à la clé	grade 1 à 6	6
Résistance aux attaques	grade 0 à D	D
Durabilité	grade 4 à 6	6



fonction débrayable

BRICARD

BY ALLEGION 

Carte à
CONSERVER

Cher client(e), vous êtes en possession d'un cylindre à clé protégée alors conservez précieusement cette carte qui précise le numéro de vos clés.

BRICARD s'engage à exiger cette carte pour toute commande de double de clés, vous protégeant ainsi contre les reproductions frauduleuses.


Carte de propriété

Votre expert au quotidien **Dual XP S2**



Dual XPS2


cylindre européen - double entrée - nickelé - varié (sans option)



Dimensions			Références
L	Ext	Int	
60	30	30	15530070
65	30	35	15530260
70	30	40	15530120
70	35	35	15530130
75	30	45	15530270
75	35	40	15530280
80	30	50	15530170
80	35	45	15530190
80	40	40	15530180
85	30	55	15530330
85	35	50	15530310
85	40	45	15530320
90	30	60	15530200
90	35	55	15530420
90	40	50	15530210


Dimensions			Références
L	Ext	Int	
90	45	45	15530290
95	30	65	15530340
95	45	50	15530370
100	30	70	15530240
100	35	65	15530220
100	40	60	15530250
100	45	55	15530430
100	50	50	15530230
105	30	75	15530560
110	30	80	15530450
110	40	70	15530350
110	55	55	15530500
120	30	90	15530520
130	30	100	15530530

cylindre européen - à bouton - nickelé - varié (sans option)



Dimensions			Références
L	Ext	Int	
60	30	30	15533070
70	30	40	15533820
70	35	35	15533130
70	40	30	15533120
75	35	40	15533280
75	40	35	15533830
80	30	50	15533170
80	40	40	15533180
80	50	30	15533860
85	30	55	15533330
85	35	50	15533100
85	50	35	15533310

1/2 cylindre européen - nickelé - varié (sans option)



Dimensions			Références
L	Ext	Int	
40	30	10	15534020
45	35	10	15534070
50	40	10	15534030
55	45	10	15534080
60	50	10	15534040