


CU-DIN SB 4-CH 10A KNX

E-No. EC10430350
Code GTIN 4015120430350

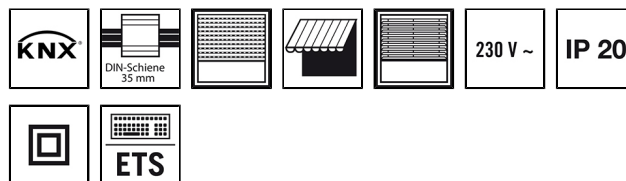

Description du produit

Module sur profilé KNX, actionneur de persiennes, octuple à quatre canaux, puissance de coupure de 10 A



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Garantie	3 ans
Catégorie d'appareils	Actionneurs
Interface utilisateur	Logiciel ETS
Télécommandable	–
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE

FIXATION

Type de montage	Rail DIN
Type de montage	l'armoire de commande
Dimensions d'installation	Longueur: 90 mm x Largeur: 144 mm x Profondeur: 65 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	0,2 – 6 mm ²

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 90 mm x Largeur 144 mm x Hauteur/profondeur 65 mm
Poids	355 g
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	0 °C...+45 °C
Taux d'humidité relative	5 – 93 %, sans condensation
Couleur	gris

RACCORDEMENT

Système de commande	KNX
---------------------	-----

Classe de protection	II
Tension nominale	29 – 31 V DC
Consommation	0,4 W
Consommation	15 mA
Consommation en veille	< 150 mW


AUTOMATISATION

Tension de bus	29 - 31 V DC
Nombre d'entrées	0
Dissipation d'énergie	5,4 W
Courant nominal	max. 10 A
Courant nominal (cos # = 0,8)	max. 10 A
Pouvoir de coupure min.	0,1 mA / 1 V
Pouvoir de coupure DC (charge ohmique)	10 A / 12 V DC
Puissance de coupure ampoules à incandescence	1600 W
Puissance de coupure moteur	746 W
Puissance de coupure du transformateur inductif	1000 W
Puissance de coupure ampoules fluorescentes (compensées en parallèle)	1000 W
Puissance de coupure ampoules fluorescentes (non compensées)	800 W
Unités de division	8

CU-DIN SB 4-CH 10A KNX

E-No. EC10430350
Code GTIN 4015120430350

Dimensions



Description détaillée du produit

- Module sur profilé KNX
- Actionneur de persiennes, octuple à quatre canaux
- Puissance de coupure de 10 A et signal retour de positionnement
- Message d'état
- Sélection des priorités de la mémorisation de position en cas d'interruption de l'alimentation
- Récupération de l'état
- Fonctions de sécurité
- Protection contre les surcharges
- Commande manuelle
- Modes pour lamelles et volets roulants
- Commande des programmes d'éclairage
- Mode automatique