

SUPPORT PLAFOND - ROND - Ø82mm - BLANC - ÉTANCHE

REF : 7721



Ref. 7721

Produit : Support plafond

Finition extérieure : Blanc

Orientable : Non

Dimension (Ø) : Ø82 mm

Dimension de perçage : Ø72 mm

Fixation plafond : Ailettes sur ressorts

Fixation ampoule : Etriers de positionnement

Emballage : Boite

EAN : 3760173770021

Paramètres Electriques





Matériaux utilisés :

Aluminium + acier + résine de synthèse + verre


Indice de protection IP : IP65/20

Poids Net : 0,128 Kg

Dimensions

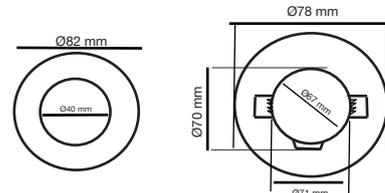

Installation

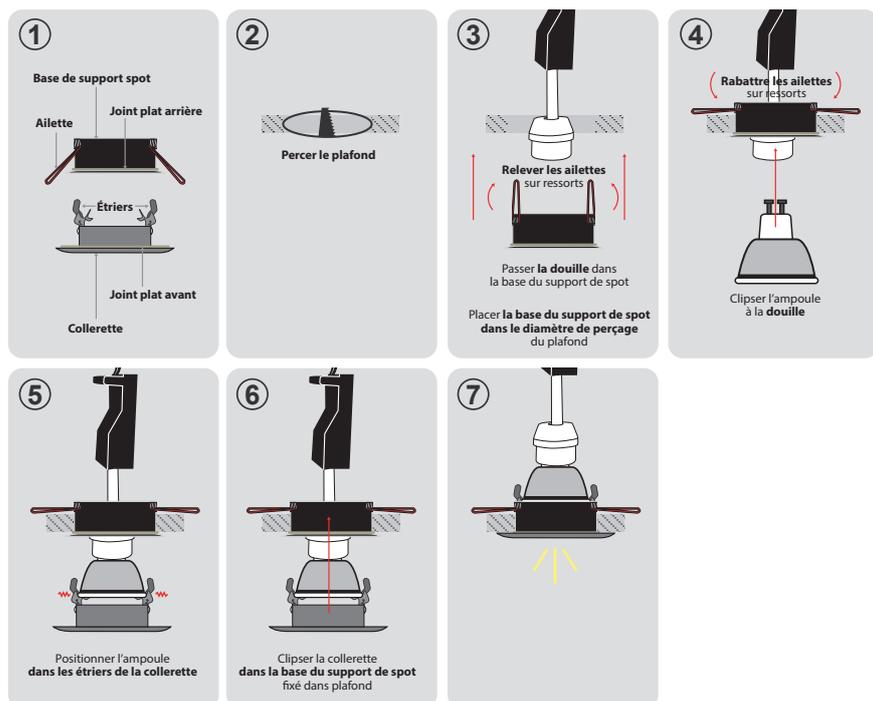

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

SUPPORT PLAFOND - ROND - Ø82mm - ETAIN BROSSE ÉTANCHE

REF : 7720



Ref. 7720

Produit : Support plafond

Orientable : Non

Dimensions (Ø) : Ø 82 mm

Dimensions de perçage (Ø) : Ø 72 mm

Fixation plafond : Ailettes sur ressorts


Fixation ampoule : Étriers de positionnement

Finition : étain brossé

Emballage : Boite

EAN : 3760173776641

Dimensions

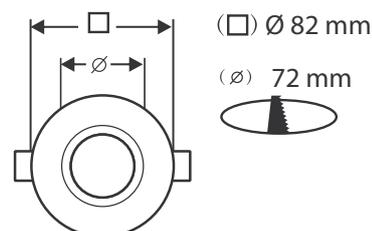

Paramètres Electriques

Matériaux utilisés :


Aluminium + acier +
résine de synthèse + verre

Indice de protection IP : IP65/20

Poids Net : 0,130 Kg



Installation

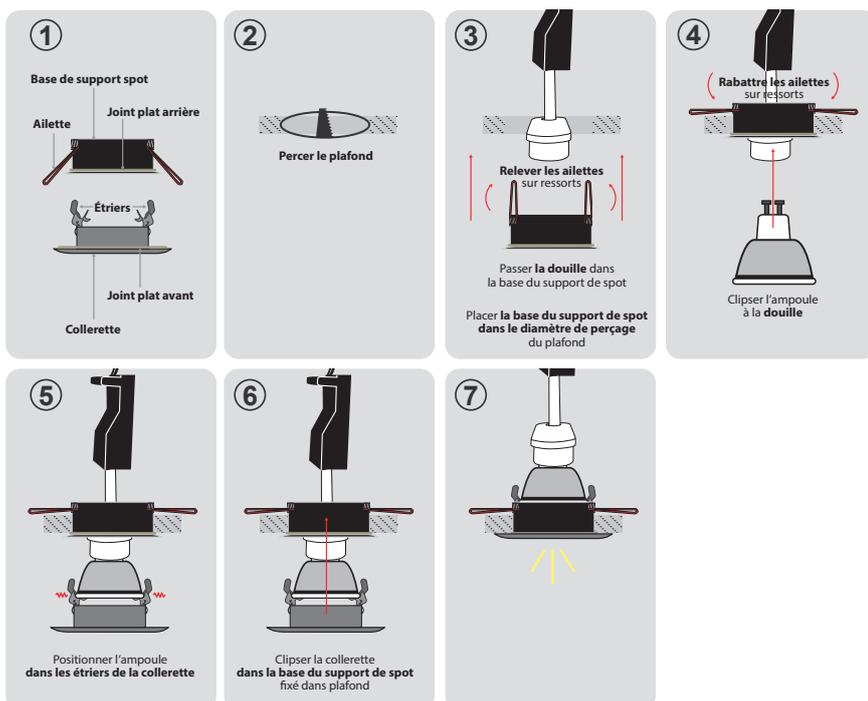

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

SUPPORT PLAFOND - ROND - Ø83mm - ÉTANCHE

REF : 7722



Ref. 7722

Produit : Support plafond

Orientable : Non

Dimensions (Ø) : Ø83 mm

Dimensions de perçage : Ø70 mm

Fixation plafond : Ailettes sur ressorts

Fixation ampoule : Étriers de positionnement

Finition : Aluminium

Emballage : **Boite**

EAN : 3701124402110



Paramètres Electriques Installation

Matériaux utilisés :

Fonte d'aluminium + acier +
résine de synthèse + verre

Indice de protection IP : IP65/20

Poids Net : 0,125 Kg

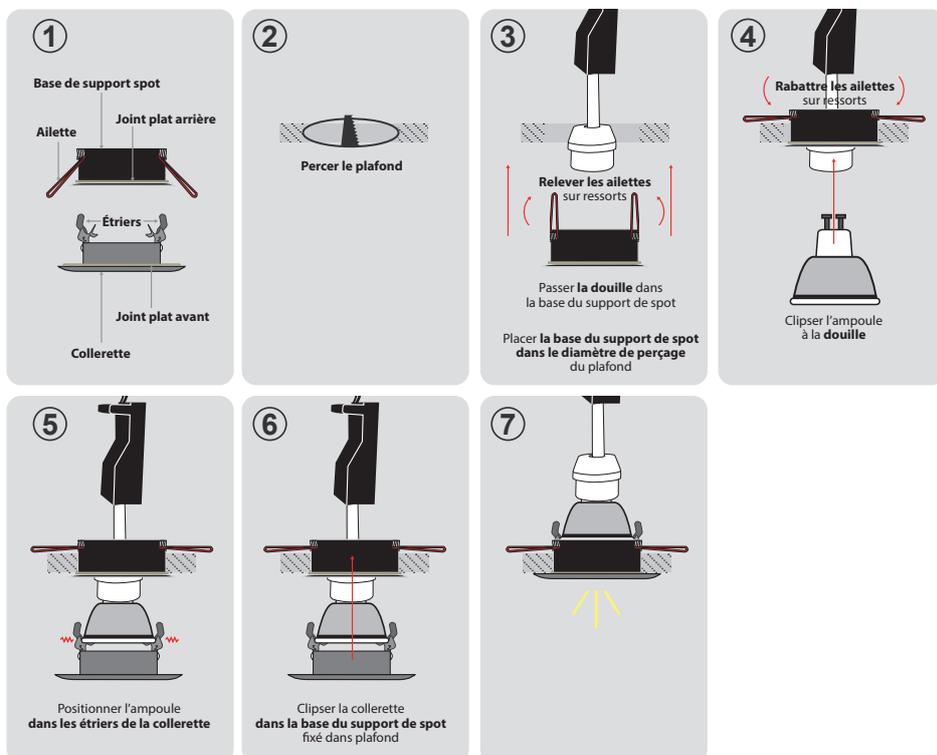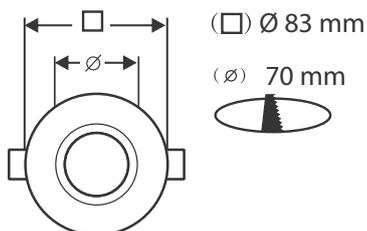

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.