

TUBE LED S14 16W - 1400 LM - 3000K

REF : 76098



Ref. 76098

Produit : Type S14

Lumens : 1400 Lm

Puissance absorbée : 16W

Puissance restituée : ≈150W

Température couleur : 3000K

Dimensions (L x l x H) : 1000 x 30 x 48 mm

Dimmable : Non

Emballage : Boite

EAN : 3701124411532

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 87,5 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Voltage : 180-260V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-10 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°


Matériaux utilisés : PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : ≈0,206Kg

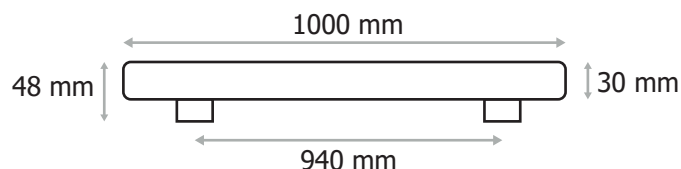

Branchement direct, fonctionne sans ballast

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

TUBE LED S14 16W - 1500 LM - 4000K

REF : 760981



Ref. 760981

Produit : Type S14

Lumens : 1500 Lm

Puissance absorbée : 16W

Puissance restituée : \approx 150W

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 1000 x 30 x 48 mm

Dimmable : Non

Emballage : Boite

EAN : 3701124411549

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : \approx 93,75 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 180-260V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-10 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : PC


Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : \approx 0,247Kg

Dimensions

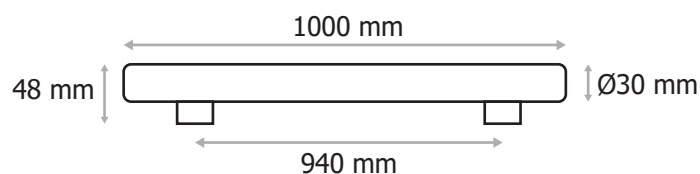

Branchement direct, fonctionne sans ballast

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.