


Rolux Fioul Concentrique 80/125

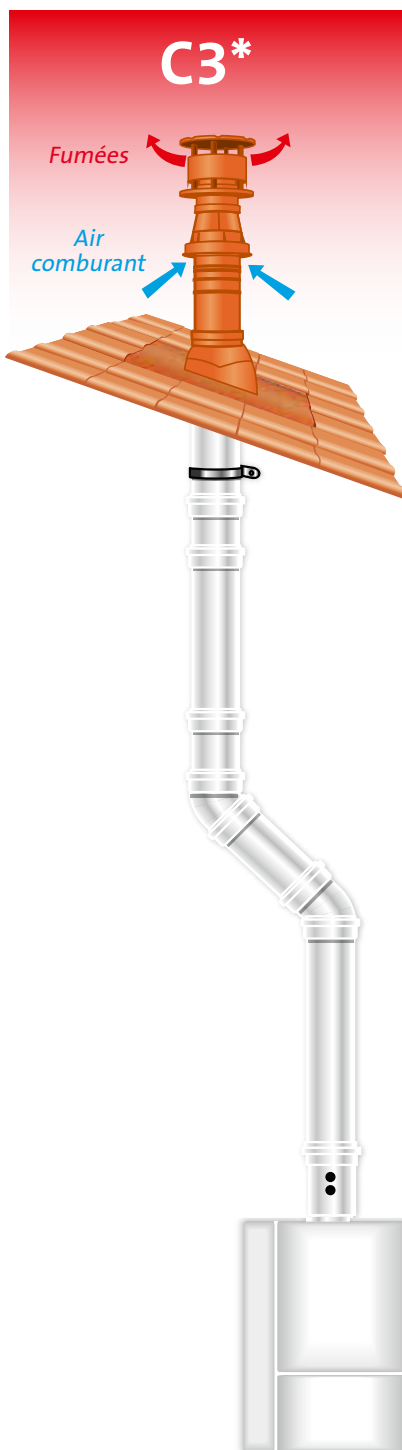

➤ Principe général

En configuration concentrique, le conduit d'évacuation des produits de combustion se trouve au centre du conduit d'amenée d'air comburant.

Ce conduit concentrique est raccordé au terminal vertical ou horizontal Rolux Fioul permettant de rejeter à l'extérieur les fumées et de réaliser l'amenée d'air comburant.

Sécurisante, cette configuration permet des longueurs de conduits de 6 à 9 m environ selon les chaudières.

Caractéristiques

Conduits gaz brûlés : inox

Conduits air comburant : acier

Joints montés en usine

DTA Référence Avis Technique 14/13 - 1944

Marquage CE de la chaudière

C1 = horizontal

C3 = vertical

*C13/C33




Scannez ce QR code et accédez à notre fiche produit en ligne

➤ Produits

Ø 80/125

Les terminaux

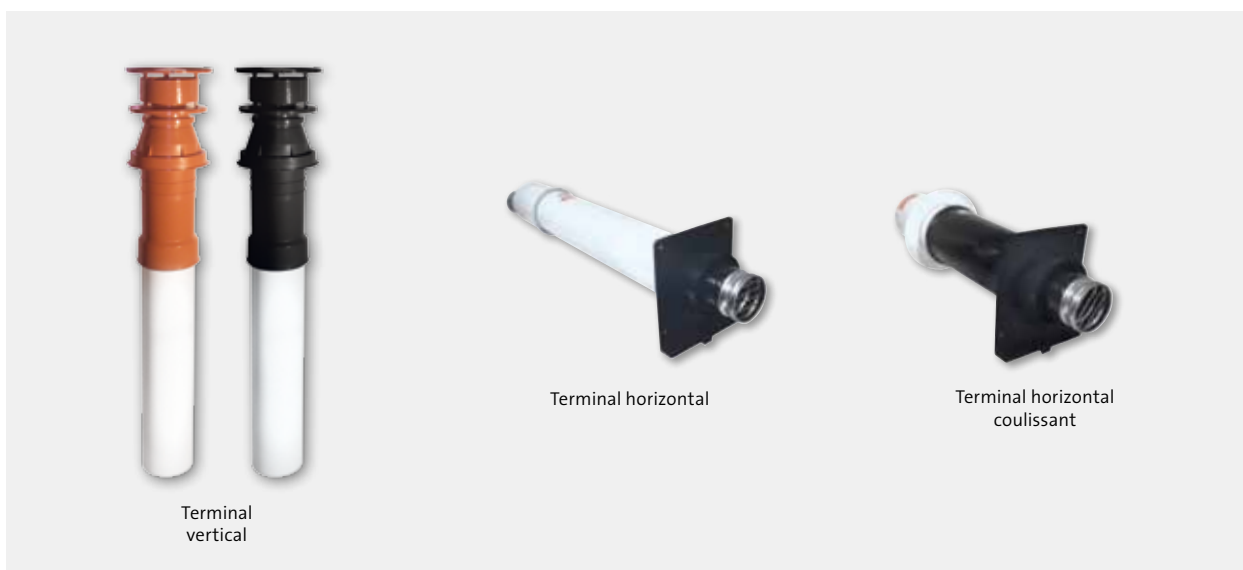

Les conduits et coudes

Les conduits existent en version isolés et non isolés



Les accessoires

