



## HD 6/15 C Plus

Nettoyeur haute pression à eau froide pour un usage professionnel quotidien. Grâce à ses dimensions compactes, sa construction robuste et son extrême maniabilité, cet appareil de la gamme "compact" fait honneur à son nom.



### 1 Poignée-pistolet Easy Press

- Design ergonomique pour une facilité d'utilisation
- Efforts de maintien et de détente réduits pour une utilisation sans fatigue

### 3 Poignée télescopique

- Grande stabilité et maniabilité optimale.
- En position relevée, rangement des accessoires possible.

### 2 Haute mobilité

- Pour un nettoyage rapide de différents endroits.
- Un gain de place, par exemple pour être rangé dans un véhicule de service.

### 4 Réglage en continu de la pression et du débit

- Ajustement direct sur l'appareil.
- Pour un nettoyage en douceur des surfaces délicates.



## HD 6/15 C Plus

- Pompe axiale à 3 pistons en céramique
- Excellente mobilité grâce aux dimensions compactes et au poids réduit
- Réglage en continu de la pression

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.150-620.0	
<b>Code EAN</b>	4039784717381	
<b>Type de courant</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 230 / 50
<b>Débit</b>	<b>l/h</b>	230 - 560
<b>Pression de service</b>	<b>bar / MPa</b>	30 - 110 / 3 - 11
<b>Pression max.</b>	<b>bar / MPa</b>	190 / 19
<b>Température d'alimentation max.</b>	<b>Température max. eau (°C)</b>	jusqu'à 60
<b>Puissance absorbée</b>	<b>kW</b>	2,2
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	23
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	360 x 375 x 925

### Équipement

<b>Poignée-pistolet</b>	Poignée-pistolet Easy Press	
<b>Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort</b>	■	
<b>Flexible haute pression</b>	<b>m</b>	10 / De qualité premium
<b>Lance</b>	<b>mm</b>	850
<b>Buse triple (0°/25°/40°)</b>	Manuel	
<b>Rotabuse</b>	■	
<b>ANTI!Twist</b>	-	
<b>Stop total</b>	■	
<b>Servo Control</b>	-	

■ Standard.

# HD 6/15 C PLUS 1.150-620.0

**KÄRCHER**



		Référence	Diamètre nominal	Pression de service max.			Prix	Descriptif	
<b>Standard avec raccord à vis double extrémité</b>									
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, rallonge	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m			Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 x 1,5 aux deux extrémités.	▲
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant	2	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	▲
<b>Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité</b>									
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 6, avec raccord pivotant	3	6.391-883.0	DN 6	400 bar	10 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	▲
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, rallonge	4	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m				▲
Flexible haute pression Longlife 400, 15 m, DN 8, avec raccord pivotant	5	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier	▲
Flexible haute pression Longlife 400, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant	6	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	▲
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords	7	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5).	□
<b>Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité</b>									
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant	8	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	▲
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 20 m, DN 8, avec raccord pivotant	9	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m				▲
<b>Standard</b>									
Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 300 bar, raccord AVS sur le pistolet	10	6.391-875.0	DN 6	300 bar	10 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	□
<b>Longlife 400</b>									
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 6, M 22 x 1,5	11	6.391-882.0	DN 6	400 bar	10 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	□
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	12	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	□
<b>Qualité alimentaire</b>									
Flexible haute pression 15 m DN 6, raccord AVS dans le pistolet 11 mm, pour le secteur alimentaire, gris	13	6.391-654.0	DN 6	250 bar	15 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	□
<b>Longlife qualité alimentaire</b>									
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 15 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet	14	6.391-888.0	DN 6	400 bar	15 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	□
<b>Autres flexibles</b>									
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords, sortie courbée	15	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# HD 6/15 C PLUS

## 1.150-620.0

**KÄRCHER**



		Référence	Pression de service max.	Longueur		Prix	Descriptif	
<b>Lances de pulvérisation rotatives</b>								
Lance 840 mm, à rotation	1	4.760-663.0	300 bar	840 mm			Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	■
Lance, 600 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				□
Lance, 1 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	3	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				□
Lance, 1 550 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				□
Lance, 2 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				□
<b>Lance</b>								
Lance, 250 mm, non pivotante	6	4.760-667.0		250 mm			Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.	□
<b>Lance flexible</b>								
Lance flexible 1 050 mm	7	6.394-654.0	210 bar	1050 mm			Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.	□
Articulation haute pression M18x1,5	8	4.481-039.0	300 bar				Articulation haute pression : réglage angulaire en continu jusqu'à 120°, idéal pour un nettoyage sans effort des endroits difficiles d'accès. Fixation simple sur la lance du nettoyeur haute pression.	□
<b>Lance télescopique</b>								
Lance télescopique 225 bar	9	6.394-690.0	225 bar	5400 mm			Extensible progressivement de 1,8 à 5,4 m. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès (par ex. toitures, façades).	□
Courroie de maintien pour lance télescopique	10	6.373-987.0					Sangle confortable pour soulager la tension lorsque vous travaillez avec la lance doseur télescopique (6.394-690). La charge est répartie de manière optimale sur le corps et des tâches de travail plus longues sont possibles.	□
<b>Nettoyeur pour rigoles</b>								
Lance pour le nettoyage des caniveaux	11	2.642-305.0					La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les caniveaux sans qu'il soit nécessaire d'enlever les grilles de protection.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# HD 6/15 C PLUS

## 1.150-620.0



		Référence	Pression de service max.	Taille de la buse			Prix	Descriptif
<b>Rotabuse, petite</b>								
Rotabuse - more Performance	1	4.767-230.0	180 bar	35				La nouvelle rotabuse Performance (taille de buse 035) avec jet crayon rotatif offre une différence impressionnante : jusqu'à 50 % de puissance de nettoyage et de rendement surfacique en plus par rapport au modèle précédent.

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# HD 6/15 C PLUS

## 1.150-620.0



		Référence	Débit				Prix	Descriptif	
<b>Pistolet de pulvérisation manuel</b>									
Poignée pistolet haut de gamme	1	4.775-823.0						Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d'eau allant jusqu'à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle.	<input type="checkbox"/>
<b>Raccord rapide</b>									
Raccord rapide	2	6.401-458.0						Pour un changement rapide entre différentes buses / accessoires. Parfaitement adapté aux pistolets Kärcher, convient comme interface entre la poignée-pistolet et la lance. Avec filetage interne M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Raccord enfichable	3	6.401-459.0						Raccord mâle en acier inoxydable trempé pour un raccord rapide 6.401-458. Avec filetage extérieur M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# HD 6/15 C PLUS

## 1.150-620.0



		Référence	Taille de la buse			Prix	Descriptif
<b>Powerbuse angle de pulvérisation 25°</b>							
Powerbuse à angle de projection 25° 250	1	2.884-521.0	250				La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces. <input type="checkbox"/>


■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.





# HD 6/15 C PLUS

## 1.150-620.0

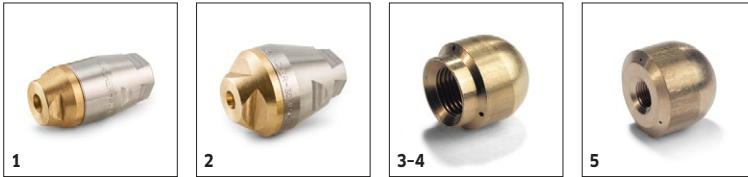

		Référence	Pression de service max.	Taille de la buse	Diamètre		Prix	Descriptif	
<b>Buses de nettoyage des canalisations</b>									
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D21/040	1	4.765-001.0		40	21 mm			Avec raccord R 1/8" pour raccorder au flexible de nettoyage. 1 rotabuse vers l'avant, 3 x 30° vers l'arrière.	<input type="checkbox"/>
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D30/040	2	4.765-004.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Buse de nettoyage de canalisations 055 16mm	3	5.763-015.0		55	16 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 x 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse de nettoyage de canalisations 060 16mm	4	5.763-016.0		60	16 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 1 x vers l'avant, 3 x 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse de nettoyage de canalisations 050 30mm	5	5.763-017.0		50	30 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 x 30° vers l'arrière, Ø 30 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# HD 6/15 C PLUS

## 1.150-620.0

**KÄRCHER**



		Référence	Débit	Taille de la buse	Diamètre	Prix	Descriptif	
<b>Nettoyeur de surfaces FR Classic</b>								
FR Classic	1	2.643-476.0					Le modèle d'entrée de gamme des nettoyeurs de surfaces Kärcher, pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces en intérieur et en extérieur. Le jeu de buses doit être commandé séparément. Max. 150 bar / 600 l/h / 40 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Nettoyeur de surfaces FRV 30</b>								
Nettoyeur de surfaces FRV 30	2	2.642-999.0					Grâce à son aspiration automatique intégrée de l'eau sale, le FRV 30 rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour FRV 30	3	2.642-910.0					Pour utiliser le FRV 30 sur des sols brillants en intérieur. Les raclettes en caoutchouc améliorent la puissance d'aspiration du FRV 30 et limitent les résidus d'eau.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible 5 m	4	4.440-939.0					5 m de flexible de rallonge pour le FRV 30. Comprend des manchons de raccordement.	<input type="checkbox"/>
Kit de montage fixation de flexible	5	2.642-528.0					Ventouse permettant de fixer le flexible d'aspiration sur les surfaces brillantes.	<input type="checkbox"/>
Kit de montage tamis	6	2.642-532.0					Seau en inox servant à la collecte des gros déchets et à la fixation du flexible d'aspiration en extérieur.	<input type="checkbox"/>
<b>Jeu de buses spécial pour FRV</b>								
Jeu de buses O35 - pour FRV	7	2.642-430.0		35			Jeu de buses spécifiques à l'appareil Kärcher - Powerbuses et buse de traction pour FRV 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Jeux de buses spéciaux pour appareils FR Classic</b>								
Buses kit jeu de rechange O20	8	2.885-312.0		40			Kit de buses spécifiques à l'appareil FR Classic.	<input type="checkbox"/>
<b>Nettoyeur de surfaces FRV 30 Me</b>								
FRV 30 Me	9	2.642-911.0					Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible FRV 30 Me et FRV 50 Me	10	4.441-040.0					Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# HD 6/15 C PLUS

## 1.150-620.0

**KÄRCHER**



1



2

		Référence	Débit				Prix	Descriptif	
<b>Lance à mousse</b>									
Lance à mousse Advanced 042	1	6.394-969.0						Lance à mousse courte et maniable avec réservoir à détergent 1 l fixé à même la lance. Par sa conception compacte, elle est idéale par exemple pour le nettoyage à la mousse des automobiles. Raccord rotatif M 22 x 1,5, dosage de détergent en continu par bouton rotatif à même la lance, angle de projection réglable.	<input type="checkbox"/>
Générateur de mousse avec réservoir intégré	2	6.394-668.0	max. 1200 l/h					Générateur de mousse court et maniable avec une cuve à détergent de 1 litre placée directement sur le générateur.	<input type="checkbox"/>
Cuve à détergent 1 l pour générateur de mousse	3	6.414-954.0						Cuve à détergent supplémentaire de 1 l pour le remplacement rapide du détergent (pour le générateur de mousse 6.394-668.0).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# HD 6/15 C PLUS

## 1.150-620.0



		Référence	Longueur			Prix	Descriptif	
<b>Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale</b>								
Support pivotant inox	1	2.641-867.0					Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# HD 6/15 C PLUS 1.150-620.0



		Référence			Prix	De- scriptif	
<b>Filtre d'aspiration</b>							
Crépine d'aspiration à eau	1	6.414-956.0				Pour	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# HD 6/15 C PLUS

## 1.150-620.0



1



2

		Référence	Débit				Prix	Descriptif	
<b>Brosse de lavage enfichable</b>									
Brosse de lavage emboitable	1	4.762-016.0						Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-497.0						Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la buse double ou triple des appareils. S'adapte aux nouvelles buses doubles et triples.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.