

VENTOUSES VELMAG® EN APPLIQUE

150 daN

- Boîtier en aluminium satiné
- Raccordement par bornier à vis
- Contact HALL d'état verrouillé/déverrouillé
- Dispositif anti-rémanence par éjecteur

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

	12-24V DC		480-240 mA
	24V DC-2 A		42
	-10°C +55°C		150*

*Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en œuvre respectant les conditions de pose optimales




EF150CTC



Idéales pour portes intérieures

Code article	Description article	Poids en kg	Code douanier
EF150CTC	Ventouse électromagnétique applique 150 daN 12-24V DC + CTC + LED	1,2	83014019

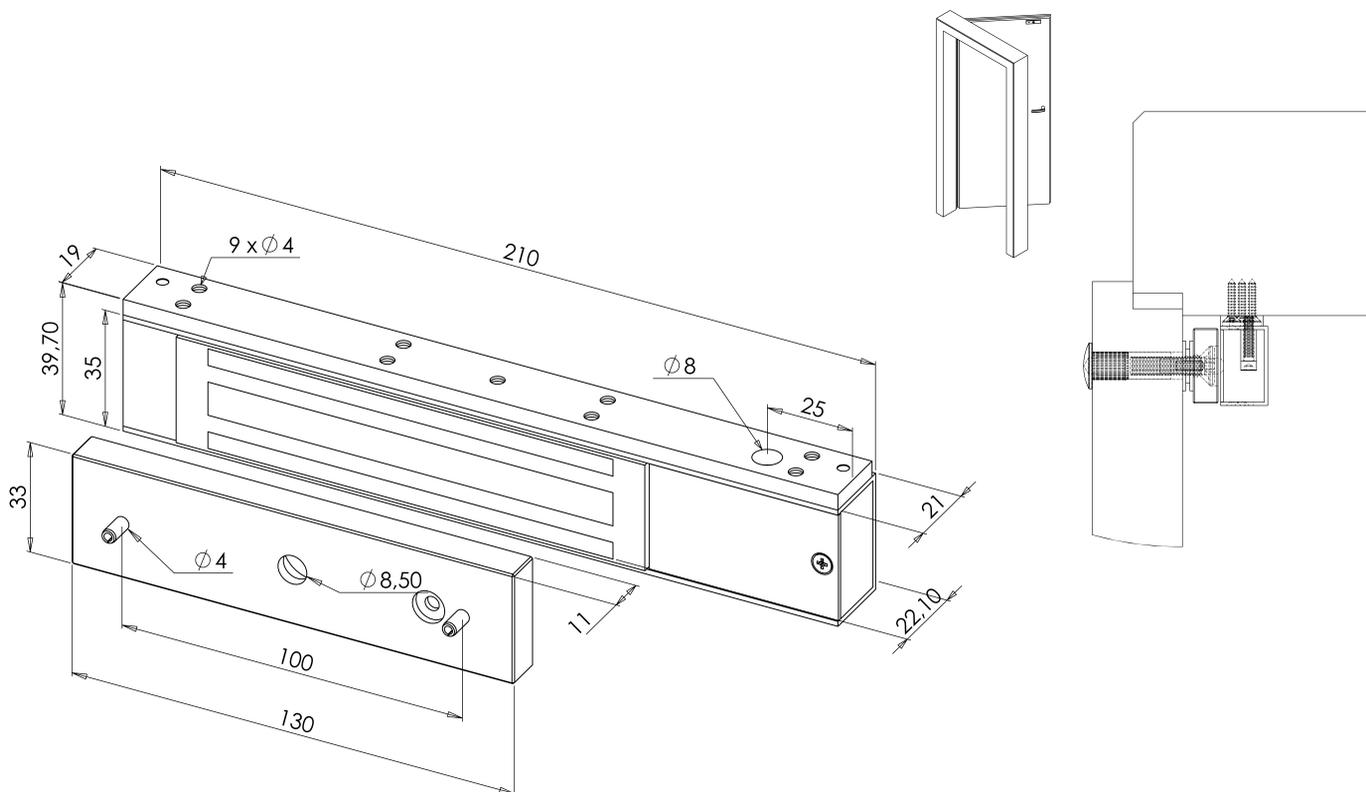

EF150CTC



ACCESSOIRES DE POSE




pour ventouses VELMAG® EF150

- Finition en aluminium satiné



Attention : Pour les ventouses doubles, prévoir 2 accessoires de montage

Code article	Description article	Poids en kg	Code douanier
EF150L	Equerre L pour série EF150	0,1	83014019
EF150ZL	Kit Z ajustable et L pour série EF150	0,4	83014019

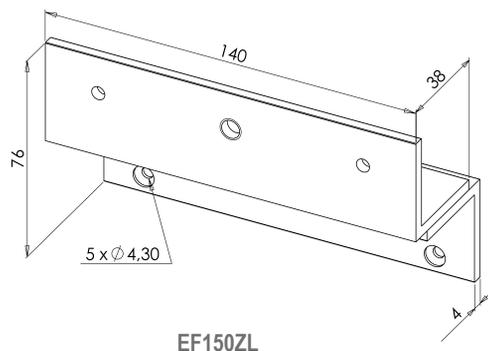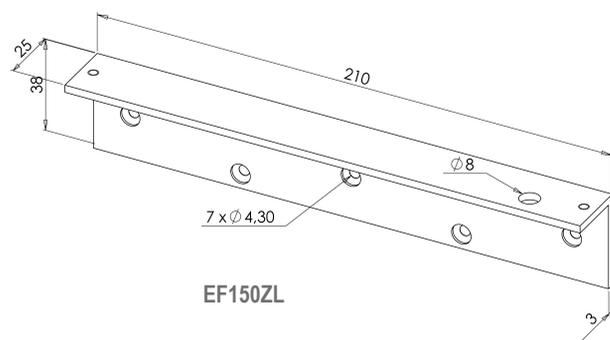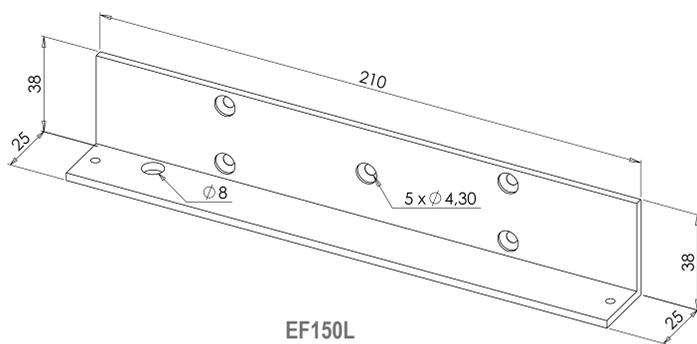

VENTOUSES VELMAG® EN APPLIQUE CONFORMES NF S 61-937

300 daN

- Dispositif anti-démontage intégré
- Boîtier en aluminium satiné
- Raccordement par bornier à vis
- Contact HALL d'état verrouillé/déverrouillé
- Dispositif anti-rémanence par éjecteur

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

	12-24V DC		480-240 mA
	24V DC-2 A		42
	-10°C +55°C		300*

*Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en œuvre respectant les conditions de pose optimales



EF300




Idéales pour toutes les applications intérieures

 PV N° 17/14862/RG1 - LCPP

 N° P-120001624.15

Code article	Description article	Poids en kg	Code douanier
EF300	Ventouse électromagnétique applique 300 daN 12-24V DC conforme NF S 61 937	2	83014019
EF300CTC	Ventouse électromagnétique applique 300 daN 12-24V DC + CTC + LEDs conforme NF S 61 937	1,86	83014019

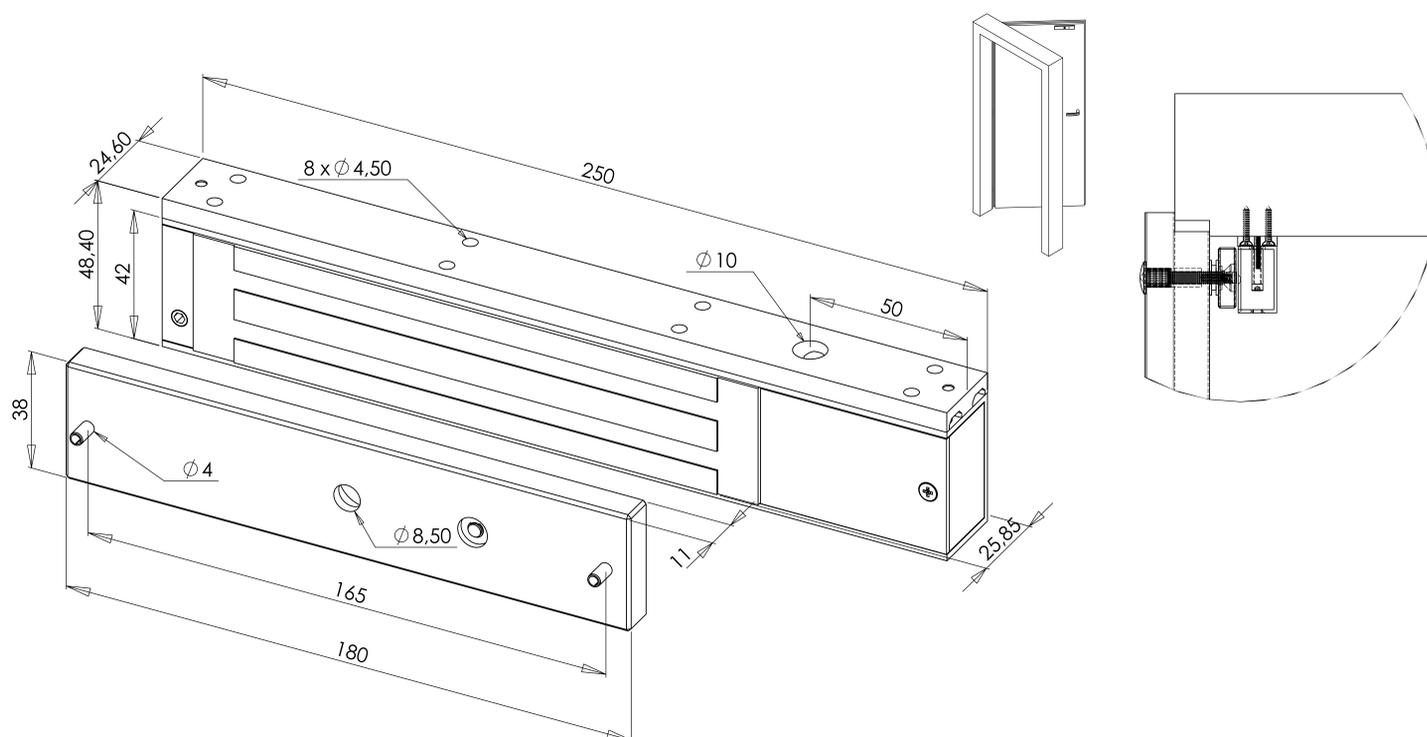

EF300



VENTOUSES VELMAG® DOUBLES EN APPLIQUE CONFORMES NF S 61-937

2 x 300 daN

- Dispositif anti-démontage intégré
- Boîtier en aluminium satiné
- Raccordement par bornier à vis
- Contact HALL d'état verrouillé/déverrouillé
- Dispositif anti-rémanence par éjecteur



EF300-2CTC

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

	12-24V DC		960-480 mA
	24V DC-2 A		42
	-10°C +55°C		2 x 300*

*Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en œuvre respectant les conditions de pose optimales




Adaptées aux portes double vantaux

PV N° 17/14862/RG1 - LCPP

N° P-120001624.15

Code article	Description article	Poids en kg	Code douanier
EF300-2CTC	Ventouse électromagnétique applique double 2 x 300 daN 12-24V DC + CTC conforme NF S 61 937	4	83014019

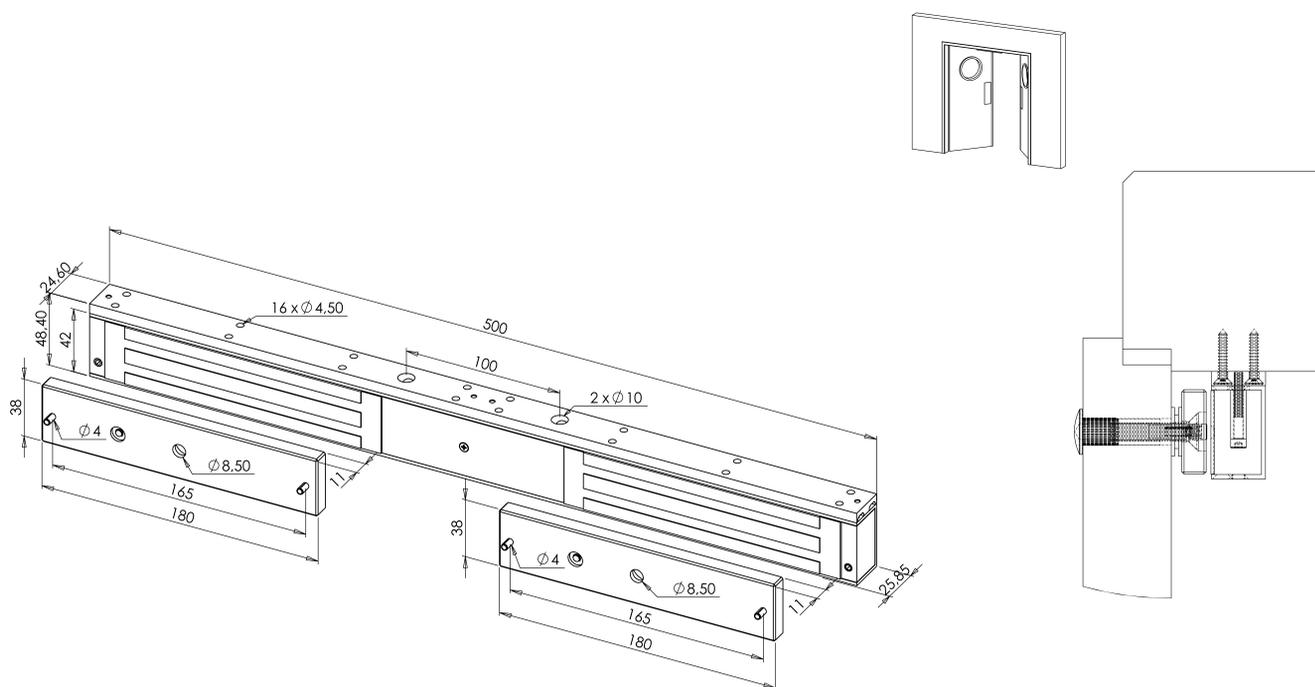

EF300-2CTC



ACCESSOIRES DE POSE

pour ventouses VELMAG® EF300

- Résistance renforcée par stries
- Grande précision de réglage
- Equerre en Z commune aux séries EF300 et EF550
- Equerre en Z avec ajustement fin et définitif



EF300L




EF300/550Z




Aluminium haute résistance type 6061/T6



Code article	Description article	Poids en kg	Code douanier
EF300L	Equerre L ajustable pour série EF300	0,246	83014019
EF300/550Z	Kit Z ajustable pour séries EF300/EF550	0,9	83014019

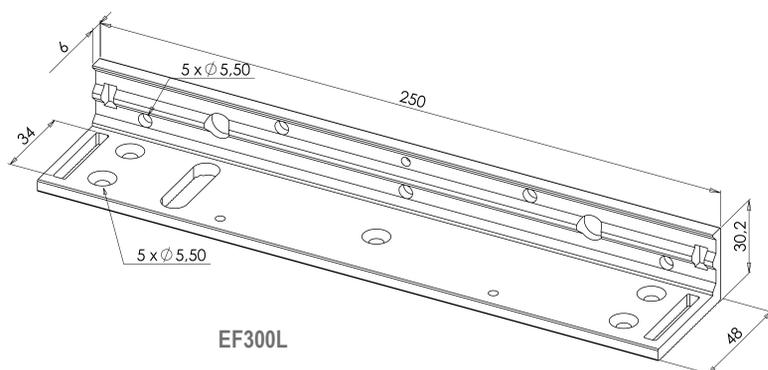

EF300L

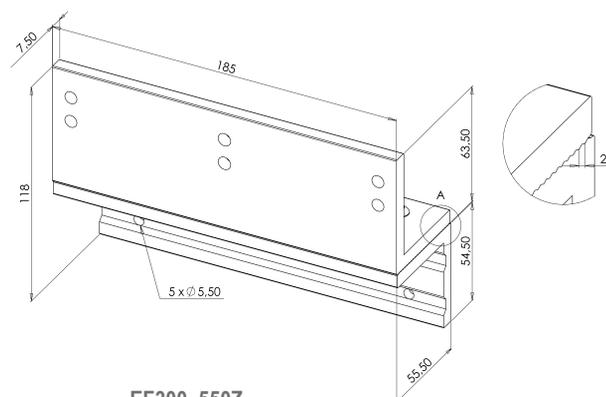

EF300_550Z

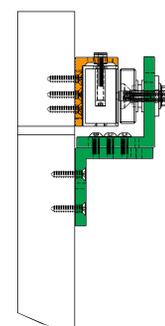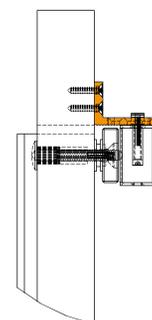

ACCESSOIRES DE POSE

pour ventouses VELMAG® EF300

- Sans fixations traversantes de la porte
- Equerres en U communes aux séries EF300 et EF550



Aluminium haute résistance type 6061/T6



EF300SCP







EF300_550UL



EF300_550UZAP

Code article	Description article	Poids en kg	Code douanier
EF300SCP	Support de pose pour contreplaque série EF300	0,2	83014019
EF300_550UZAP	Kit U pour ouvrant en verre 10-13 mm pour EF300Z / EF550Z	0,52	83014019
EF300_550UL	Kit U pour dormant en verre épaisseur 10-13 mm pour EF300L / EF550L	0,74	83014019

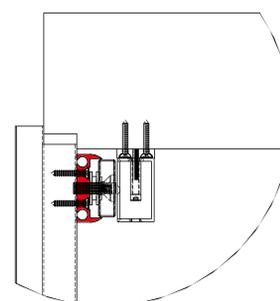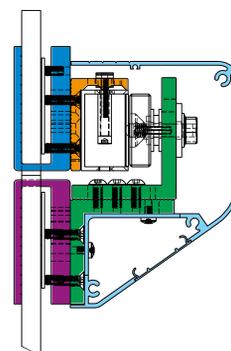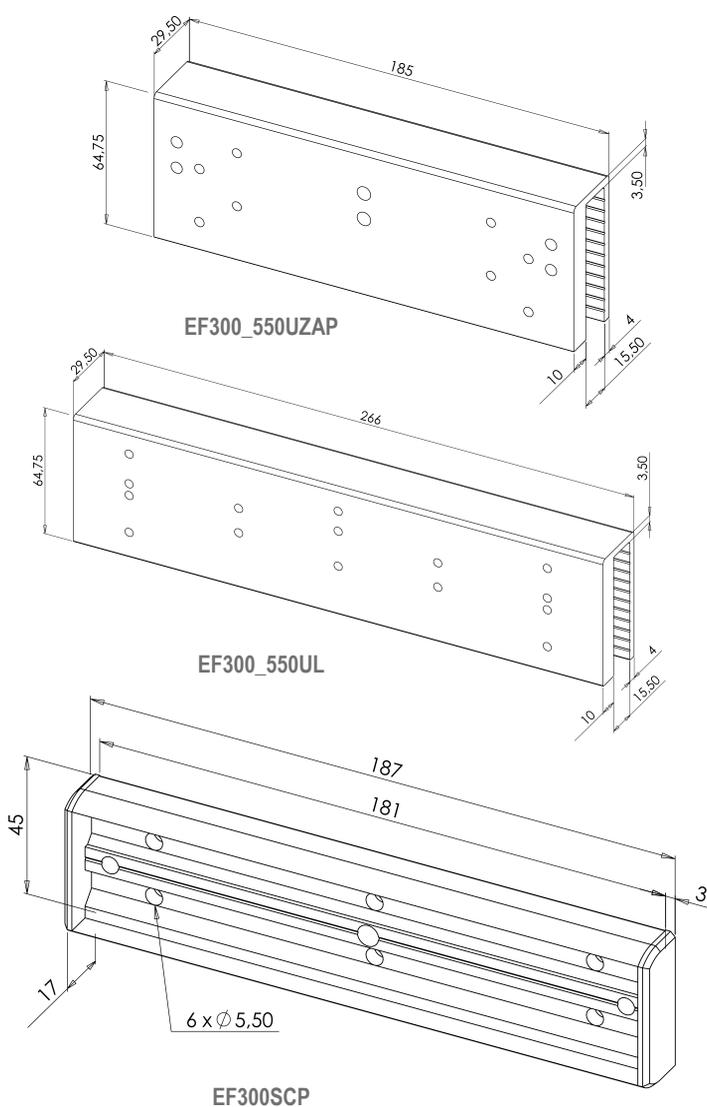


ACCESSOIRES POUR VENTOUSES EN APPLIQUE SÉRIE 300

ACCESSOIRES DE POSE

pour ventouses VELMAG® EF300

- Améliore l'esthétique de l'installation
- Personnalisable dans toutes les teintes RAL
- Pose sur porte poussante ou tirante
- Flasques en aluminium (EF300C/AEC)




EF300C




EF300C/AEC

Code article	Description article	Poids en kg	Code douanier
EF300C	Capot aluminium AS pour EF300L & EF300/550Z avec flasques aluminium AS	0,7	83014019
EF300C/AEC	Flasques aluminium AS pour EF300C	0,15	83014019

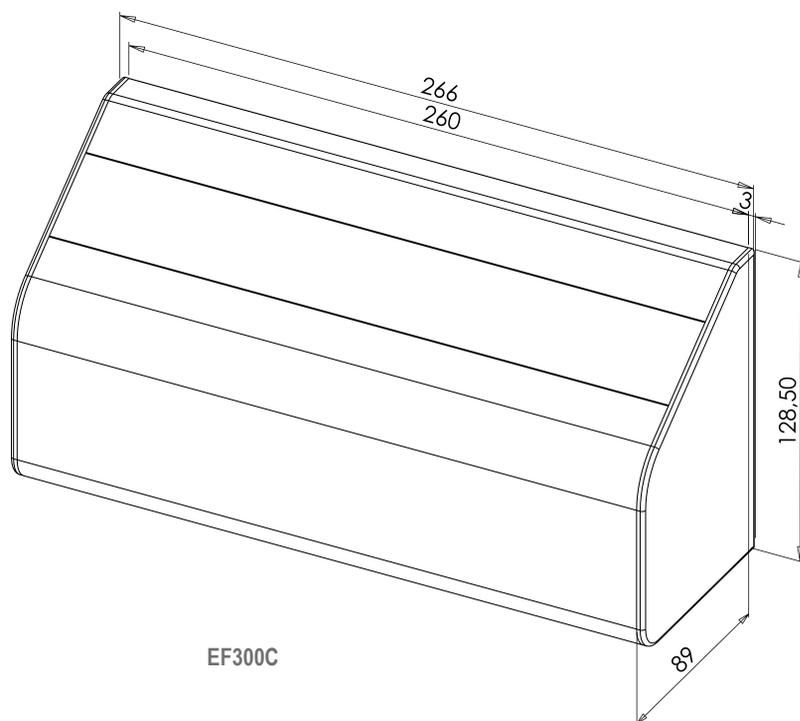

EF300C

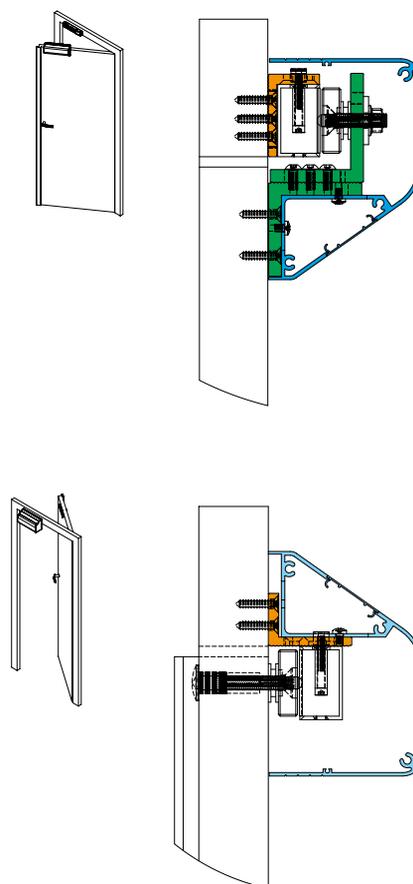

ACCESSOIRES DE POSE

pour ventouses VELMAG® EF300-2




- Pose sur porte double vantaux
- Résistance renforcée par stries
- Grande précision de réglage
- Equerre en Z commune aux séries EF300 et EF550

Attention : Pour les ventouses doubles prévoir deux équerrres en Z

Aluminium haute résistance type 6061/T6



Code article	Description article	Poids en kg	Code douanier
EF300L-2	Equerre L ajustable pour série EF300-2	0,5	83014019
EF300/550Z	Kit Z ajustable pour séries EF300/EF550	0,9	83014019

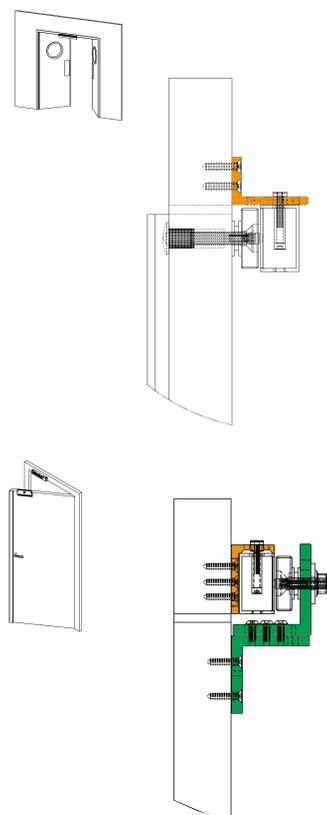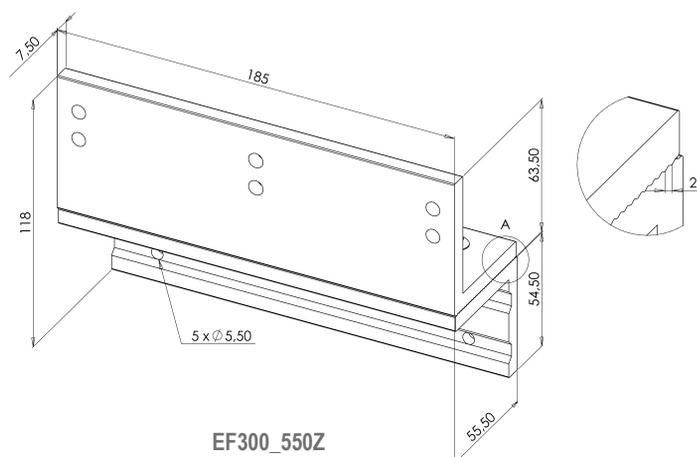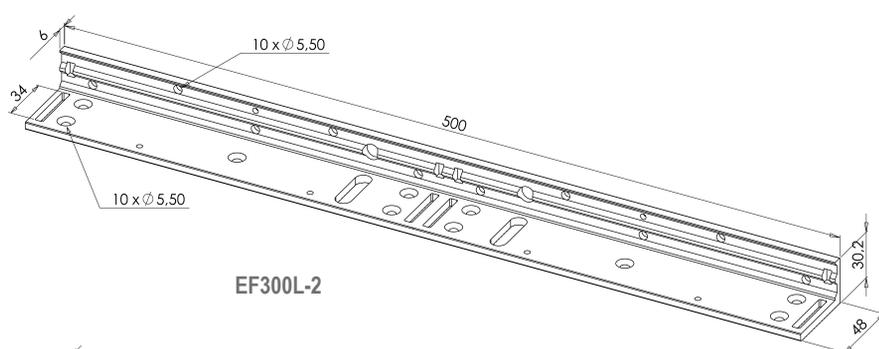

VENTOUSES VELMAG® EN APPLIQUE CONFORMES NF S 61-937

500 daN

- Dispositif anti-démontage intégré
- Boîtier en aluminium satiné
- Raccordement par bornier à vis
- Contact HALL d'état verrouillé/déverrouillé
- Dispositif anti-rémanence par éjecteur



EF550

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

	12-24V DC		480-240 mA
	24V DC-2 A		42
	-10°C +55°C		500*

*Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en œuvre respectant les conditions de pose optimales




Idéales pour les portes donnant sur l'extérieur

PV N° 17/14865/RG1 - LCPP

N° P-120001624.15

Code article	Description article	Poids en kg	Code douanier
EF550	Ventouse électromagnétique applique 500 daN 12-24V DC conforme NF S 61 937	5	83014019
EF550CTC	Ventouse électromagnétique applique 500 daN 12-24V DC + CTC + LEDs conforme NF S 61 937	5	83014019

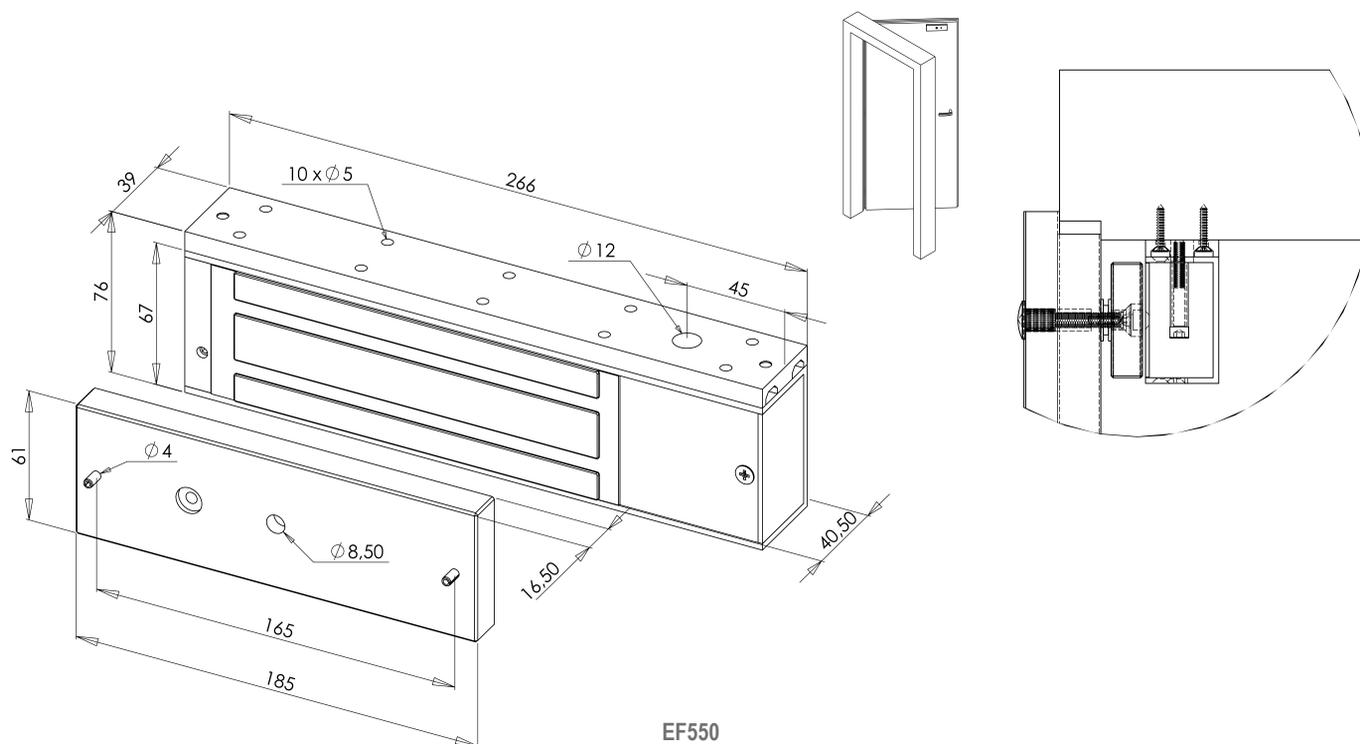

EF550



VENTOUSES VELMAG® DOUBLES EN APPLIQUE CONFORMES NF S 61-937

2 x 500 daN

- Dispositif anti-démontage intégré
- Boîtier en aluminium satiné
- Raccordement par bornier à vis
- Contact HALL d'état verrouillé/déverrouillé
- Dispositif anti-rémanence par éjecteur



EF550-2/I

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

	24-48V DC		540-280 mA
	24V DC-2 A		42
	-10°C +55°C		2 x 500*


*Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en œuvre respectant les conditions de pose optimales



Adaptées aux portes double vantaux

NF S 61 937 PV N° 16/6922/RG1 - LCPP

Code article	Description article	Poids en kg	Code douanier
EF550-2CTC/I	Ventouse électromagnétique applique double 2 x 500 daN 24-48V DC + CTC + LEDs - conforme NF S 61 937	10	83014019

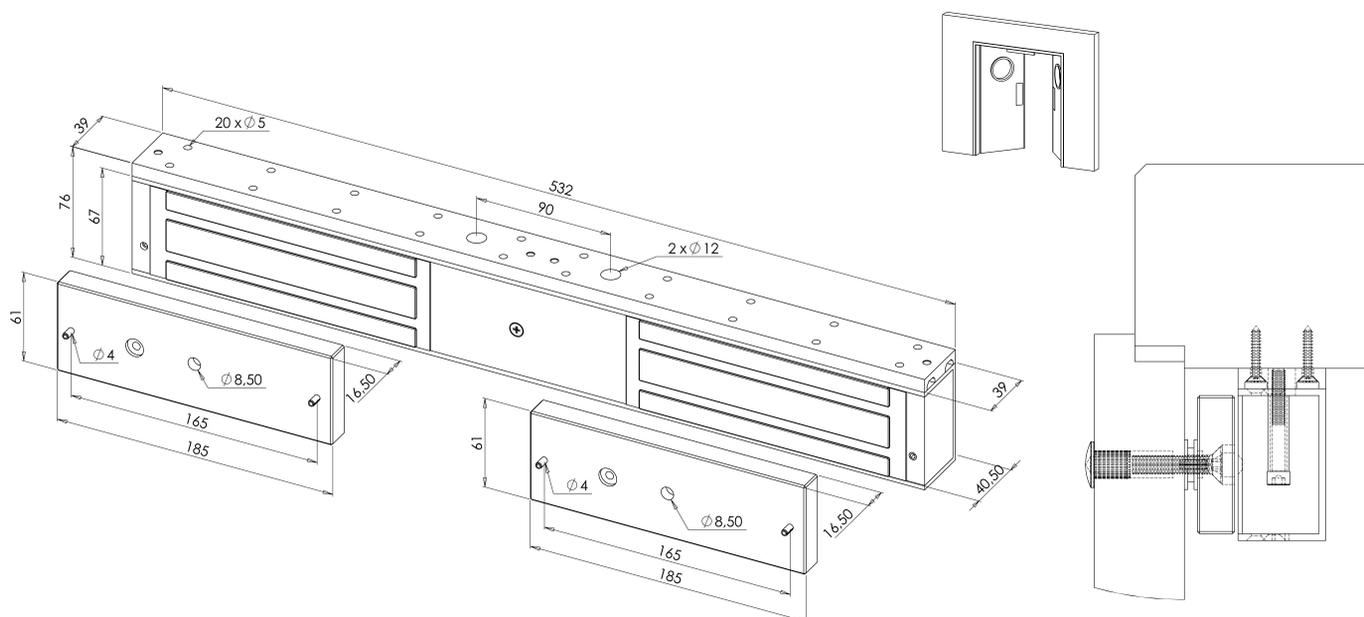

ACCESSOIRES DE POSE

pour ventouses VELMAG® EF550

- Résistance renforcée par stries
- Grande précision de réglage
- Equerre en Z commune aux séries EF300 et EF550
- Equerre en Z avec ajustement fin et définitif



EF550L




EF300/550Z




Aluminium haute résistance type 6061/T6


Code article	Description article	Poids en kg	Code douanier
EF550L	Equerre L ajustable pour série EF550	0,5	83014019
EF300/550Z	Kit Z ajustable pour séries EF300/EF550	0,9	83014019

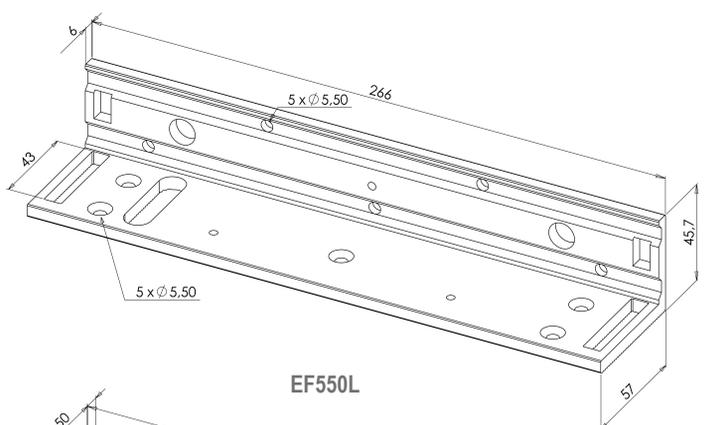

EF550L

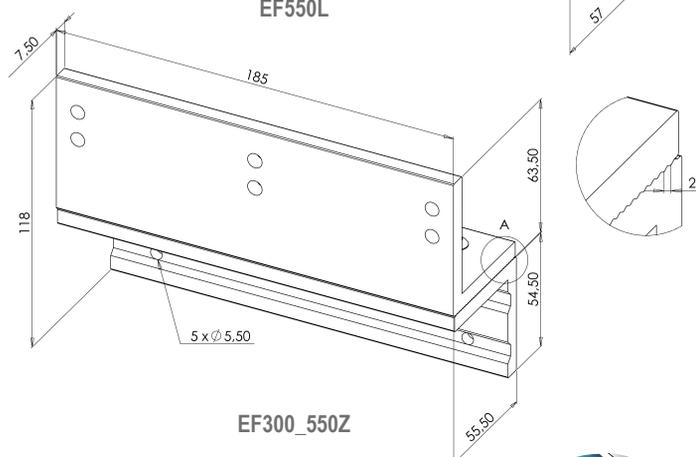

EF300_550Z

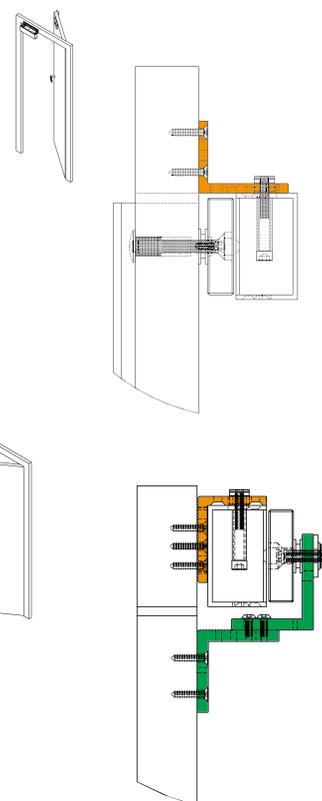

ACCESSOIRES DE POSE

pour ventouses VELMAG® EF550

- Sans fixations traversantes de la porte
- Equerres en U communes aux séries EF300 et EF550



Aluminium haute résistance type 6061/T6



EF550SCP




EF300_550UL




EF300_550UZAP


Code article	Description article	Poids en kg	Code douanier
EF550SCP	Support de pose pour contreplaque série EF550	0,3	83014019
EF300_550UZAP	Kit U pour ouvrant en verre 10-13 mm pour serie EF300 et EF550	0,52	83014019
EF300_550UL	Kit U pour dormant en verre épaisseur 10-13 mm pour série EF300 et EF550	0,74	83014019

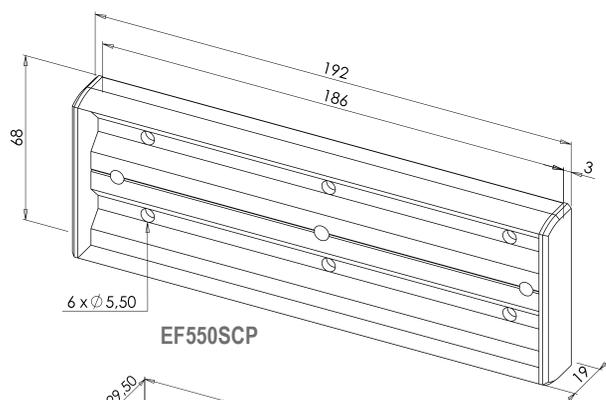




EF550SCP

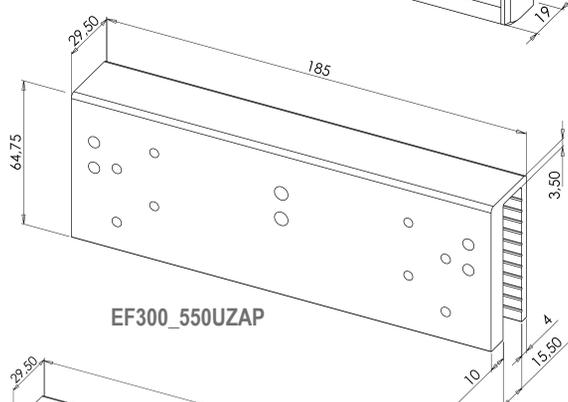

EF300_550UZAP

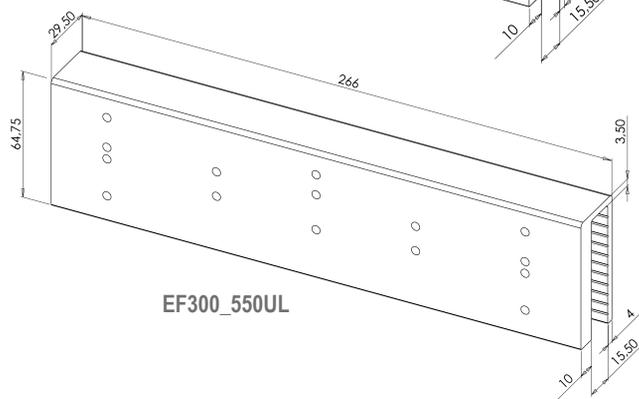

EF300_550UL

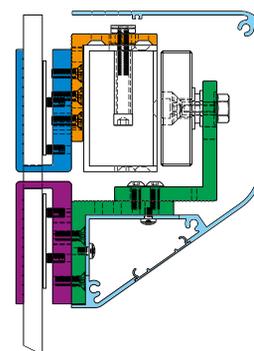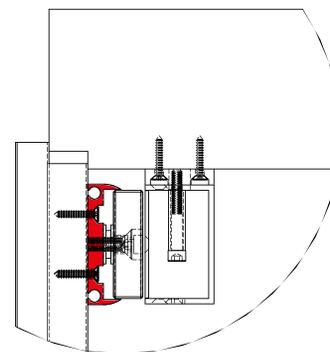

ACCESSOIRES DE POSE

pour ventouses VELMAG® EF550

- Améliore l'esthétique de l'installation
- Personnalisable dans toutes les teintes RAL
- Pose sur porte poussante ou tirante
- Flasques en aluminium (EF550C/AEC)



Laquage RAL :
Nous consulter




EF550C




EF550C/AEC

Code article	Description article	Poids en kg	Code douanier
EF550C	Capot aluminium AS pour EF550L & EF300/550Z avec flasques aluminium AS	0,9	83014019
EF550C/AEC	Flasques aluminium AS pour EF550C	0,3	83014019

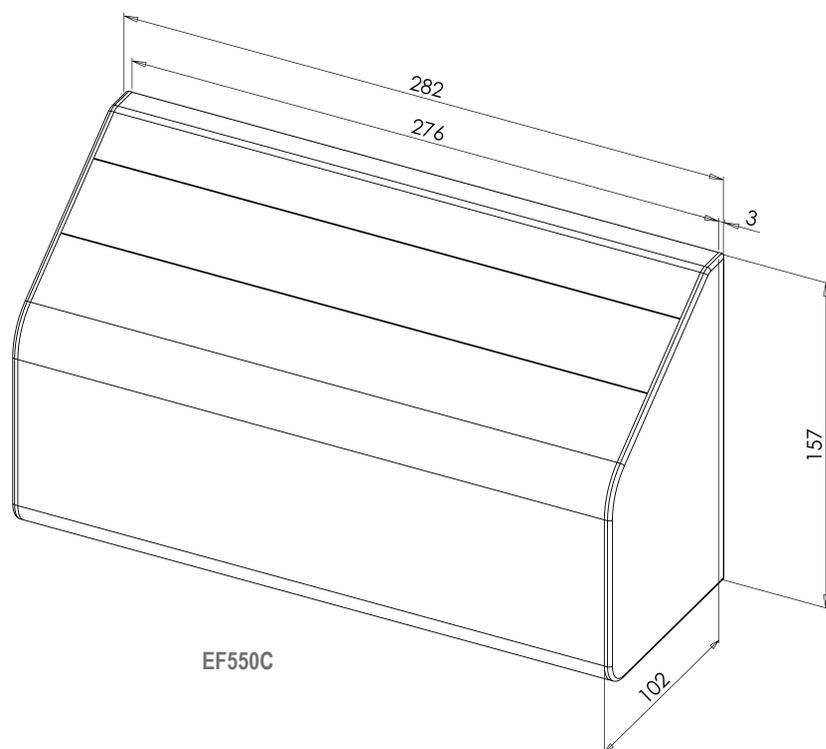

EF550C

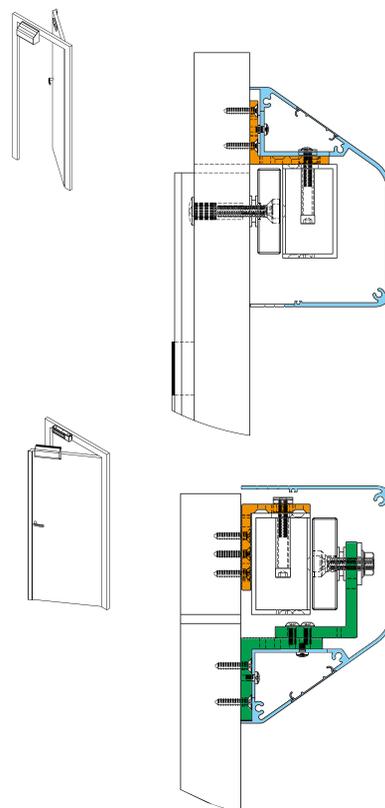

ACCESSOIRES POUR VENTOUSES EN APPLIQUE SÉRIE 500