


PROJECTEUR LED PORTATIF 10W - 600 LM - 6000K

REF : 8050




· Travaux
· Extérieur

Alimentation allume cigare
longueur : 1,6 M
Input : AC 12V / 24V
Output : 8,4V 1000mA



Alimentation secteur
longueur : 1,6M
AC 230V



Input : 100-240 V AC
Output : 8,5V 1A



Ref. 8050

Produit : Projecteur Led portatif
Autonomie longue durée \approx 4 H sur batterie
Temps de charge batterie 1 à 4 H
(Fonctionne lors du chargement)
Lumens : 600 Lm
Puissance absorbée : 10W
Puissance restituée : 90W
Dimmable : Non
Température couleur : 6000K
Dimensions (L x H x P) : 160 x 250 x 110 mm
Emballage : Boite
EAN : 3760173774432


Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens/watt : 60Lm/w


Paramètres Electriques

Tension entrée : 100-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
+ Alimentation allume cigare (12/24 VDC)
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 112°
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Poids Net : 0.948 Kg
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK08

Dimensions

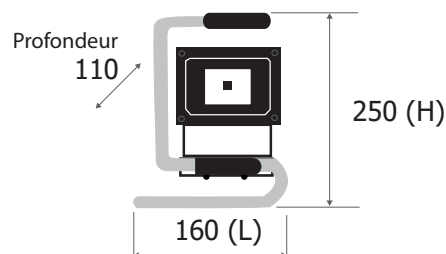

PLAN D'ÉCLAIRAGE

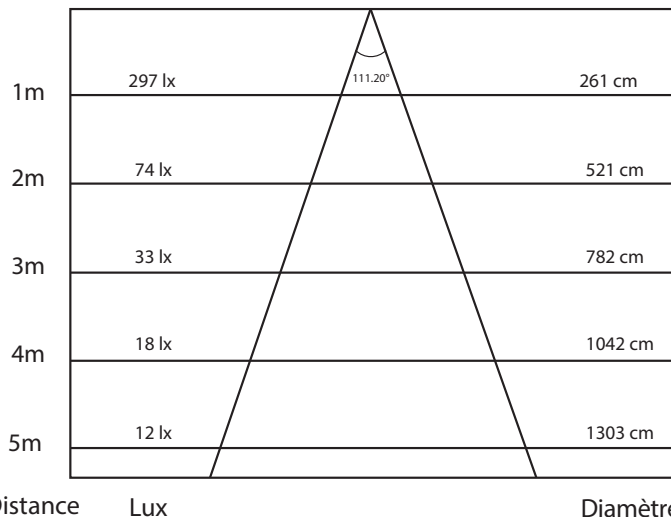

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

PROJECTEUR LED PORTATIF 30W - 2300 LM - 6000K


REF : 80502



Ref. 80502

Produit : Projecteur portable
Autonomie longue durée \approx 4 H sur batterie
Temps de charge batterie 1 à 4 H
(Fonctionne lors du chargement)
Finition : Gris
Lumens : 2300 Lm
Puissance absorbée : 30W
Puissance restituée : \approx 270W
Dimmable : Non
Température couleur : 6000K
Dimensions Nu (L x H x P) : 225 x 185 x 130mm
Dimensions avec pied (L x H x P) : 255 x 335 x 195mm
Emballage : Boite
EAN : 3760173775026
Batterie : lithium 11.1V / 6600 mAh

Dimensions

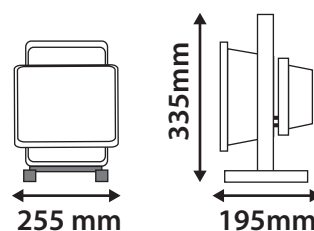

Alimentation secteur et allume cigare



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : \approx 76,7 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 100-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre + PC
ON/OFF > 100 000
Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK07
Poids Net : 2.04 Kg

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à \pm 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à \pm 150° Kelvin par rapport à la valeur nominale
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.