

## TUBE LED T8 - PHASE NEUTRE STARTER - 230V 10W - 830 LM - 6000K

REF : 76090



Ref. 76090

Produit : Tube T8

**Lumens : 830 Lm**

Puissance absorbée : 10W

Température couleur : 6000K

Dimension (L) : 600 mm

**Dimmable : Non**

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite

EAN : 3701124409775

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

*Tube aux normes alimentaires*

*Pas de bris de verre - tube filmé*

### Dimensions



STARTER TUBE LED

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈83 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 180-265V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 300°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre + PC

Matière de film plastique : PET

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000


Indice de protection IP : IP20

Poids Net : ≈0,107Kg

**Fonctionne aussi avec support avec ballast ferromagnétique si le starter fourni avec notre tube est installé**

**Compatible avec boîtier étanche sans ballast. Phase neutre même côté.**

**Ne convient pas pour ballast électronique sans starter.**

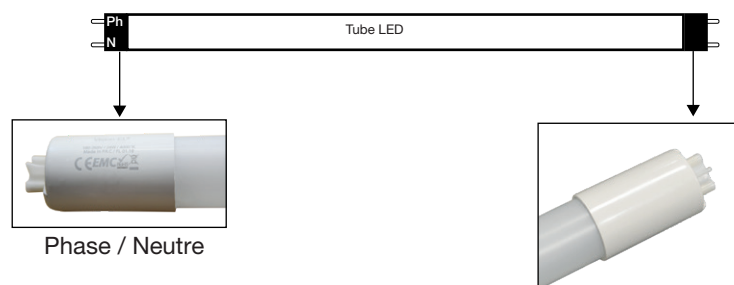




Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

## TUBE T8 PHASE NEUTRE MEME COTE\*

### BALLAST FERROMAGNETIQUE<sup>(1)</sup>

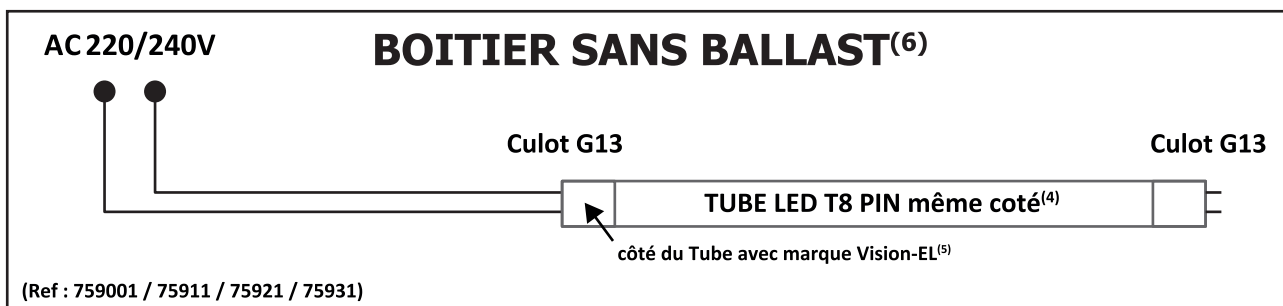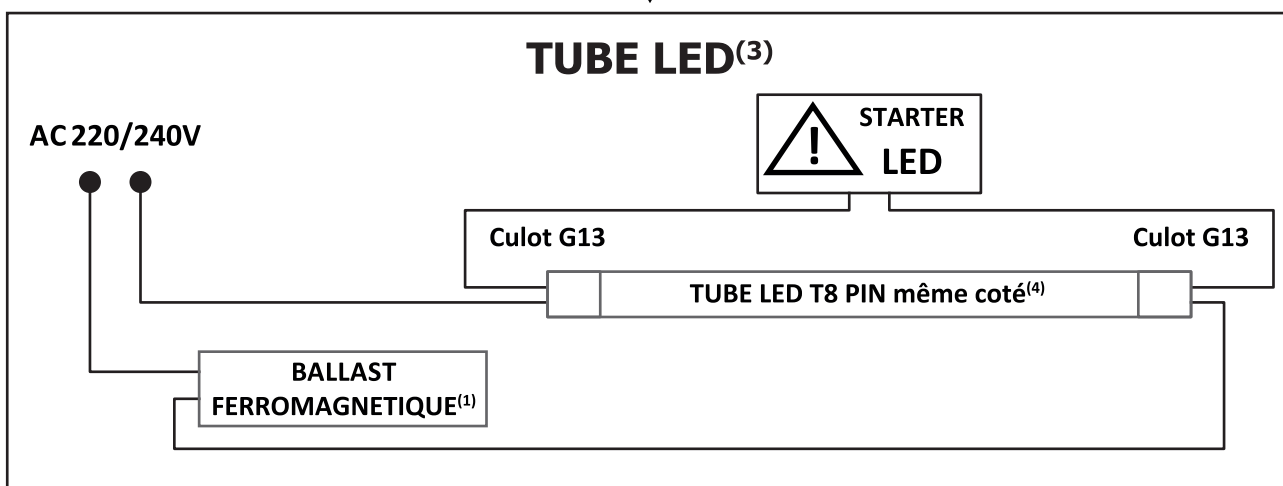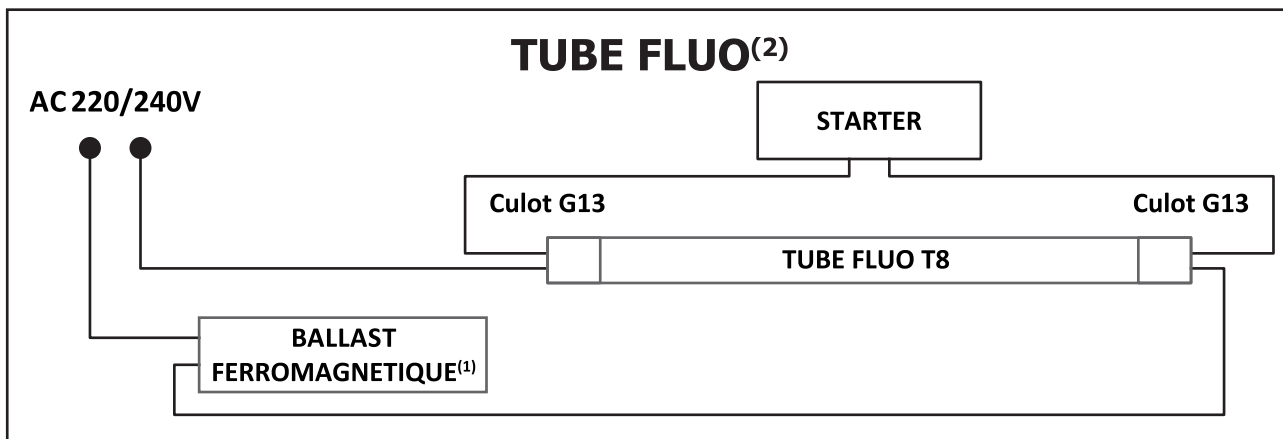

\* Neutral phase tube same side / Tubo de fase neutral del mismo lado / Tubo di fase neutro dello stesso lato / Neutralphasenröhre der gleichen Seite

(1) Ferromagnetic ballast / Lastre ferromagnético / Zavorra ferromagnetica / Ferromagnetischer Ballast

(2) Fluorescent tube / Tubo fluorescente / Tubo fluorescente / Leuchtstoffröhre

(3) LED tube / Tubo LED / Tubo led / LED-Röhre

(4) LED TUBE T8 PIN same side / LED TUBE T8 PIN mismo lado / LED TUBE T8 PIN stesso lato / LED TUBE T8 PIN gleiche Seite

(5) Side of the tube with the Vision-EL brand / Lado del tubo con la marca Vision-EL / Lato del tubo con il marchio Vision-EL / Seite der Röhre mit der Marke Vision-EL

(6) Casing without ballast / Carcasa sin lastre / Involucro senza zavorra / Gehäuse ohne Ballast



## TUBE LED T8 - PHASE NEUTRE MEME COTE STARTER - 230V 10W - 900 LM - 4000K

REF : 75980



STARTER TUBE LED

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈90 Lm/w

### Paramètres Electriques

\*Classification énergétique : **A F**

Tension entrée : 180-265V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-10 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 180°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre + PC

Matière de film plastique : PET

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : ≈0,119 Kg

**Fonctionne aussi avec support avec ballast ferromagnétique si le starter fourni avec notre tube est installé**

**Compatible avec boîtier étanche sans ballast. Phase neutre même côté.**

**Ne convient pas pour ballast électronique sans starter.**

Ref. 75980

Produit : Tube T8

**Lumens : 900 Lm**

Puissance absorbée : 10W

Température couleur : 4000K

Dimension (L) : 600 mm

**Dimmable : Non**

Emballage : Boite

EAN : 3701124409713


UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

*Tube aux normes alimentaires*

*Pas de bris de verre - tube filmé*

### Dimensions

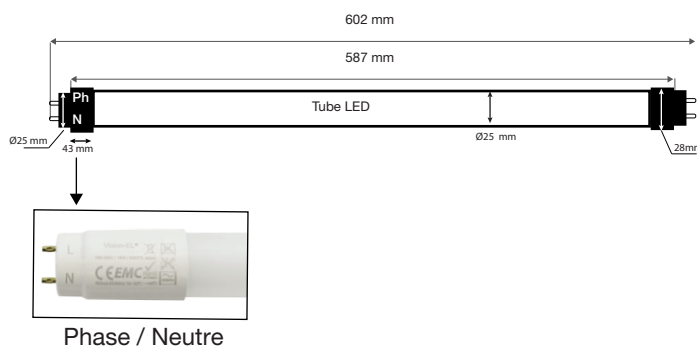

### Options

- Boîtier étanche LED  
(Ref. 75891)



\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021




Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

## TUBE T8 PHASE NEUTRE MEME COTE\*

### BALLAST FERROMAGNETIQUE<sup>(1)</sup>

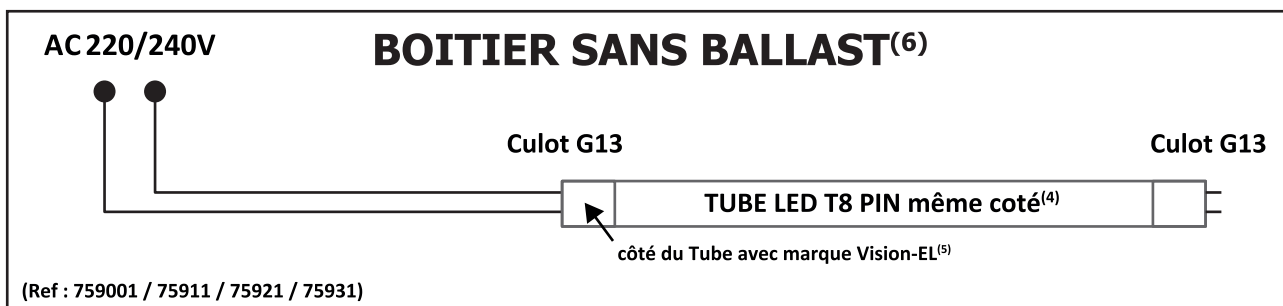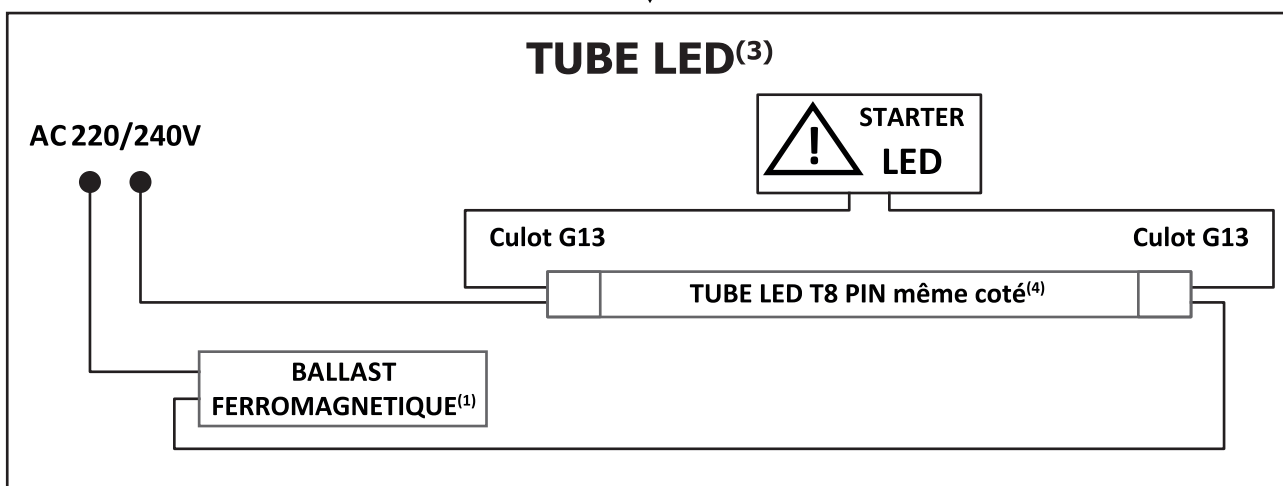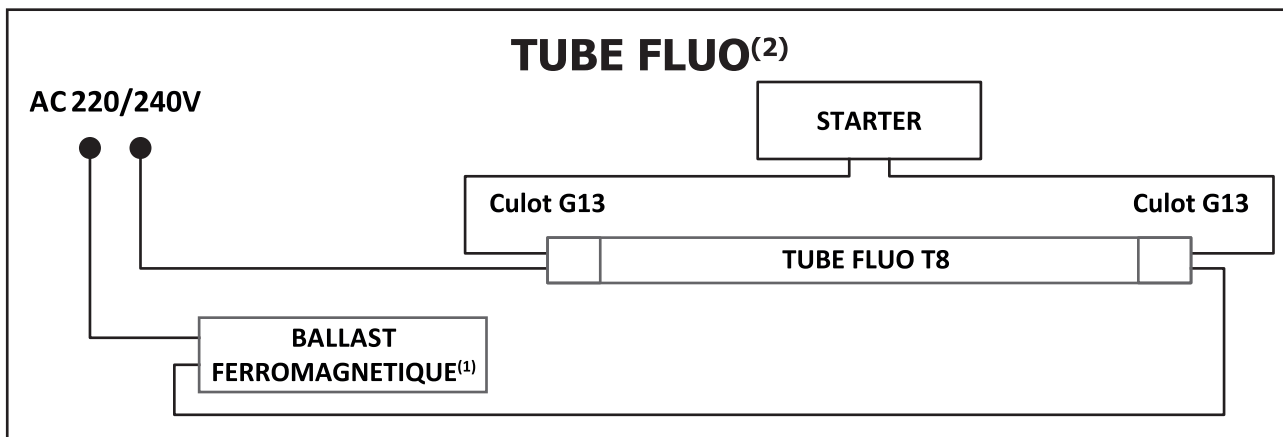

\* Neutral phase tube same side / Tubo de fase neutral del mismo lado / Tubo di fase neutro dello stesso lato / Neutralphasenröhre der gleichen Seite

(1) Ferromagnetic ballast / Lastre ferromagnético / Zavorra ferromagnetica / Ferromagnetischer Ballast

(2) Fluorescent tube / Tubo fluorescente / Tubo fluorescente / Leuchtstoffröhre

(3) LED tube / Tubo LED / Tubo led / LED-Röhre

(4) LED TUBE T8 PIN same side / LED TUBE T8 PIN mismo lado / LED TUBE T8 PIN stesso lato / LED TUBE T8 PIN gleiche Seite

(5) Side of the tube with the Vision-EL brand / Lado del tubo con la marca Vision-EL / Lato del tubo con il marchio Vision-EL / Seite der Röhre mit der Marke Vision-EL

(6) Casing without ballast / Carcasa sin lastre / Involucro senza zavorra / Gehäuse ohne Ballast

