SylFlood PIR

SylFlood IP54 PIR 1000LM 840 Black

0047115

Caractéristiques

- The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes SylFlood a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 1000 lm, 10 W, 100 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP54, IK06 - fixture, IK05 - sensor, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 190 x 123 x 52 mm (L x W x H). Weight: 0.475kg. PIR sensor included.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SylFlood IP54 PIR 1000LM 840 Black
Technologie	LED
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	1000
Efficacité système lm/W	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	10.0
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK06
Code EAN	5410288471150

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	SylFlood IP54 PIR 1000LM 840 Black
Technologie	LED
Application générale	Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744

SylFlood PIR

SylFlood IP54 PIR 1000LM 840 Black

0047115

Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1000
Efficacité système lm/W	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	10.0
Tension secteur (V)	220-240V
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	19
Courant d'appel (A)	18.6
Durée du courant d'appel (µs)	150
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	17
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	22
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	27
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	33
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	10
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	13
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	16
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	20

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	90000
Durée de vie moyenne - L80 B50	85000
Durée de vie moyenne - L80 B20	54000

Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK06
Indice de protection IK du capteur	IK05
Longueur (mm)	190
Largeur (mm)	123
Hauteur nominale du produit (mm)	52
Poids (kg)	0.475

SylFlood PIR

SylFlood IP54 PIR 1000LM 840 Black

0047115

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288471150
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (intérieur)	15410288471157
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	39.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	14.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40

PHOTOMÉTRIE

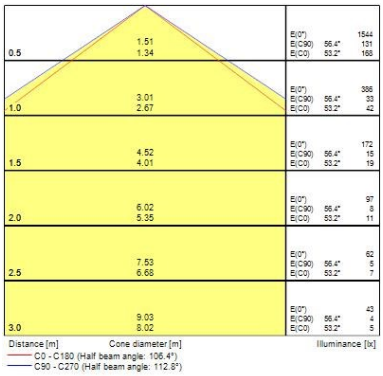

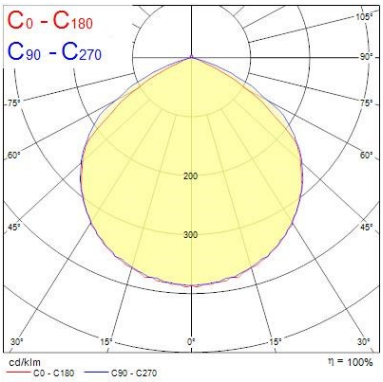

SCHÉMAS TECHNIQUES



SylFlood PIR

SylFlood IP54 PIR 950LM 830 Black

0047114

Caractéristiques

- The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes SylFlood a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 950 lm, 10 W, 95 lm/W, 3000K, non dimmable, CRI>80, IP54, IK06 - fixture, IK05 - sensor, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 190 x 123 x 52 mm (L x W x H). Weight: 0.475kg. PIR sensor included.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SylFlood IP54 PIR 950LM 830 Black
Technologie	LED
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	950
Efficacité système lm/W	95
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	10.0
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK06
Code EAN	5410288471143

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	SylFlood IP54 PIR 950LM 830 Black
Technologie	LED
Application générale	Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744

SylFlood PIR

SylFlood IP54 PIR 950LM 830 Black

0047114

Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	950
Efficacité système lm/W	95
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	10.0
Tension secteur (V)	220-240V
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	19
Courant d'appel (A)	18.6
Durée du courant d'appel (µs)	150
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	17
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	22
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	27
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	33
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	10
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	13
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	16
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	20

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	90000
Durée de vie moyenne - L80 B50	85000
Durée de vie moyenne - L80 B20	54000

Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK06
Indice de protection IK du capteur	IK05
Longueur (mm)	190
Largeur (mm)	123
Hauteur nominale du produit (mm)	52
Poids (kg)	0.475

SylFlood PIR

SylFlood IP54 PIR 950LM 830 Black

0047114

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288471143
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (intérieur)	15410288471140
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	39.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	14.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40

PHOTOMÉTRIE

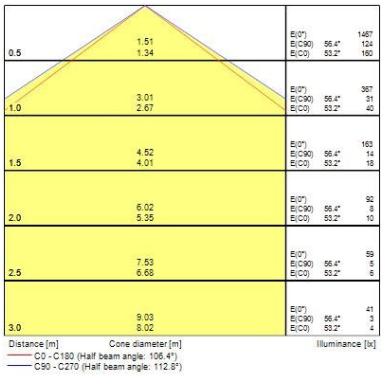

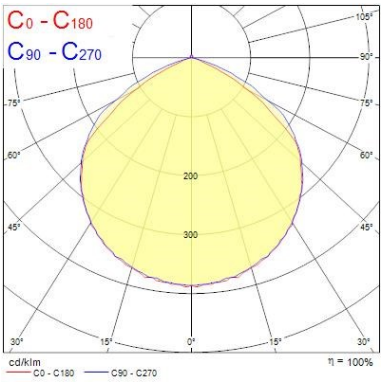

SCHÉMAS TECHNIQUES



SylFlood PIR

SylFlood IP54 PIR 2850LM 830 Black

0047122

Caractéristiques

- The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes SylFlood a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 2850 lm, 28 W, 102 lm/W, 3000K, non dimmable, CRI>80, IP54, IK06 - fixture, IK05 - sensor, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 201 x 156 x 57 mm (L x W x H). Weight: 0.575kg. PIR sensor included.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SylFlood IP54 PIR 2850LM 830 Black
Technologie	LED
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	2850
Efficacité système lm/W	102
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	28.0
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK06
Code EAN	5410288471228

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	SylFlood IP54 PIR 2850LM 830 Black
Technologie	LED
Application générale	Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744

SylFlood PIR

SylFlood IP54 PIR 2850LM 830 Black

0047122

Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2850
Efficacité système lm/W	102
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	28.0
Tension secteur (V)	220-240V
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	60
Courant d'appel (A)	20.4
Durée du courant d'appel (µs)	390
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	15
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	20
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	25
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	30
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	9
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	12
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	15
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	18

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	90000
Durée de vie moyenne - L80 B50	73000
Durée de vie moyenne - L80 B20	47000

Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK06
Indice de protection IK du capteur	IK05
Longueur (mm)	201
Largeur (mm)	156
Hauteur nominale du produit (mm)	57
Poids (kg)	0.575

SylFlood PIR

SylFlood IP54 PIR 2850LM 830 Black

0047122

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288471228
Longueur simple de l'emballage (cm)	16.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	21.0
DUN14 (intérieur)	15410288471225
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	38.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	17.4
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.8

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40

PHOTOMÉTRIE

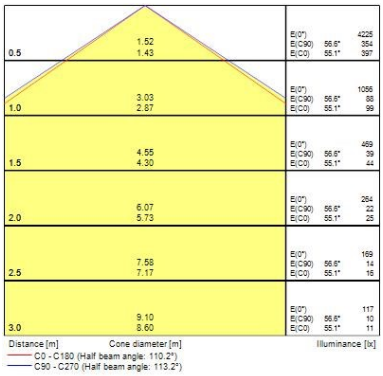

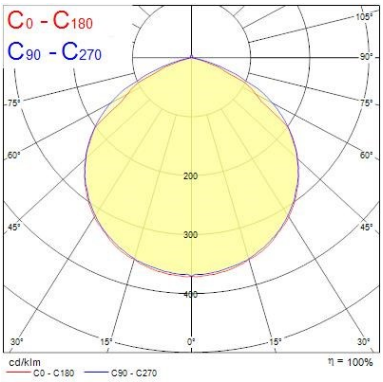

SCHÉMAS TECHNIQUES



SylFlood PIR

SylFlood IP54 PIR 4650LM 830 Black

0047124

Caractéristiques

- The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes SylFlood a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 4650 lm, 46 W, 101 lm/W, 3000K, non dimmable, CRI>80, IP54, IK06 - fixture, IK05 - sensor, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 235 x 190 x 58 mm (L x W x H). Weight: 0.8kg. PIR sensor included.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SylFlood IP54 PIR 4650LM 830 Black
Technologie	LED
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	4650
Efficacité système lm/W	101
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	46
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK06
Code EAN	5410288471242

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	SylFlood IP54 PIR 4650LM 830 Black
Technologie	LED
Application générale	Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744

SylFlood PIR

SylFlood IP54 PIR 4650LM 830 Black

0047124

Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4650
Efficacité système lm/W	101
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	46
Tension secteur (V)	220-240V
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	154
Courant d'appel (A)	20.6
Durée du courant d'appel (µs)	500
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	15
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	19
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	25
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	30
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	9
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	12
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	14
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	18

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	90000
Durée de vie moyenne - L80 B50	90000
Durée de vie moyenne - L80 B20	58000

Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK06
Indice de protection IK du capteur	IK05
Longueur (mm)	235
Largeur (mm)	190
Hauteur nominale du produit (mm)	58
Poids (kg)	0.8

SylFlood PIR

SylFlood IP54 PIR 4650LM 830 Black

0047124

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288471242
Longueur simple de l'emballage (cm)	19.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	24.3
DUN14 (intérieur)	15410288471249
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	38.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	20.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	26.1

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40

PHOTOMÉTRIE

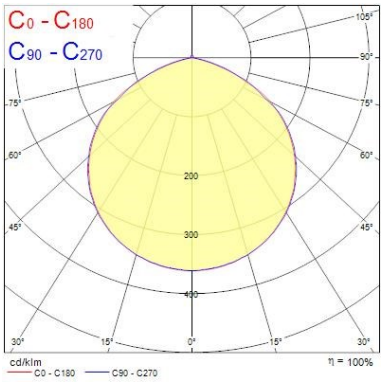

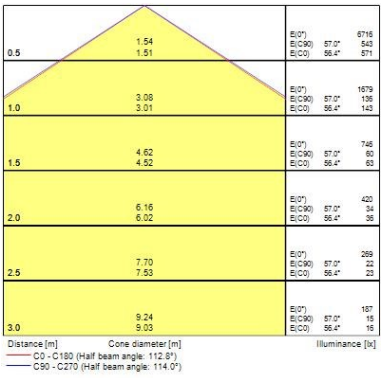

SCHÉMAS TECHNIQUES



SylFlood PIR

SylFlood IP54 PIR 3000LM 840 Black

0047123

Caractéristiques

- The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes SylFlood a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 3000 lm, 28 W, 107 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP54, IK06 - fixture, IK05 - sensor, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 201 x 156 x 57 mm (L x W x H). Weight: 0.575kg. PIR sensor included.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SylFlood IP54 PIR 3000LM 840 Black
Technologie	LED
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	3000
Efficacité système lm/W	107
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	28.0
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK06
Code EAN	5410288471235

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	SylFlood IP54 PIR 3000LM 840 Black
Technologie	LED
Application générale	Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744

SylFlood PIR

SylFlood IP54 PIR 3000LM 840 Black

0047123

Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3000
Efficacité système lm/W	107
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	28.0
Tension secteur (V)	220-240V
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	60
Courant d'appel (A)	20.4
Durée du courant d'appel (µs)	390
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	15
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	20
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	25
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	30
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	9
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	12
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	15
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	18

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	90000
Durée de vie moyenne - L80 B50	73000
Durée de vie moyenne - L80 B20	47000

Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK06
Indice de protection IK du capteur	IK05
Longueur (mm)	201
Largeur (mm)	156
Hauteur nominale du produit (mm)	57
Poids (kg)	0.575

SylFlood PIR

SylFlood IP54 PIR 3000LM 840 Black

0047123

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288471235
Longueur simple de l'emballage (cm)	16.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	21.0
DUN14 (intérieur)	15410288471232
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	38.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	17.4
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.8

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40

PHOTOMÉTRIE

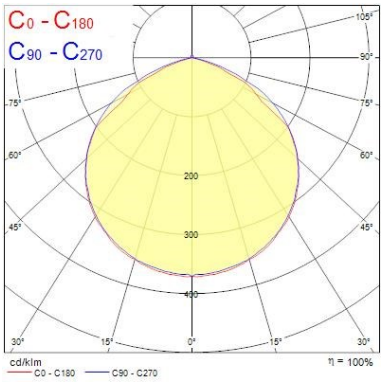

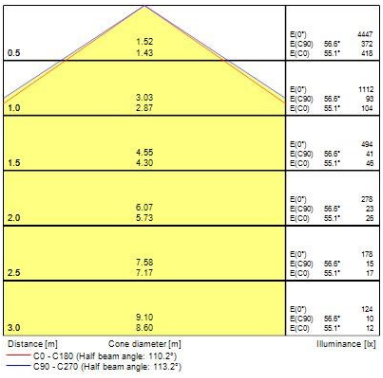

SCHÉMAS TECHNIQUES



SylFlood PIR

SylFlood IP54 PIR 3000LM 840 Black

0047125

Caractéristiques

- The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes SylFlood a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 5000 lm, 46 W, 109 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP54, IK06 - fixture, IK05 - sensor, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 235 x 190 x 58 mm (L x W x H). Weight: 0.8kg. PIR sensor included.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SylFlood IP54 PIR 3000LM 840 Black
Technologie	LED
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	5000
Efficacité système lm/W	109
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	46
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK06
Code EAN	5410288471259

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	SylFlood IP54 PIR 3000LM 840 Black
Technologie	LED
Application générale	Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744

SylFlood PIR

SylFlood IP54 PIR 3000LM 840 Black

0047125

Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	5000
Efficacité système lm/W	109
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	46
Tension secteur (V)	220-240V
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	154
Courant d'appel (A)	20.6
Durée du courant d'appel (µs)	500
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	15
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	19
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	25
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	30
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	9
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	12
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	14
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	18

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	90000
Durée de vie moyenne - L80 B50	90000
Durée de vie moyenne - L80 B20	58000

Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK06
Indice de protection IK du capteur	IK05
Longueur (mm)	235
Largeur (mm)	190
Hauteur nominale du produit (mm)	58
Poids (kg)	0.8

SylFlood PIR

SylFlood IP54 PIR 3000LM 840 Black

0047125

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288471259
Longueur simple de l'emballage (cm)	19.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	24.3
DUN14 (intérieur)	15410288471256
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	38.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	20.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	26.1

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40

PHOTOMÉTRIE

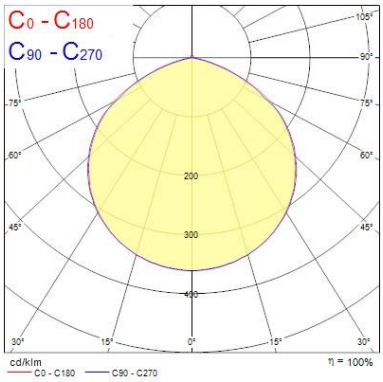

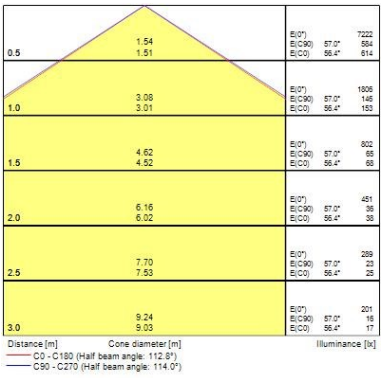

SCHÉMAS TECHNIQUES