

# Fiche technique du produit S540802

## Caractéristiques

Odace Touch- plaque de finition 1 poste -

Anthracite



## Principales

Range of product	Odace
Gamme de produits	Odace
Design	Touch
Type de produit ou équipement	Cadre pour contrôleur
Nombre de postes	1 poste
Configuration	Simple
Nombre de postes	1 poste
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	Lot de 10
Vente par quantité indivisible	1

## Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Couleur	Anthracite et anthracite
Matière	Plastique anti-UV: plaque décorative
Hauteur	85 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,01503 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre

Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes  
Résistant au hexane

## Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Normes	NF C 61-314 EN 60669-1 NBN C 61-112-1 2006/95/EEC UNE 20315-1-1
Certifications du produit	Aenor: 030/2205 LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 603415A N NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>


# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

S540804

Odace Touch, plaque Anthracite 2 postes horiz.

ou vert. entraxe 71mm

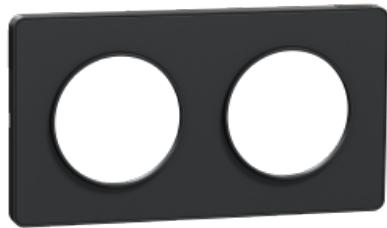

## Principales

Range of product	Odace
Gamme de produits	Odace
Design	Touch
Type de produit ou équipement	Cadre pour contrôleur
Nombre de postes	2 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Configuration	Double
Nombre de postes	2 postes horizontal / vertical 71 mm
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

## Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Couleur	Anthracite et anthracite
Matière	Plastique anti-UV: plaque décorative
Hauteur	85 mm
Largeur	156 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,0255 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué

Résistant à l'ammoniaque dilué  
Résistant à l'eau savonneuse  
Résistant au lave vitre  
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes  
Résistant au hexane

---

## Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC NBN C 61-112-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1 EN 60669-1
Certifications du produit	Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>




# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

S540806

Odace Touch, plaque Anthracite 3 postes horiz.

ou vert. entraxe 71mm

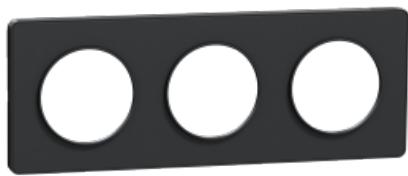

## Principales

Range of product	Odace
Gamme de produits	Odace
Design	Touch
Type de produit ou équipement	Cadre pour contrôleur
Nombre de postes	3 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Configuration	Triple
Nombre de postes	3 postes horizontal / vertical 71 mm
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

## Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Couleur	Anthracite et anthracite
Matière	Plastique anti-UV: plaque décorative
Hauteur	85 mm
Largeur	227 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,03601 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué

Résistant à l'ammoniaque dilué  
Résistant à l'eau savonneuse  
Résistant au lave vitre  
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes  
Résistant au hexane

---

## Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC NF C 61-314 UNE 20315-1-1 EN 60669-1 NBN C 61-112-1
Certifications du produit	Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

