




VERNIS METAUX

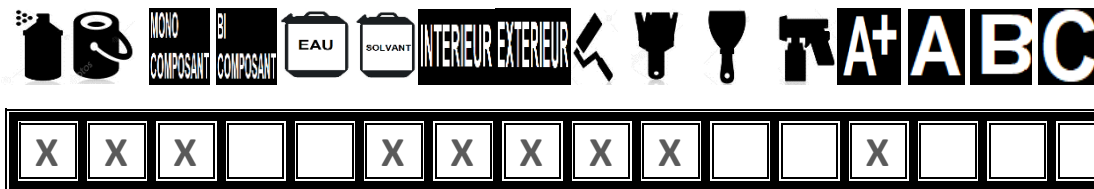

Définition produit

Vernis de protection & décoration tous métaux - Incolore.

Vernis à base de résines acryliques pures, modifiées pour apporter une adhérence sur tous métaux légers ferreux et non ferreux. Vernis incolore transparent non jaunissant. Brillant, Satiné, Mat. Ne s'écaille pas. Résiste parfaitement dans le temps à l'oxydation, aux rayures, à l'eau, aux taches, aux détergents et aux graisses sur des objets de décoration, quincaillerie d'ameublement, plaques signalétiques et sur tous métaux : Cuivre, laiton, bronze, étain, argent, aluminium, chrome, acier, inoxydable, Galva avec dérochage ...). Assure une très longue protection des agressions extérieures du métal, grâce à sa nouvelle formulation : retardateur de rouille.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Les supports à traiter doivent être exempts de peinture ou vernis, propres, secs, dépoussiérés et dégraissés. Pour l'aluminium oxydé, prévoir un polissage à l'aide de BRILLANT à METAUX et de LAINE d'ACIER 000.

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : température supérieure à 10°C et inférieure à 30°C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée.

Bien remuer le vernis avec une spatule. Prêt à l'emploi, il s'applique directement et très facilement à la brosse. Pour une application au pistolet, prévoir une dilution de 20 à 30% (**Diluant 282**). Appliquer en une seule couche généreuse, sans croiser.

Aérosol : Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes pour obtenir la teinte exacte. Par temps froid, vous pouvez réchauffer l'aérosol à l'eau chaude avec un maximum de 30°C. Pulvériser à environ 25-30 cm de la surface à peindre. Après emploi, il est impératif de purger l'aérosol tête en bas pendant quelques seconds, en appuyant sur le diffuseur.

Séchage :

- Hors poussière : 10 minutes
- Sec : 30 min



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



VERNIS MÉTAUX



LIANT	Résines Acrylique
ASPECT	Brillant – Satiné - Mat
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	0.92
RENDEMENT	14 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	125 ml – 250 ml – 1L – 2.5L – Aérosol 400 ml
COV (2010)	< 750 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b1
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Vernis métaux 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.