

PRÉSENTATION

Description


Conçue pour toutes les applications dans le domaine tertiaire, la gamme CLIDI permet le montage par clipsage direct des appareillages module 45x45 et assurent une capacité de câblage optimale et une installation rapide des cheminements pour câbles courants forts et faibles.

- Gamme composée de 4 goulottes en PVC et 1 goulotte en Aluminium.
- Les versions PVC sont les dimensions 90/55 à 1 compartiment ; 130/55 et 165/60 à 2 compartiments et 170/55 à 3 compartiments. La dimension 130/55 est disponible en version aluminium.
- Tous les profilés PVC sont équipés de feuillard de protection.
- Une cloison de séparation amovible peut être rajoutée dans les socles pour une séparation supplémentaire
- Une gamme complète d'accessoires pour chaque dimension.
- Un pré-poinçonnage des cloisons pour la dimension 170/55 permettant un passage facile des câbles entre compartiments.


- Un système certifié selon norme EN 50085-2-1 (IP40, IK08 pour les profilés et IK 07 pour les accessoires).
- 1 coloris standard RAL 9010 pour le PVC (laquage possible).
- Longueur de livraison standard 2 m socles et couvercles livrés non montés dans le même carton.

Embouts

Assure une finition soignée en fermant l'extrémité de la goulotte à droite et/ou à gauche et en respectant les indices de protection. Recouvrement du socle et couvercle sur 12 mm

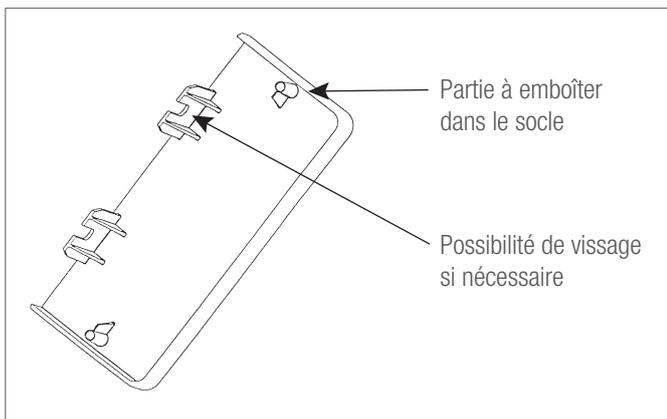

En raison de la forme asymétrique de la dimension 165 x 60 il existe pour cette goulotte un embout droit et un embout gauche.

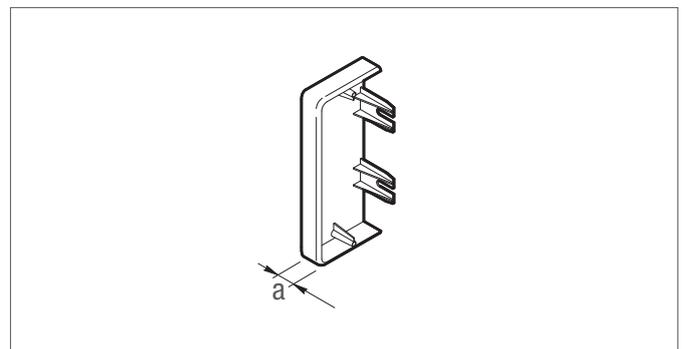

Dimension	N° d'article Rehau	N° d'article OBO	N° d'article Rehau	N° d'article OBO	Cote « a »
	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9006	RAL 9006	mm
90 x 55	17358031100	6132889			13
130 x 55	17358131100	6132894			13
130 x 55			17804001100	6132897	13
165 x 60 G	17358231100	6132905			13
165 x 60 D	17358241100	6132903			13
170 x 55	17358631100	6132901			13