



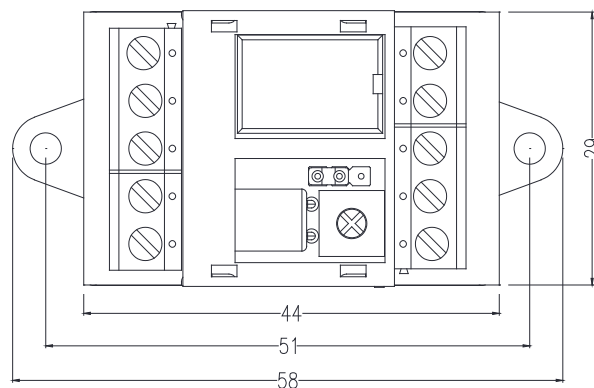

TM200

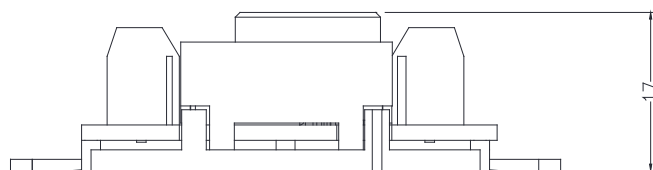

izyx+

- Multi-tensions 12/24 V AC/DC
- Temporisation réglable de 1 à 60 sec / min
- Commande par contact NO ou NF

	TM200
Tension d'alimentation	12/24 V AC/DC
Consommation au repos / en action	2 mA / 75 mA
Commande	Contact NO ou contact NF
Sortie	Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 24 V DC/5 A De 1 à 60
Plage de temporisation réglable	secondes / minutes
Sortie	Maximum 24 V DC / 100 mA (pour signal acoustique et/ou signal optique) 58 x
signalisation	
Dimensions (L x l x h)	29 x 17 mm
Poids brut	0,03 Kg